
Poslovna raba 2023

Food Service, Bakery, Beverages,
Wine, Frozen Food

LIEBHERR

Hlajenje in zamrzovanje





Najvišja natančnost in zanesljivost

Nova generacija aparatov od specialistov za profesionalne rešitve hlajenja v komercialni uporabi.

Ne glede na to, ali delate v gastronomiji, hotelirstvu ali živilski maloprodaji; ne glede na to, ali želite ohladiti pijačo, temperirati vino, zamrzniti sladoled ali ohraniti sveže občutljive surovine sveže; ne glede na to, ali gre za pekarno, kuhinjo menze, prodajni prostor ali pult: za vas imamo pravo rešitev hlajenja.

Kot specialist za hlajenje in zamrzovanje v komercialnem sektorju vam ponujamo obsežen asortiman inovativnih, trajnostnih in energetsko učinkovitih profesionalnih aparatov. Njihova izjemno zanesljiva in natančna zmogljivost hlajenja vas podpira pri vaši profesionalni vrhunski zmogljivosti in zagotavlja, da so vaša živila varno in sveže shranjena.

Poleg edinstvene kakovosti sta brezčasna zasnova in visoka raven udobja uporabnikov izraz dolgoletnih izkušenj pri izdelavi profesionalnih hladilnih aparatov. Prepričajte se sami.

Kazalo

Skupina Liebherr	6
Blagovna znamka in kakovost	8
Trajnost	10
Strokovnjak za sisteme	12
Trajnost in ekonomska učinkovitost	14
Zmogljivost hlajenja in stabilnost temperature	15
Varnost in alarmi	16
Higijena in enostavno čiščenje	17
Ravnanje in oprema	18
Serije	19

Zaradi boljše čitljivosti uporabljamo le moško obliko besede – brez namena diskriminacije. Ta je reprezentativna za spolno nevtralno oznako. V bistvu so mišljene vse spolne identitete.


Gastronomija, hotelirstvo in mesarstvo	20
Serije	22
Hladilniki in zamrzovalniki GN 2/1 z dinamičnim hlajenjem in notranjimi posodami iz nerjavnega jekla	24
Pultni hladilniki z dinamičnim hlajenjem, notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla	34
Hladilniki in zamrzovalniki s plastičnimi notranjimi posodami	
in dinamičnim hlajenjem	44
in statičnim hlajenjem	52
Kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom	54
Podpultni zamrzovalniki	56
Pribor	60



Pekarstvo in slaščičarstvo	64
Serije	66
Hladilniki in zamrzovalniki za pekarske pladnje z dinamičnim hlajenjem in notranjimi posodami iz nerjavnega jekla	68
s plastično notranjo posodo	74
Pribor	78



Pijače	80
Serije	86
Predstavitveni hladilniki z dinamičnim hlajenjem	88
Hladilniki z dinamičnim hlajenjem	94
Hladilniki za prireditve z dinamičnim hlajenjem	106
Pultni hladilnik za spodbujanje prodaje	110
Podpultni hladilniki	112
Hladilne skrinje s statičnim hlajenjem	118
Pribor	122

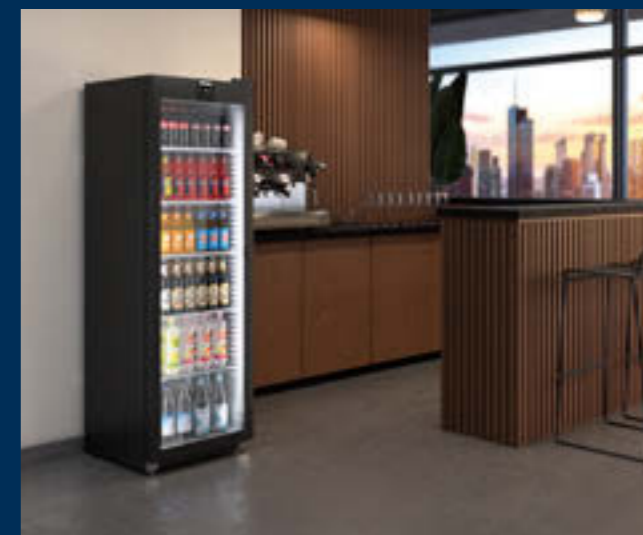

Vino	126
Skupine modelov	128
Pregled ponudbe	129
Vitrine za serviranje vina	130
Vinske klimatske vitrine	136
Vitrine za shranjevanje vina	142
Dizajn in življenjski slog	155
Pribor	156



Industrija sladoleda in zamrznjenih živil	158
Zamrzovalne skrinje	162
Zamrzovalniki za spodbujanje prodaje	178
Pribor	182





Stroji za zemeljska dela



Stroji za ravnanje z materiali



Specialni gradbeni stroji



Rudarstvo



Mobilni in gosenični žerjavi



Stolpni žerjavi



Tehnologija betona



Pomorski žerjavi



Vesoljski in transportni sistemi



Strojno orodje in avtomatizacijski sistemi



Komponente



Hoteli



Hladilniki in zamrzovalniki

Zanesljivost s tradicijo. In uporabniki po celem svetu.

Liebherr že več kot 70 let ponuja visokokakovostne izdelke za prihodnje obetavne panoge. Rastemo skupaj z našimi strankami in partnerji po vsem svetu – in se vedno znova presežemo.

Velika družina

Skupino Liebherr je leta 1949 ustanovil Hans Liebherr. Družinsko podjetje Liebherr je v več kot 70-letni zgodovini podjetja dokazalo svojo stabilnost in zanesljivost. Liebherr je eden največjih proizvajalcev gradbenih strojev in je uspešen tudi v mnogih drugih panogah. Decentralizirana skupina podjetij s skoraj 50.000 zaposlenimi po vsem svetu je razdeljena na neodvisno delujoče enote podjetij.

Skupino podjetij zdaj sestavlja 13 segmentov izdelkov – stroji za zemeljska dela, stroji za ravnanje z materiali, stroji za gradnjo tunelov, rudarstvo, mobilni in gosenični žerjavi, stolpni žerjavi, oprema za obdelavo betona, pomorski žerjavi, vesoljska in prometna tehnologija, tehnologija zobnikov in sistemi za avtomatizacijo, hlajenje in zamrzovanje, sestavni deli in hoteli z več kot 140 podjetji na vseh celinah. Matična družba skupine je Liebherr-International AG iz Bulle (Švica), katere delničarji so izključno člani družine Liebherr.



Mlad, a kljub temu izkušen: Gospodinjski aparati

Proizvodna enota hladilni aparati je bila ustanovljena v kraju Ochsenhausen leta 1954 ter že mnoga leta igra pomembno vlogo v razvoju Skupine. Liebherr-Hausgeräte je že več kot 65 let vrhunski proizvajalec inovativnih hladilnikov in zamrzovalnikov za zasebna gospodinjstva in komercialno uporabo. Z letno proizvodnjo več kot 2,2 milijona aparatov je Liebherr eden vodilnih evropskih dobaviteljev hladilnikov. Pet proizvodnih obratov v krajih Ochsenhausen (Nemčija), Lienz (Avstrija), Radinovo (Bolgarija), Kluang (Malezija) in Aurangabad (Indija) tvorijo mrežo proizvodnje hladilnikov in zamrzovalnikov v skladu z najnovejšimi standardi.


Liebherr-Hausgeräte deluje po vsem svetu: Z gosto mrežo prodajnih podjetij in pisarn v Bolgariji, Nemčiji, Veliki Britaniji, Avstriji, Kanadi, Maleziji, Rusiji, Švici, Singapurju, Južni Afriki in ZDA stojijo strokovnjaki za hladilne in zamrzovalne storitve takoj zagotavljamo svojim strankam kompetentno svetovanje in profesionalne servisne storitve in vzdrževanje na kraju uporabe.

Kakovost je v naši DNK.

Gonilna sila našega dela so visoke zahteve naših strank po vsem svetu. Liebherr že več kot 65 let ponuja visokokakovostne aparate za zasebni in komercialni sektor, ki izpolnjujejo te zahteve in so se dolgoročno izkazali ter se obrestujejo.


Specialist za hlajenje in zamrzovanje

Z izjemno kakovostjo, pionirskimi tehnologijami in estetskim, a uporabniku prijaznim dizajnom Liebherr postavlja nove standarde. Kako nam to uspe? Tako, da smo se specializirali na to, kar počnemo: razvoj in proizvodnja izjemnih hladilnikov in zamrzovalnikov. Še posebej za profesionalno uporabo. Naši aparati so izrecno zasnovani za posebne zahteve na tem področju – z jasnim poslanstvom: Olajšati vaše zahtevno delo z največjo natančnostjo in varnostjo.



Vrhunska moč za vaš posel

Če želite ponuditi popolnost, se zanesite na popolnost: Naši profesionalni hladilniki in zamrzovalniki, posebej razviti za sektor hrane in pijače, izpolnjujejo najvišje zahteve z dodatno mero robustnosti, stroškovne učinkovitosti in enostavnega čiščenja. Živila in pijače so shranjene zanesljivo in varno tudi pri temperaturah okolja do +43 °C in številnih ciklih odpiranja vrat ter so optimalno predstavljena in na privlačen način.

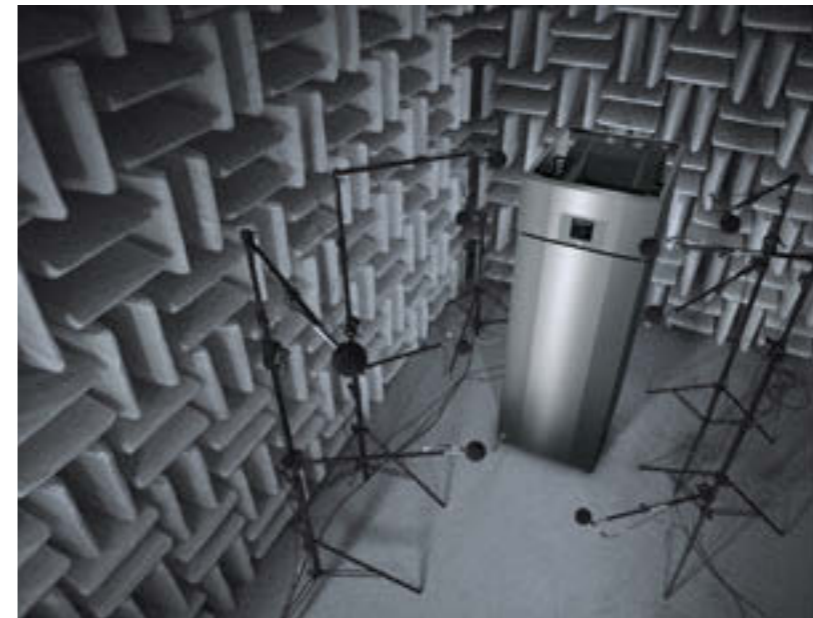

Faktor Liebherr:

Profesionalni hladilniki in zamrzovalniki

- Posebej razvit za sektor Food and Beverage
- Varni za shranjevanje živil
- Popolna predstavitev izdelkov
- Vrhunska kakovost zahvaljujoč kompleksnim postopkom testiranja

Testirano do najmanjše podrobnosti. In še več.

Od koncepta prek razvoja in proizvodnje do trženja se popolnoma osredotočamo na ponudbo inovativnih izdelkov vrhunske kakovosti. Vse hladilne, mehanske in elektronske komponente že v razvojni fazi preverjamo za njihovo zanesljivo delovanje. Preden na primer dovolimo uporabo tečajev za vrata, morajo ti opraviti najmanj 100.000 ciklov odpiranja. Na to se lahko zanesete: Vaš aparat Liebherr vam kot profesionalni parter stoji ob strani – 24 ur na dan, 365 dni na leto.

Celovita odgovornost

Odgovorno ravnanje z našimi viri je naša zahteva in dodatno neprekinjeno izboljševanje in dolgoročni cilj v celotnem življenjskem ciklu izdelka.

Zato nenehno razvijamo okolju prijaznejše metode za proizvodnjo bolj trajnostnih izdelkov – v običajni visoki kakovosti Liebherr. Pri tem so ob visoki energetske učinkovitosti v središču še dolga življenjska doba ter dolga dobavljivost nadomestnih delov za izdelke v fokusu.

Zavesten razvoj

Pri oblikovanju naših izdelkov stavimo na celovit pogled trajnosti. Naša odgovornost za izdelek se torej začne z razvojem aparata in nadaljuje z odgovornim načrtovanjem proizvodne in dobavne verige. Pomembna parametra sta torej pravilna izbira materiala z vidika možnosti recikliranja in čim bolj varčna proizvodnja. V fazi uporabe naši aparati skoraj ne zahtevajo vzdrževanja, odlikuje jih zelo nizka poraba energije in nizki skupni obratovalni stroški.

Naravno hlajenje

Bili smo prvi, ki smo pri celotni liniji hladilnih aparatov opravili spremembo na hladilna sredstva in pogonska sredstva brez CFC. Danes uporabljamo le naravni hladilni sredstvi R600 in R290. Ta so posebej zasnovana za visoko učinkovite kompresorje in zagotavljajo nizko porabo energije in nizke stroške električne energije.




Izjemna učinkovitost: tako varčen je Liebherr.

Kako učinkoviti so naši aparati, prikazuje spletno orodje projektov Label2020 in BELT, ki jih financira EU. Na tej strani si lahko ogledate in primerjate porabo električne energije kot tudi številne druge podatke električnih aparatov. Pri tem bo računalnik upošteval lokalne cene električne energije in pokazal stroške v celotnem obdobju uporabe. Primerjava kaže: Liebherr se splača!

Za preverjanje učinkovitosti: tool.label2020.eu

Odgovorna izdelava

Tudi pri izdelavi naših aparatov smo pozorni na odgovorno rabo virov: V naprednih procesih se energija, ki se ustvari med proizvodnjo ponovno uporabi za ogrevanje zgradb. Tudi vodo po proizvodnem procesu očistimo, da zagotovimo, da je brez škodljivih snovi.

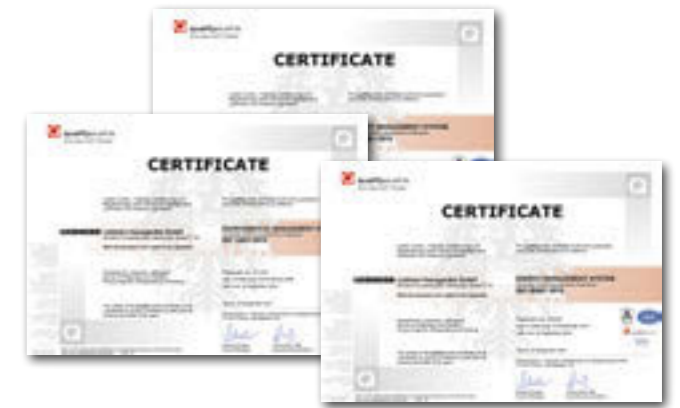

Certificirano po vsej Evropi

Vsi naši evropski proizvodni obrati imajo certifikat v skladu z mednarodnimi standardi za vodenje kakovosti (ISO 9001), za ravnanje z okoljem (ISO 14001) in upravljanje z energijo (ISO 50001).

Zlato priznanje EcoVadis

Temo korporativne odgovornosti obravnavamo celostno in v vseh fazah življenjskega cikla izdelka. Vodilna svetovna bonitetna agencija za korporativno odgovornost je naši predanosti za leto 2022 podelila zlato priznanje EcoVadis. Ponosni smo, da smo med 3 % najboljših podjetij, ki jih ocenjuje EcoVadis.



Faktor Liebherr:

Okoljsko ozaveščen razvoj in izdelava:

- aparati z zelo nizko porabo energije
- naravna hladilna sredstva
- proizvodni procesi, ki varčujejo z viri
- Evropske lokacije so v celoti certificirane
- Zlata medalja EcoVadis

Gospodarski uspeh z okolju prijaznim oblikovanjem izdelkov

Visoka kakovost izdelkov in energetska učinkovitost naših aparatov podpirata vašo gospodarsko konkurenčnost:

- Nizka poraba energije
- Potencial varčevanja vsake komponente je v celoti izkoriščen
- Minimalne izgube hladu zaradi samodejnega zapiranja vrat aparata

Odločite se za profesionalno hlajenje in zamrzovanje.

Ne glede na to, ali gre za gastronomijo, pekarno ali maloprodajo živil, pijače, zamrznjene hrane ali sladoleda: Kdor želi izpolniti pričakovanja svojih strank in gostov glede svežine in kakovosti, se zanaša na hlajenje, ki ustreza najvišjim zahtevam. S posebej razvitimi profesionalnimi aparati našim poslovnim strankam ponujamo prvovrstne rešitve za zahtevno vsakodnevno delo – in dobre argumente za izbiro specialista za sisteme.

**Izjemna zmogljivost z razlogi.
Pri nas celo pet.**

**Vrhunska zmogljivost Liebherr temelji
na petih stebrih:**



Vzdržljivost in varčnost

Naše hladilnike in zamrzovalnike odlikuje izjemna učinkovitost ter zelo nizki energijski in skupni obratovalni stroški. Robustni materiali, visokokakovostni hladilni deli in kakovostna izdelava zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Preprosta nega in nenazadnje tudi dejstvo, da aparati ne potrebujejo vzdrževanja, prispeva tudi k izjemnemu TCO (Total Cost of Ownership).



Hladilna zmogljivost in temperaturna stabilnost

Popolna zmogljivost hlajenja, tudi pri visokih temperaturah okolja (do +43 °C): Na visoko temperaturno obstojnost naših profesionalnih aparatov se lahko zanesete. Tudi pogosto odpiranje vrat ne more škoditi vašemu blagu: Najsodobnejše komponente, zmogljiva in okolju prijazna hladilna sredstva ter natančni krmlilniki so usklajeni tako, da se kakovost in svežina izdelkov vedno ohranjata brez zmanjšanja ekonomske učinkovitosti aparatov.



Varnost in alarmi

Številne varnostne funkcije v naših profesionalnih aparatih zagotavljajo, da so vaša živila vedno primerno ohlajena in ne pride do izgube kakovosti. Različni alarmni sistemi na primer takoj opozorijo na temperaturna odstopanja, ključavnice vrat pa varujejo pred nepooblaščenim dostopom.



Higiena in enostavno čiščenje

Pri shranjevanju živil je nujna brezkompromisna higiena. Zato so naši aparati še posebej enostavni za čiščenje. Na primer, imajo brezšivne notranje posode, ki jih je mogoče enostavno in temeljito obrisati. Sprednje strani, predelki in rešetke so vedno oblikovani tako, da jih lahko preprosto očistite.



Ravnanje in oprema

V napornem vsakodnevem delu mora vse teči gladko. Zahvaljujoč premišljenim podrobnostim, inteligentnim funkcijam in odlični kakovosti materiala vam naši profesionalni aparati nudijo maksimalno udobje pri delovanju in tako zagotavljajo lahkotne poteke dela.

Popolnoma učinkoviti

V času naraščajočih cen električne energije in izjemnih nihanj povpraševanja se profesionalni aparat Liebherr še toliko bolj splača: visokokakovostne komponente, popolna zmogljivost hlajenja in nizka poraba energije zagotavljajo optimalen TCO (skupni stroški obratovanja)



Zadovoljstvo, ki traja: izjemna življenjska doba

Aparati Liebherr so zasnovani za 15-letni servisni cikel. Izjemno robustno izdelani, vzdržijo zahteve za vsakodnevno uporabo. Kakovost, ki se obrestuje – za mnoga leta.

Original Liebherr: Nadomestni deli na voljo deset let

Da boste lahko dolgo uživati v svojem profesionalnem aparatu, zagotavljamo razpoložljivost nadomestnih delov vsaj deset let po prekinitvi serije – čeprav seveda storimo vse, kar je v naši moči, da vam zagotovimo, da jih sploh ne boste potrebovali.

Dobro za ljudi in okolje: izjemna učinkovitost

za varčevanje z energijo morajo vključevati hladilnike in zamrzovalnike. Od kompresorja do tesnila, do osvetlitve in elektronike, Liebherr izkorišča možnost prihranka pri vseh komponentah. Prav tako so popolno izolirani. Rezultat je impresiven – še posebej glede obratovalnih stroškov v celotni življenjski dobi.

prihrani stroške in čas. Ne zahtevajo vzdrževanja.

Profesionalni prostostoječi aparati Liebherr delujejo brez filtrov ali drugih komponent in delov, ki zahtevajo redno menjavo. Brez dodatnih zahtev za čiščenje.

Žični cevni kondenzator

Naši trpežni žični cevni kondenzatorji preprečujejo nabiranje umazanije, ne zahtevajo vzdrževanja ter zagotavljajo odlično hlajenje in učinkovitost za mnoga leta. Znižajo obratovalne stroške vašega hladilnika.

Dosledna zmogljivost hlajenja, stalna temperatura

Aparati Liebherr ponujajo optimalno zanesljivost hlajenja in zamrzovanja: živila hitro in nežno ohladi, kar zmanjša temperaturna nihanja na minimum. Tako bodo vaša živila še dlje sveža.

Konstantno hlajenje v skladu s standardom DIN EN 16825:2015

Živila ohranijo svojo kakovost le pri minimalnih temperaturnih nihanjih. Hladilniki Liebherr imajo osupljivo stabilno temperaturo v razponu med $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ in $5\text{ }^{\circ}\text{C}$. To ne ohranja samo klime shranjevanja, temveč tudi vrednost vašega blaga in sestavin.

Konstantno zamrzovanje v skladu s standardom DIN EN 16825:2015

Občutljiva živila ne smejo biti izpostavljena velikim odstopanjem od nastavljene temperature shranjevanja. Zamrzovalniki Liebherr zagotavljajo stabilno temperaturo med $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ in $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$. To vam omogoča daljše shranjevanje živil in ohranjanje kakovosti vaših zamrznjenih izdelkov.

Hitro ohlajeno s SuperCool

Za optimalno temperaturo tudi pri nakupovanju na s soncem ogreti tržnici: Ko je aktivirana, vaš Liebherr poveča svojo zmogljivost, dokler sveža živila niso tako hladna kot ostala vsebina. Funkcija SuperCool se nato samodejno izklopi – po največ 12 urah.

Brez odtaljevanja zahvaljujoč NoFrost

Tehnologija NoFrost ledu ne daje možnosti. Morebitno vlago odstrani hlajenje s pomočjo ventilatorja, ciklične faze odtaljevanja pa odstranijo še zadnje delce vlage iz notranjosti. Za priročno, varno shranjevanje brez ledu.



Hitro zamrznjeno s SuperFrost

Samodejna funkcija SuperFrost hitro zniža temperaturo v vašem profesionalnem zamrzovalniku na najhladnejšo raven, in tako ustvarja rezervo hladu za zamrzovanje, ki ohranja vitamine. Takoj, ko je postopek zamrzovanja končan, ali po največ 65 urah, SuperFrost preklopi nazaj na normalno delovanje, s čimer preprečuje nepotrebno porabo energije.

Idealna zračna vlaga s HumidityControl

Popolne klimatske pogoje je mogoče ustvariti le s pravilno kombinacijo temperature in vlage. S programom HumidityControl lahko vlažnost prilagodite zahtevam shranjene hrane v treh fazah in tako zagotovite dodatno dolgo svežino.




Varnost kot standard

Kdor prodaja živila, mora zagotoviti zanesljivo zaščito blaga: pred motnjami v procesu hlajenja in temperaturnimi nihanji, pa tudi pred nepooblaščenim dostopom. Z našimi profesionalnimi hladilniki in zamrzovalniki oboje zlahka preprečite.

LightAlarm Vključena osvetlitev, zaprta vrata

V primeru nenadzorovanega dviga temperature, če so bila vrata odprta ali so se pojavile druge težave, bo notranja osvetlitev aparata začela utripati. V primeru aparatov s steklenimi vrati, se tako hitro pokaže potreba po ukrepanju. Pri aparatih z polnimi vrati utripajoča notranjost opozarja, da morate vrata takoj zapreti, tako ohranite kakovost shranjevanja.

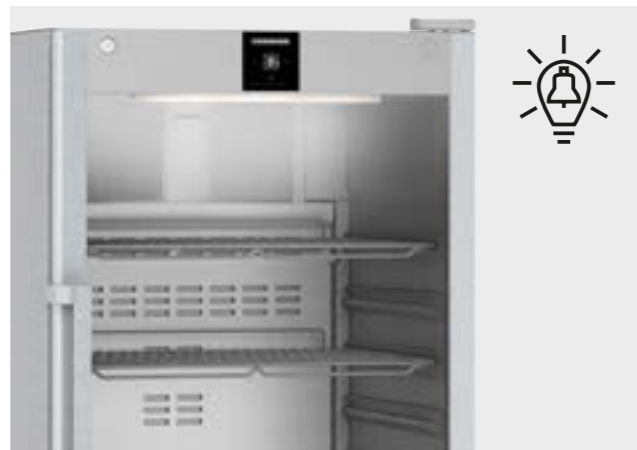

Informacije o izpadu napajanja: vedeli boste, kaj se je dogajalo

Če je bila oskrba z električno energijo prekinjena zaradi napake, se ob ponovni vzpostavitvi električne energije prikažejo podatki o vrednostih na zaslonu. Te navajajo, da je bil aparat začasno brez napajanja, in najvišjo temperaturo, ki je bila v tem času dosežena. To vam omogoča, da ocenite, ali lahko pričakujete izgubo kakovosti.

Mehanska ključavnica: ključ za popoln nadzor

Vsi profesionalni aparati Liebherr za pekarno in gostinsko industrijo so opremljeni z mehansko ključavnico z dvema ključema. Tako ste lahko prepričani, da nobena nepooblaščenca oseba ne mora dostopati do vašega shranjenega blaga.


Elektronska ključavnica: vedno varni

Vse aparate Liebherr lahko zaklenete in odklenete z elektronsko ključavnico z individualno kodo PIN. To omogoča poljubnemu številu uporabnikov, da zaklenejo in odklenejo aparat prek uporabniškega vmesnika, ne da bi morali deliti ključ.




Vgrajena čistoča

Popolna higiena igra pomembno vlogo pri profesionalni obdelavi živil. Naši profesionalni aparati imajo zato funkcije, ki že na začetku zmanjšajo umazanijo in olajšajo čiščenje.

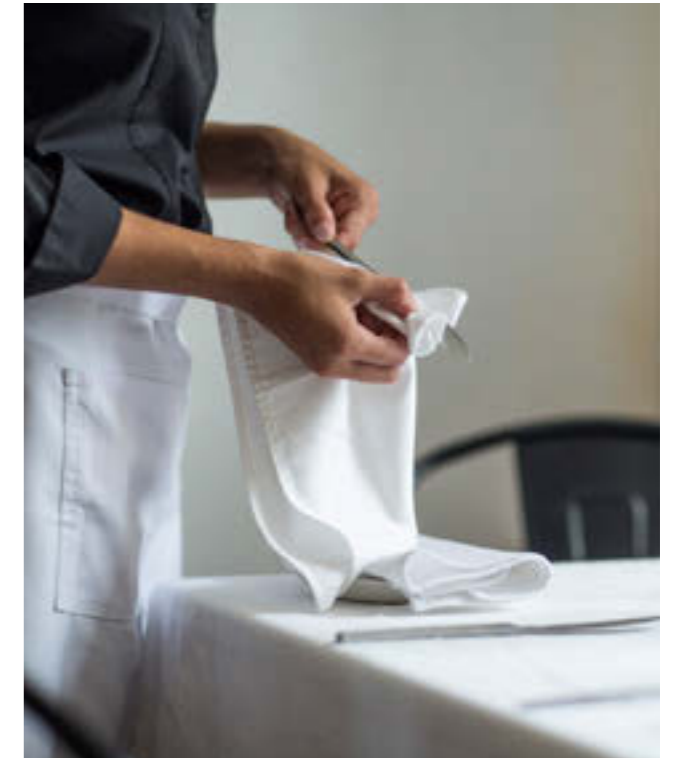

Varna notranjost za nepakirana živila

Vsi materiali v aparatih Liebherr za pekarno in gostinsko industrijo so varni za živila in primerni za shranjevanje nepakiranih živil.

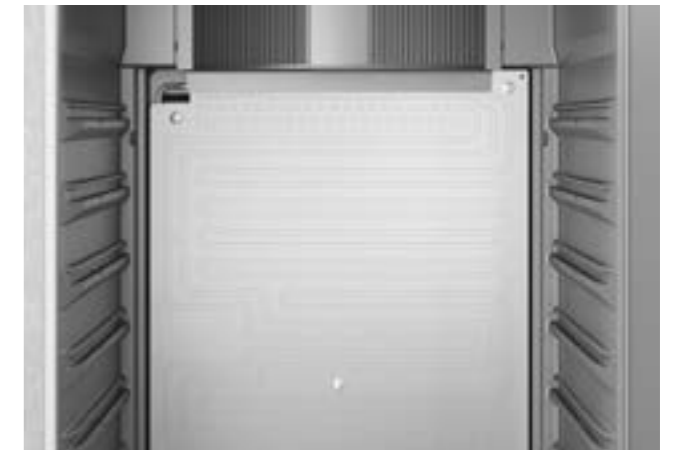

Talni odtok za hitro čiščenje

Preprosto doseganje visoke stopnje higiene: Vgrajen talni odtok v aparatu za gostinsko industrijo Liebherr omogoča udobno čiščenje v majhnih prostorih. Voda preprosto odteče in vaš aparat je hitro znova čist.

Brezšivna notranjost za preprečevanje umazanije

Plastična notranja posoda je izdelana iz polistirena: robustne plastike brez vonja, ki jo je mogoče v celoti reciklirati. Brezhibno izdelana notranjost iz enega kosa, nima skritih pasti za umazanijo, zaokrožene vogale pa lahko hitro in enostavno očistite. Popolna kombinacija trajnosti in higiene.



Preprosto nezapleteno

Kjer se uporabljajo živila, so procesi pogosto hektični. Naši profesionalni hladilniki in zamrzovalniki imajo zaradi tega veliko funkcij in pametnih podrobnosti, ki vam olajšajo vsakodnevno delo.



Priročno odpiranje: 90° omejevalnik vrat

Če so vrata odprta za več kot 90°, ostanejo samodejno odprta. To vam zagotavlja svobodo gibanja, da aparat napolnite z obema rokama, ali razvrstite ali odstranite blago. Olajša tudi čiščenje. Pod kotom 90° se vrata samodejno zaprejo, tako da temperatura ostane stabilna in se ohrani kakovost shranjenega blaga.

Prihranek truda: ergonomski ročaj

Prihranite energijo za pomembnejše stvari: Paličasti ročaj je zasnovan za intenzivno uporabo. Ergonomično ga lahko primete z leve in desne strani, preprosto čiščenje.

Udobje na dosegu roke: intuitivna navigacija po meniju

Odčitajte stanje aparata brez odpiranja vrat – zelo preprosto na upravljalni plošči, ki je plosko integrirana v vrata. Krmarjenje po meniju je razumljivo in se upravlja s tremi gumbi na dotik.

Stopalka

Da bodo vaše roke med polnjenjem proste, lahko aparat odprete s pomočjo stopalke.


Za vsak slučaj: omejevalo izvleka

Zahvaljujoč omejevalniku izvleka na sredini rešetke je vaše blago varno shranjeno: Tudi če postane nekoliko hektično, rešetke ni mogoče nenamerno izvleči. Pri polnjenju in praznjenju zanesljivo ostane v fiksnem položaju – in vas obvaruje pred manjšimi ali večjimi nezgodami.




Seriya Performance

Naša serija Performance se osredotoča na bistvene elemente: Aparati v tem razredu izpolnjujejo vse zahteve za varno, temperaturno stabilno shranjevanje. Vsi aparati Performance so izdelani iz belega jekla, na voljo so kot modeli s polnimi vrati in so opremljeni s funkcijo SmartFrost pri izvedbi z zamrzovalnikom.

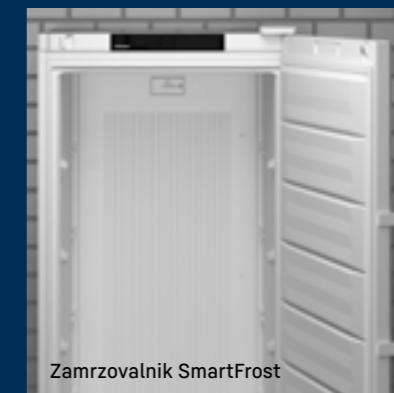

Zamrzovalnik SmartFrost

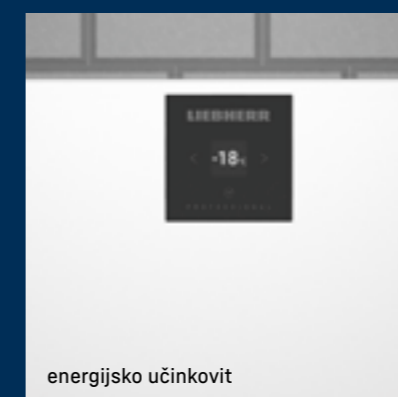

energijsko učinkovit



HumidityControl

Seriya Perfection

Aparati serije Perfection ponujajo vse, da zadovoljijo najvišje zahteve in potrebe vašega vsakodnevne delo. Izdelani so iz nerjavnega jekla, na voljo s polnimi ali steklenimi vrati in navdušijo z optimalno osvetlitvijo. Njihov hladilni razpon sega od -2 °C do +15 °C: zamrzovalniki imajo funkciji SmartFrost in NoFrost.



Ohišje iz nerjavnega jekla



Osvetlitev

Zamrzovalnik NoFrost in SmartFrost
Hladilnik s steklenimi vrati



Hladilniki in zamrzovalniki za hotele in restavracije – za profesionalce priporočajo profesionalci

Visoke temperature, malo prostora, veliko vrveža – v profesionalnih kuhinjah morajo biti hladilno-zamrzovalni aparati kos marsičemu in vedno delovati s polno zmogljivostjo. Prav zato je Liebherr razvil svoj asortiman za hotele in restavracije:

Aparati zanesljivo shranjujejo živila s konstantno zmogljivostjo hlajenja tudi pri temperaturah okolja do +40 °C. So izjemno robustni, trpežni, enostavni za čiščenje in posebej trajnostni, ne le zaradi naravnega hladilnega sredstva. Istočasno izpolnjujejo vse veljavne smernice, standarde in normative, tudi glede higiene, HACCP koncepta ali GN posod. Učinkovit hladilni sistem ne zagotavlja samo nizkih stroškov energije in skupnih obratovalnih stroškov, temveč vam zagotavlja tudi brezskrbnost, da je vaše blago varno shranjeno. Na to se lahko zanesete – navsezadnje je tudi naš cilj, da smo popolni od prvega do zadnjega tečaja.

Hladilniki in zamrzovalniki



ProfiLine



ProfiPremiumLine

Serija
PerformanceSerija
Perfection

	ProfiLine
	GKPV/GGPV
Okoljski pogoji	Aparati z polnimi vrati: Klimatski razred 5 Aparati s steklenimi vrati GKPV 6573: Klimatski razred 5
Temperaturna stabilnost	EN 16825 Hladilniki: +1 do +15 °C / -2 do +15 °C Zamrzovalniki: -10 do -26 °C Hladilniki: Razred M1 Zamrzovalniki: Razred L1 Hladilniki: s 3 območji vlažnosti Zamrzovalniki: z NoFrost
Varnost shranjevanja	Vizualni in zvočni alarmi Alarm ob izpadu omrežja Samozapiralna vrata < 90° Mehanska ključavnica
Oprema	7-segmentni LED prikaz s tipkami Hladilniki: GN 2/1, 650 × 530 mm (vzdolžna vgradnja) Zamrzovalne skrinje: GN 2/1, 650 × 530 mm (vzdolžna vgradnja) Kolesa kot dodatna oprema / standardno z nastavljivimi nogicami Hladilniki: Modeli s steklenimi vrati s stropno osvetlitvijo
	letev ročaja
Poraba energije	SuperEfficient Direktiva EU 2015/1094
Skladnost	Direktiva o varnosti strojev – EN 60335

	ProfiPremiumLine	Serija Performance	Serija Perfection
	GKPV/GGPV	FRFvg/FFFsg	FRFCvg/FFFCvg/FFFCsg
	Aparati z polnimi vrati: Klimatski razred 5	Aparati z polnimi vrati: Klimatski razred 5	Aparati z polnimi vrati: Klimatski razred 5 Aparati s steklenimi vrati: Klimatski razred 4
	EN 16825 Hladilniki: +1 do +15 °C / -2 do +15 °C Zamrzovalniki: -10 do -26 °C Hladilniki: Razred M1 Zamrzovalniki: Razred L1 Hladilniki: s 3 območji vlažnosti Zamrzovalniki: z NoFrost	EN 16825 Hladilniki: +1 do +15 °C Zamrzovalniki: -9 do -26 °C Hladilniki: Razred M1 Zamrzovalniki: Razred L1 Hladilniki: s 3 območji vlažnosti Zamrzovalniki: s SmartFrost	EN 16825 Hladilniki: +1 do +15 °C / -2 do +15 °C Zamrzovalniki: -9 do -26 °C Hladilniki: Razred M1 Zamrzovalniki: Razred L1 Hladilniki: s 3 območji vlažnosti Zamrzovalniki: s SmartFrost in NoFrost
	Vizualni in zvočni alarmi Alarm ob izpadu omrežja Samozapiralna vrata < 90° Mehanska ključavnica	Vizualni in zvočni alarmi Alarm ob izpadu omrežja vrata s samodejnim zapiranjem pri < 90° Mehanska ključavnica	Vizualni in zvočni alarmi Alarm ob izpadu omrežja vrata s samodejnim zapiranjem pri < 90° Mehanska ključavnica
	7-segmentni LED prikaz s tipkami Hladilniki: GN 2/1, 650 × 530 mm (vzdolžna vgradnja) Zamrzovalne skrinje: GN 2/1, 650 × 530 mm (vzdolžna vgradnja) Kolesa kot dodatna oprema / standardno z nastavljivimi nogicami	enobarvni zaslon s tipkami na dotik Hladilniki: širina 75 cm: GN 2/1, 650 × 530 mm (prečna vgradnja) Zamrzovalniki: širina 75 cm: Euronorm 600 × 400 mm (prečna vgradnja) Časovnik vzdrževanja je individualno nastavljen	enobarvni zaslon s tipkami na dotik Hladilniki: širina 75 cm: GN 2/1, 650 × 530 mm (prečna vgradnja) Zamrzovalniki: širina 75 cm: Euronorm 600 × 400 mm (prečna vgradnja) Časovnik vzdrževanja je individualno nastavljen
	letev ročaja	Aluminijast paličasti ročaj	Aluminijast paličasti ročaj
	SuperEfficient Direktiva EU 2015/1094	SuperEfficient Direktiva EU 2015/1094 FFFsg brez oznake	SuperEfficient Direktiva EU 2015/1094 FFFCsg brez oznake
	Direktiva o varnosti strojev – EN 60335	Direktiva o varnosti strojev – EN 60335	Direktiva o varnosti strojev – EN 60335

Pregled prednosti

Ventil za izenačevanje tlaka

Podtlak, ki nastane v notranjosti ob večkratnem odpiranju vrat, povzroča upor. Ventil za kompenzacijo tlaka to samodejno kompenzira – odpiranje vrat brez težav.

Dva visoko učinkovita ventilatorja

Dva visoko učinkovita ventilatorja zmanjšata porabo energije in zagotovita optimalno porazdelitev mraza prek Liebherrjevega sistema za nadzor zraka.

Zun. ohišje nerjavno jeklo

Zunanje ohišje iz nerjavnega jekla izdelano iz enodelnih stranskih sten s 83 mm debelo plastjo izolacije je zasnovano brez rež, tako da je izjemno higiensko in ga je preprosto čistiti.

Pogoji uporabe – visok klimatski razred.

V kuhinjah dostikrat ni le zelo vroče, ampak tudi dejansko postane zelo vroče. Zato so profesionalni Liebherrjevi aparati zasnovani za klimatski razred 5 z visokimi zunanji temperaturami do +40 °C. Tako tudi v tako skrajnih razmerah vedno delujejo popolnoma in učinkovito.



Globoka notranja posoda

Globoka spodnja kad v enem kosu ima velike kotne polmere za preprosto čiščenje in odtok vode za optimalno higieno.

Integrirana stopalka

Integrirana stopalka za priročno odpiranje vrat, ko imate polne roke.



GKPV 6590
ProfiPremiumLine

Odtajevanje z vročim plinom po potrebi

Odtajevanje z vročim plinom po potrebi skrajša čas odtajevanje na približno 10 minut in zmanjša porabo energije.

Okolju prijazno hlad. sredstvo

Okolju prijazno hladilno sredstvo R 290 je močno in energijsko učinkovito v povezavi z visoko učinkovitimi kompresorji.

Dokumentacija temperature in alarmov

Dokumentacija o zunanji temperaturi in alarmih prek povezave s serijskim vmesnikom in brezpotencialnim kontaktom.



Globoke notranje posode v skladu z Gastronorm 2/1

Globoka notranja posoda v skladu s standardom za gastronomijo -2/1 iz nerjavečega jekla brez motečih funkcionalnih delov poveča uporabno prostornino in jo je enostavno očistiti.

Povečanje uporabne prostornine

Za povečanje koristne prostornine in varčno izrabo prostora notranje posode se funkcijski deli kot ventilatorji in izparilniki nahajajo izven hladilnega prostora.

Zamenljiva smer odpiranja vrat

Odpiranje vrat lahko spremenite brez dodatnih sestavnih delov in omogoča prilagajanje aparatov na mestu postavitve.

Vrata s samodejnim zapiranjem

Vrata s samodejnim zapiranjem z enostavno zamenljivim magnetnim tesnilom se še posebej tesno zaprejo in preprečijo nepotrebno izgubo mraza. Ergonomski vstavljen ročaj po celotni višini vrat poskrbi za udobno odpiranje vrat.

po višini nastavljive noge

Serijske po višini nastavljive noge olajšajo čiščenje tudi pod aparatom.

Za lažji prevoz je mogoče modele GKPV 1490/GKPV 1470/GGPV 1490/GGPV 1470 razstaviti in nato ponovno sestaviti. To mora storiti usposobljen tehnik. Za nadaljnje informacije se obrnite na pristojni prodajni oddelek Liebherr.

Dve vrhunski seriji ProfiPremiumLine in ProfiLine ponujata vse, kar zahtevni komercialni uporabniki pričakujejo od sodobnih hladilnikov in zamrzovalnikov: Zmogljivi hladilni sestavni deli zagotavljajo hitro hlajenje hrane z nizko porabo. Elektronika, skladna s HACCP (analiza tveganja in ugotavljanje kritičnih kontrolnih točk), omogoča natančno nastavitve temperature. Višinsko nastavljive rešetke in notranjost brez motečih elementov zagotavljajo najboljšo možno prilagodljivost shranjevanja.

Elektronika ProfiPremiumLine z vgrajeno funkcijo beleženja temperature

Elektronika s preprostim upravljanjem upravlja varčno funkcijo odtajanja glede na dejanske potrebe. Prek vmesnika RS485 lahko aparate povežete z zunanjo programsko opremo za beleženje temperature. Integrirani zapisovalnik podatkov registrira in shrani minimalno in maksimalno notranjo temperaturo za dokumentacijo, skladno s HACCP. V primeru temperaturnih odstopanj, na primer zaradi dlje časa odprtih vrat, elektronika odda vizualni in zvočni alarm in tako zaščiti vaše blago. Stabilna membranska tipkovnica je neobčutljiva na umazanijo in enostavna za čiščenje.



Kakovost na vseh ravneh



Sistem pretoka zraka za optimalno porazdelitev temperature

Inovativni sistem pretoka zraka zagotavlja optimalno ohranjanje svežine živil: Dva ventilatorja usmerjata zrak preko hladilnega uparjalnika, nakar se za zračno loputo usmerja navzdol. To pomeni, da zrak kroži – in zagotavlja enakomerno porazdelitev temperature.



Enostavno dostopne hladilne komponente

Hladilne komponente so zlahka dostopne v zgornjem delu strojnice, kar znatno poveča uporabno prostornino notranjosti. Sprednja stran se preprosto za enostavno čiščenje ali kakršna koli servisna dela preprosto preklopi navzgor. Lahko ga popolnoma odstranite nad kotom odpiranja 45°.



Vrata s samodejnim zapiranjem

Vrata nad kotom odpiranja 90° ostanejo v odprtem položaju za udobno vstavljanje ali odstranjevanje blaga. Vrata se pod kotom 60° samodejno zaprejo – popolnoma zanesljivo. Da imate pri polnjenju proste roke, lahko aparate serije ProfiPremiumLine odprete s pomočjo stopalke (po želji na voljo tudi za serijo ProfiLine).

Prednost odtaljevanja z vročim plinom
Časovni interval naraščanja temperature se zmanjša

30 min	10 min
Električno odtaljevanje	Odtaljevanje z vročim plinom



Energetsko učinkovito odtaljevanje z vročim plinom

Odtajanje, redkeje in hitreje. Elektronsko krmiljenje izračuna optimalne cikle odtajanja glede na čas delovanja kompresorja. Energijsko učinkovit vroč plin skrajša čas odtajanja iz približno 30 minut na samo približno 10 minut – ob rahlem dvigu temperature v aparatu. Živil v fazi odtajanja tako ni treba odstraniti in tako niso izpostavljeni nepotrebnim temperaturnim nihanjem.

Stabilna globoka notranja posoda

Globoka notranja posoda iz nerjavčnega jekla ima vgrajena rebra za naležne površine. Razen tega je odporna proti koroziji, higienska in še posebej enostavna za čiščenje. Mreže imajo nosilnost do 60 kg – tako tudi težko blago ne predstavlja težav. Posode, v skladu s standardom za gastronomijo 2/1 lahko potisnete neposredno na rebra za shranjevanje.

Polovična vrata, velika podjetja

Hitrejši dostop za dosledno kakovost izdelkov. Pri aparatih s polovičnimi vrati so izdelki, ki jih pogosteje uporabljate, shranjeni v zgornjem delu, medtem ko je spodaj dovolj prostora za blago, ki ga redkeje uporabljate. Zahvaljujoč polovičnim vratom z mehanizmom za samodejno zapiranje med odpiranjem uhaja le majhen del hladnega zraka, kar pomaga ohraniti temperaturno stabilnost in hkrati kakovost shranjenega blaga.

Hladilni aparati GN 2/1 z dinamičnim hlajenjem in notranjimi posodami iz nerjavnega jekla



GKPV 6590
ProfiPremiumline

Bruto / neto prostornina	597 / 465 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	700 / 830 / 2120
Notranje mere v mm (š / g / v)	510 / 650 / 1550
Energijska učinkovitost ¹	A
Poraba energije v 365 dneh	336 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	58 dB(A)
Priključna moč	4,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Oddajanje toplote	274 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	Chrom-Nickel-jeklo
Vrsta krmiljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Brezpotencialni kontakt	da
Vmesnik	RS485
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke iz jekla s kromom in nikljem
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljivih nog	120 - 170 mm
Ročaj	letev ročaja
Pedal za odpiranje	da
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	83 - 60 mm
Bruto / neto teža	129 / 113 kg
Na voljo tudi za osrednji priključek R 134a	
Pribor	
Oporna CNS-rešetka	7112904
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	7112908
Oporno vodilo v obliki črke U, desno / levo	9001761 / 9001757
Komplet dodatne opreme, kolesa	9590581
Tipalo za temperaturo produktov	9590407
Pedal za odpiranje	9590659
Side-by-Side set	9901969



GKPV 1490
ProfiPremiumline

Bruto / neto prostornina	1361 / 1056 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1430 / 830 / 2120
Notranje mere v mm (š / g / v)	1236 / 650 / 1550
Energijska učinkovitost ¹	C
Poraba energije v 365 dneh	1084 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	58 dB(A)
Priključna moč	4,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Oddajanje toplote	471 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	Chrom-Nickel-jeklo
Vrsta krmiljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Brezpotencialni kontakt	da
Vmesnik	RS485
Nastavljive odlagalne površine	8
Material odlagalnih površin	rešetke iz jekla s kromom in nikljem
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljivih nog	120 - 170 mm
Ročaj	letev ročaja
Pedal za odpiranje	da
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	levo fiksno / desno fiksno
Izolacija	83 - 60 mm
Bruto / neto teža	205 / 180 kg
Na voljo tudi za osrednji priključek R 134a	
Pribor	
Oporna CNS-rešetka	7112904
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	7112908
Oporno vodilo v obliki črke U, desno / levo	9001761 / 9001757
Komplet dodatne opreme, kolesa	9590583
Tipalo za temperaturo produktov	9590407
Pedal za odpiranje	9590639
Side-by-Side set	9901969



GKPV 1470
ProfiLine

Bruto / neto prostornina	1361 / 1056 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1430 / 830 / 2120
Notranje mere v mm (š / g / v)	1236 / 650 / 1550
Energijska učinkovitost ¹	C
Poraba energije v 365 dneh	1031 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	58 dB(A)
Priključna moč	4,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Oddajanje toplote	471 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	Chrom-Nickel-jeklo
Vrsta krmiljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Brezpotencialni kontakt	da
Vmesnik	RS485 (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	8
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljivih nog	120 - 170 mm
Ročaj	letev ročaja
Pedal za odpiranje	da
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	levo fiksno / desno fiksno
Izolacija	83 - 60 mm
Bruto / neto teža	209 / 185 kg
Na voljo tudi za osrednji priključek R 134a	
Pribor	
Oporna CNS-rešetka	7112904
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	7112908
Oporno vodilo v obliki črke U, desno / levo	9001761 / 9001757
Komplet dodatne opreme, kolesa	9590583
Tipalo za temperaturo produktov	9590407
Pedal za odpiranje	9590639
Side-by-Side set	9901969

GKPV 1470 različica 525



GKPV 6570
ProfiLine

Bruto / neto prostornina	597 / 465 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	700 / 830 / 2120
Notranje mere v mm (š / g / v)	510 / 650 / 1550
Energijska učinkovitost ¹	B
Poraba energije v 365 dneh	406 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	58 dB(A)
Priključna moč	4,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Oddajanje toplote	275 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	Chrom-Nickel-jeklo
Vrsta krmiljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Brezpotencialni kontakt	da
Vmesnik	RS485 (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljivih nog	120 - 170 mm
Ročaj	letev ročaja
Pedal za odpiranje	da
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	83 - 60 mm
Bruto / neto teža	129 / 112 kg
Na voljo tudi za osrednji priključek R 134a	
Pribor	
Oporna CNS-rešetka	7112904
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	7112908
Oporno vodilo v obliki črke U, desno / levo	9001761 / 9001757
Komplet dodatne opreme, kolesa	9590581
Tipalo za temperaturo produktov	9590407
Pedal za odpiranje	9590659
Side-by-Side set	9901969

GKPV 6570 različica 525



GKPV 6577
ProfiLine

Bruto / neto prostornina	596 / 464 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	700 / 838 / 2120
Notranje mere v mm (š / g / v)	510 / 650 / 1550
Energijska učinkovitost ¹	C
Poraba energije v 365 dneh	578 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Priključna moč	4,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Oddajanje toplote	275 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	Chrom-Nickel-jeklo
Vrsta krmiljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Brezpotencialni kontakt	da
Vmesnik	RS485 (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljivih nog	120 - 170 mm
Ročaj	letev ročaja
Pedal za odpiranje	da
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	83 - 60 mm
Bruto / neto teža	132 / 115 kg
Na voljo tudi za osrednji priključek R 134a	
Pribor	
Oporna CNS-rešetka	7112904
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	7112908
Oporno vodilo v obliki črke U, desno / levo	9001761 / 9001757
Komplet dodatne opreme, kolesa	9590581
Tipalo za temperaturo produktov	9590407
Pedal za odpiranje	9590659
Side-by-Side set	9901969



GKPV 6573
ProfiLine

Bruto / neto prostornina	597 / 465 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	700 / 830 / 2120
Notranje mere v mm (š / g / v)	510 / 650 / 1500
Energijska učinkovitost ¹	C
Poraba energije v 365 dneh	577 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	58 dB(A)
Priključna moč	4,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Oddajanje toplote	275 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	izolirna steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla
Material notranje posode	Chrom-Nickel-jeklo
Vrsta krmiljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED z ločenim preklopom
Vmesnik	RS485 (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljivih nog	120 – 170 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	83 – 60 mm
Bruto / neto teža	135 / 119 kg
Pribor	
Oporna CNS-rešetka	7112904
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	7112908
Komplet dodatne opreme, kolesa	9590581
Pedal za odpiranje	9590659
Side-by-Side set	9901969



GGPV 6590
ProfiPremiumline

Bruto / neto prostornina	597 / 465 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	700 / 830 / 2120
Notranje mere v mm (š / g / v)	510 / 650 / 1550
Energijska učinkovitost ¹	B
Poraba energije v 365 dneh	1165 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Oddajanje toplote	767 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	-10 °C do -26 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	Chrom-Nickel-jeklo
Vrsta krmiljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Brezpotencialni kontakt	da
Vmesnik	RS485
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke iz jekla s kromom in nikljem
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljivih nog	120 – 170 mm
Ročaj	letev ročaja
Pedal za odpiranje	da
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	83 – 60 mm
Bruto / neto teža	132 / 115 kg
Pribor	
Oporna CNS-rešetka	7112904
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	7112908
Oporno vodilo v obliki črke U, desno / levo	
Komplet dodatne opreme, kolesa	9590581
Tipalo za temperaturo produktov	9590407
Pedal za odpiranje	9590659
Side-by-Side set	9901969

¹ V skladu z Uredbo EU 2015/1094-IV.
² Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



GGPV 1490
ProfiPremiumline

Bruto / neto prostornina	1361 / 1056 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1430 / 830 / 2120
Notranje mere v mm (š / g / v)	1236 / 650 / 1550
Energijska učinkovitost ¹	C
Poraba energije v 365 dneh	3287 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Priključna moč	4,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Oddajanje toplote	1984 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	-10 °C do -26 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	Chrom-Nickel-jeklo
Vrsta krmiljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Brezpotencialni kontakt	da
Vmesnik	RS485
Nastavljive odlagalne površine	8
Material odlagalnih površin	rešetke iz jekla s kromom in nikljem
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljivih nog	120 – 170 mm
Ročaj	letev ročaja
Pedal za odpiranje	da
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	levo fiksno / desno fiksno
Izolacija	83 – 60 mm
Bruto / neto teža	213 / 189 kg
Pribor	
Oporna CNS-rešetka	7112904
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	7112908
Oporno vodilo v obliki črke U, desno / levo	9001761 / 9001757
Komplet dodatne opreme, kolesa	9590583
Tipalo za temperaturo produktov	9590407
Pedal za odpiranje	9590639
Side-by-Side set	9901969



GGPv 1470

ProfiLine

Bruto / neto prostornina	1361 / 1056 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1430 / 830 / 2120
Notranje mere v mm (š / g / v)	1236 / 650 / 1550
Energijska učinkovitost ¹	C
Poraba energije v 365 dneh	3333 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Priključna moč	4,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Oddajanje toplote	1984 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	-10 °C do -26 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	Chrom-Nickel-jeklo
Vrsta krmiljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Vmesnik	RS485 (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	8
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljivih nog	120 - 170 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	levo fiksno / desno fiksno
Izolacija	83 - 60 mm
Bruto / neto teža	214 / 196 kg
Pribor	
Oporna CNS-rešetka	7112904
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	7112908
Oporno vodilo v obliki črke U, desno / levo	9001761 / 9001757
Komplet dodatne opreme, kolesa	9590583
Pedal za odpiranje	9590639
Side-by-Side set	9901969



GGPv 6570

ProfiLine

Bruto / neto prostornina	597 / 465 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	700 / 830 / 2120
Notranje mere v mm (š / g / v)	510 / 650 / 1550
Energijska učinkovitost ¹	C
Poraba energije v 365 dneh	1874 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Priključna moč	4,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Oddajanje toplote	1088 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	-10 °C do -26 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	Chrom-Nickel-jeklo
Vrsta krmiljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Vmesnik	RS485 (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljivih nog	120 - 170 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	83 - 60 mm
Bruto / neto teža	137 / 120 kg
Pribor	
Oporna CNS-rešetka	7112904
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	7112908
Oporno vodilo v obliki črke U, desno / levo	
Komplet dodatne opreme, kolesa	9590581
Pedal za odpiranje	9590659
Side-by-Side set	9901969



GGPv 6577

ProfiLine

Bruto / neto prostornina	596 / 464 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	700 / 838 / 2120
Notranje mere v mm (š / g / v)	510 / 650 / 1550
Energijska učinkovitost ¹	D
Poraba energije v 365 dneh	2552 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	62 dB(A)
Priključna moč	4,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Oddajanje toplote	1088 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	-10 °C do -26 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	Chrom-Nickel-jeklo
Vrsta krmiljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Vmesnik	RS485 (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljivih nog	120 - 170 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	83 - 60 mm
Bruto / neto teža	137 / 121 kg
Pribor	
Oporna CNS-rešetka	7112904
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	7112908
Oporno vodilo v obliki črke U, desno / levo	
Komplet dodatne opreme, kolesa	9590581
Pedal za odpiranje	9590659
Side-by-Side set	



Daljši rok trajanja, krajše poti – z novimi hladilnimi pulti Liebherr

Hektično dogajanje na najmanjšem prostoru – delo v profesionalni kuhinji zahteva opremo, ki se prilagodljivo prilagaja okoliščinam in odlično deluje v vsaki situaciji. Po meri prilagojeni hladilni pulti Liebherr na dobro premišljeni višini omogočajo kratke poti in optimalne procese. Zahvaljujoč enakomerni porazdelitvi temperature do zadnjega vogala zanesljivo ohranjajo svežino in daljšo obstojnost živil. In tam, kjer so potrebna. Hladilni pulti Liebherr v povezavi z visokokakovostnim nerjavnim jeklom zagotavljajo higiensko shranjevanje brez kondenzacije in so izjemno enostavni za čiščenje. Predali, skladni z GN, katerih število lahko izberete glede na vaše individualne potrebe, zagotavljajo še več udobja. Toda z našo novo serijo aparatov ne boste imeli koristi le zaradi izjemne prilagodljivosti, ampak tudi največje robustnosti in vzdržljivosti. In nenazadnje nizkih stroškov energije in skupnih obratovalnih stroškov.

Pregled prednosti

1/3, 1/2 in 2/3 predali

Pultne hladilnike Liebherr lahko glede na svoje potrebe konfigurirate s predali različnih višin. Izbirate lahko med tremi različicami: 1/3, 1/2 ali 2/3 predali.



Združljivo s standardnimi posodami

Hladilniki Liebherr za gostinstvo so na splošno zasnovani za uporabo z gastronomskimi posodami po standardu Euro. To pomeni, da se bo prilegala vsaka standardna posoda, ki ste jo uporabljali do zdaj.

Notranjost, varna za živila

Vsi materiali, uporabljeni v aparatih Liebherr za gostinsko industrijo, so varni za živila in primerni za shranjevanje nepakiranih živil.



Delovni pulti

Z ujemajočo delovno ploščo iz nerjavnega jekla postane vaš pultni hladilnik Liebherr popolna delovna površina – po želji z ali brez zaščite pred škropljenjem. In če načrtujete prilagojeno rešitev, so naši pultni hladilniki na voljo tudi kot različica brez delovnega pulta.

Skladnost z DIN EN 60335 za varnost aparata

Za najboljšo možno varnost izdelkov, poleg zakonsko zahtevane oznake UKCA/CE, vsa področja, povezana z varnostjo, testira neodvisni laboratorij.

Energijska nalepka v skladu z EU direktivo 2015/1094

Hiter pregled energijske nalepke dokazuje, kako varčni so profesionalni aparati Liebherr. Ta nizka poraba energije pomeni tudi nizke skupne obratovalne stroške.



Odstranljivi predali

Vsaka podrobnost pultnega hladilnika Liebherr je zasnovana za funkcionalnost. Na primer, predale lahko enostavno odstranite za čiščenje. Nato jih prav tako enostavno znova vstavite v teleskopska vodila.



Vrata

Pultni hladilniki so na voljo v dveh različicah: s predali ali z vrati. Slednja ostanejo samodejno odprta pri kotu odpiranja več kot 90°, kar vam olajša polnjenje in praznjenje.



Po višini nastavljive nogice

S po višini nastavljivi nogicami, ki so na voljo kot dodatna oprema, lahko višino aparata prilagodite svojim potrebam. Profesionalni aparat lahko na primer dvignete za lažje čiščenje pod aparatom.

Intuitivna navigacija po meniju

Udobje na doseg roke: Razberite stanje aparata na nadzorni plošči, ki je vgrajena v vrata, ne da bi jih morali odpreti. Vodenje menija je enostavno in ga upravljate s tremi gumbi na dotik.

Udobje na doseg roke

Elektronika, ki jo upravljate z gumbi na dotik, omogoča natančno nastavitve temperature.

Kakovost na vseh ravneh

**Notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla**

Higiensko in dolgotrajno: Celotna notranjost je izdelana iz visokokakovostnega nerjavnečega jekla, kar pomeni, da je čiščenje aparata preprosto in lahko uporabnik zelo dolgo uživa ob njem.

**Izjemno učinkoviti**


Naraščajoče cene električne energije povečujejo zahteve glede učinkovitosti hladilnikov in zamrzovalnikov. Od kompresorja do tesnila, do osvetlitve in elektronike, Liebherr izkorišča možnost prihranka pri vseh komponentah. Rezultat je impresiven – še posebej glede obratovalnih stroškov v celotni življenjski dobi.

**Zamenljivo tesnilo vrat**

Prihranite čas in denar: Vstavljivo tesnilo v vratih Liebherr lahko preprosto zamenjate. Če je tesnilo poškodovano, ga lahko zamenjate sami brez uporabe orodja.

**Prednost odtaljevanja z vročim plinom**

Skrajša čas povišane temperature

**Ogrevanje okvirja**

Nikoli vam več ne bo treba skrbeti za plesen ali led. Za preprečevanje kondenzacije so vsi profesionalni pulti Liebherr opremljeni z ogrevanjem okvirja. To ne samo zmanjša potrebno čiščenje, ampak tudi izboljšuje higieno.

Energijsko učinkovito odtaljevanje z vročim plinom (za plug-in modele)

Hitrejše in manj pogosto odtaljevanje. Elektronski krmilnik izračuna optimalne cikle odtaljevanja glede na čas delovanja kompresorja. Energijsko učinkovit vroč plin skrajša čas odtaljevanja s približno 30 na samo približno 10 minut – z minimalnim dvigom temperature v aparatu. To pomeni, da živil med odtaljevanjem ni treba odstraniti iz aparata in niso nepotrebno izpostavljena spremembam temperature.

Temperaturna stabilnost izpolnjuje zahteve DIN EN 16825:2015/ Zamrzovanje

Da bi ohranili kakovost živil, so lahko izpostavljena le manjšim temperaturnim nihanjem. S stabilnimi vrednostmi med $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ in $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ali med $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ in $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$, aparati Liebherr zagotavljajo idealne pogoje.

Pregled ponudbe izdelkov

Dva predela




Trije predeli



Štirje predeli



Možnosti predala



- 1 Vrata**
- 2 Predali 2 x 1/2**
(notranja višina 20 cm)
- 3 Predali 3 x 1/3**
(notranja višina 14 cm)
- 4 Predali 1/3 + 2/3**
(notranja višina 30 cm)

Plug-in rešitev in daljinsko hlajenje

Vsi naši hladilniki in zamrzovalniki so na voljo kot plug-in aparat ali z daljinskim hlajenjem. To pomeni, da jih lahko popolnoma prilagodimo vašim individualnim potrebam ali lokalnim razmeram. Tako priključni kot daljinski, vse naprave omogočajo montiranje pedala za odpiranje.

Različice modelov (delovna plošča)

Dodatna številka za delovno ploščo

001	brez delovne plošče
T01	Delovna plošča iz nerjavnega jekla brez zaščite pred škropljenjem
S01	Delovna plošča iz nerjavnega jekla z zaščito pred škropljenjem



Delovne plošče novih pultnih hladilnikov so na voljo v treh različicah. Ustrezno številko je treba dodati na konec številke modela (001, T01, S01). **Primer: FFTSvrg 7521 001**

Pultni hladilniki

Ime izdelka	Vrata/predali (od leve proti desni)	Vrata/predali (od leve proti desni)			
		Prvi predel	Drugi predel	Tretji predel	Četrti predel
Plug-in	Daljinsko				
FRTSvrg 7521	FRTSrg 7521	Izolirana vrata	Izolirana vrata		
FRTSvrg 7550	FRTSrg 7550	Predali 2 x 1/2	Izolirana vrata		
FRTSvrg 7551	FRTSrg 7551	Predali 1/3 + 2/3	Izolirana vrata		
FRTSvrg 7552	FRTSrg 7552	Predali 3 x 1/3	Izolirana vrata		
FRTSvrg 7522	FRTSrg 7522	Predali 2 x 1/2	Predali 2 x 1/2		
FRTSvrg 7523	FRTSrg 7523	Predali 3 x 1/3	Predali 2 x 1/2		
FRTSvrg 7524	FRTSrg 7524	Predali 3 x 1/3	Predali 3 x 1/3		
FRTSvrg 7531	FRTSrg 7531	Izolirana vrata	Izolirana vrata	Izolirana vrata	
FRTSvrg 7553	FRTSrg 7553	Predali 2 x 1/2	Izolirana vrata	Izolirana vrata	
FRTSvrg 7555	FRTSrg 7555	Predali 3 x 1/3	Izolirana vrata	Izolirana vrata	
FRTSvrg 7556	FRTSrg 7556	Predali 2 x 1/2	Predali 2 x 1/2	Izolirana vrata	
FRTSvrg 7559	FRTSrg 7559	Predali 1/3 + 2/3	Predali 2 x 1/2	Izolirana vrata	
FRTSvrg 7561	FRTSrg 7561	Predali 3 x 1/3	Predali 1/3 + 2/3	Izolirana vrata	
FRTSvrg 7532	FRTSrg 7532	Predali 2 x 1/2	Predali 2 x 1/2	Predali 2 x 1/2	
FRTSvrg 7563	FRTSrg 7563	Predali 2 x 1/2	Predali 2 x 1/2	Predali 3 x 1/3	
FRTSvrg 7565	FRTSrg 7565	Predali 2 x 1/2	Predali 3 x 1/3	Predali 3 x 1/3	
FRTSvrg 7566	FRTSrg 7566	Predali 2 x 1/2	Predali 3 x 1/3	Predali 1/3 + 2/3	
FRTSvrg 7541	FRTSrg 7541	Izolirana vrata	Izolirana vrata	Izolirana vrata	Izolirana vrata
FRTSvrg 7570	FRTSrg 7570	Predali 2 x 1/2	Izolirana vrata	Izolirana vrata	Izolirana vrata
FRTSvrg 7572	FRTSrg 7572	Predali 3 x 1/3	Izolirana vrata	Izolirana vrata	Izolirana vrata
FRTSvrg 7573	FRTSrg 7573	Predali 2 x 1/2	Predali 2 x 1/2	Izolirana vrata	Izolirana vrata
FRTSvrg 7576	FRTSrg 7576	Predali 2 x 1/2	Predali 1/3 + 2/3	Izolirana vrata	Izolirana vrata
FRTSvrg 7578	FRTSrg 7578	Predali 2 x 1/2	Predali 2 x 1/2	Predali 2 x 1/2	Izolirana vrata
FRTSvrg 7582	FRTSrg 7582	Predali 2 x 1/2	Predali 2 x 1/2	Predali 3 x 1/3	Izolirana vrata

Pultni zamrzovalniki

Plug-in	Daljinsko	Prvi predel	Drugi predel	Tretji predel	Četrti predel
FFTSvrg 7521	FFTSrg 7521	Izolirana vrata	Izolirana vrata		
FFTSvrg 7531	FFTSrg 7531	Izolirana vrata	Izolirana vrata	Izolirana vrata	
FFTSvrg 7541	FFTSrg 7541	Izolirana vrata	Izolirana vrata	Izolirana vrata	Izolirana vrata



FRTSsvg 7563	
Performance	
Bruto / neto prostornina	440 / 201 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1780 / 700 / 810
Notranje mere v mm (š / g / v)	1320 / 550 / 570
Energijska učinkovitost ¹	D
Poraba energije v 365 dneh	1181 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	4
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	56 dB(A)
Priključna moč	1,2 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +8 °C
Gastronorm	GN 1/1, 530 × 325 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	Chrom-Nickel-jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	Chrom-Nickel-jeklo
Material notranje posode	Chrom-Nickel-jeklo
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični
Število predelkov	3
Predelek 1	2 predala 1/2
Predelek 2	2 predala 1/2
Predelek 3	3 predala 1/3
Izvlačni sistem predala	Teleskopska izvlečna vodila
Delovna plošča	brez delovne plošče
Min. / maks. Zapisovanje temperature	da
Vmesnik	RS485 (izbirno)
Police, hladilni del	
Nastavljive odlagalne površine	
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	30 kg
Višina nastavljivih nog	100 – 150 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	levo fiksno / desno fiksno
Izolacija	60 mm
Bruto / neto teža	216 / 195 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive	7790638 / 7790551
Ležajni blok na levi	7790590
Ležajni blok na desni	7790589
Komplet koles 4-delni	7790636

FRTSsvg 7531 raz. S01	
Performance	
Bruto / neto prostornina	440 / 274 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1780 / 700 / 950
Notranje mere v mm (š / g / v)	1320 / 555 / 570
Energijska učinkovitost ¹	B
Poraba energije v 365 dneh	656 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	56 dB(A)
Priključna moč	1,2 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +8 °C
Gastronorm	GN 1/1, 530 × 325 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	Chrom-Nickel-jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	Chrom-Nickel-jeklo
Material notranje posode	Chrom-Nickel-jeklo
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični
Število predelkov	3
Predelek 1	Vrata
Predelek 2	Vrata
Predelek 3	Vrata
Izvlačni sistem predala	
Delovna plošča	Delovna plošča z zaščito pred škropljenjem
Min. / maks. Zapisovanje temperature	da
Vmesnik	RS485 (izbirno)
Police, hladilni del	9
Nastavljive odlagalne površine	6
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	30 kg
Višina nastavljivih nog	100 – 150 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	levo fiksno / desno fiksno
Izolacija	60 mm
Bruto / neto teža	212 / 190 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive	7790638 / 7790551
Ležajni blok na levi	7790590
Ležajni blok na desni	7790589
Komplet koles 4-delni	7790636

FFTSsvg 7531 raz. T01	
Performance	
Bruto / neto prostornina	440 / 273 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1780 / 700 / 850
Notranje mere v mm (š / g / v)	1320 / 550 / 570
Energijska učinkovitost ¹	D
Poraba energije v 365 dneh	2892 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	63 dB(A)
Priključna moč	3,9 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-10 °C do -20 °C
Gastronorm	GN 1/1, 530 × 325 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	Chrom-Nickel-jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	Chrom-Nickel-jeklo
Material notranje posode	Chrom-Nickel-jeklo
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični
Število predelkov	3
Predelek 1	Vrata
Predelek 2	Vrata
Predelek 3	Vrata
Izvlačni sistem predala	
Delovna plošča	z delovno ploščo
Min. / maks. Zapisovanje temperature	da
Vmesnik	RS485 (izbirno)
Police, hladilni del	9
Nastavljive odlagalne površine	6
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	30 kg
Višina nastavljivih nog	100 – 150 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	levo fiksno / desno fiksno
Izolacija	60 mm
Bruto / neto teža	207 / 186 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive	7790638 / 7790551
Ležajni blok na levi	7790590
Ležajni blok na desni	7790589
Komplet koles 4-delni	7790636

FRTSsvg 7522 raz. T01	
Performance	
Bruto / neto prostornina	280 / 131 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1300 / 700 / 850
Notranje mere v mm (š / g / v)	840 / 555 / 570
Energijska učinkovitost ¹	C
Poraba energije v 365 dneh	821 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	4
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	56 dB(A)
Priključna moč	1,2 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +8 °C
Gastronorm	GN 1/1, 530 × 325 mm (530 mm širina)
Material / barva ohišja	Chrom-Nickel-jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	Chrom-Nickel-jeklo
Material notranje posode	Chrom-Nickel-jeklo
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični
Število predelkov	2
Predelek 1	2 predala 1/2
Predelek 2	2 predala 1/2
Predelek 3	
Izvlačni sistem predala	Teleskopska izvlečna vodila
Delovna plošča	z delovno ploščo
Min. / maks. Zapisovanje temperature	da
Vmesnik	RS485 (izbirno)
Police, hladilni del	
Nastavljive odlagalne površine	
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	30 kg
Višina nastavljivih nog	100 – 150 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	levo fiksno / desno fiksno
Izolacija	60 mm
Bruto / neto teža	184 / 166 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive	7790638 / 7790551
Ležajni blok na levi	7790590
Ležajni blok na desni	7790589
Komplet koles 4-delni	7790636

Pregled prednosti

Dinamični sistem hlajenja

Zmogljiv dinamični hladilni sistem za stabilne in enakomerno porazdeljene notranje temperature. Kontaktno stikalo ventilatorja/vrat zmanjša izgubo hladnega zraka pri odpiranju vrat. Zahvaljujoč uparjalniku sistem praktično ne zahteva vzdrževanja.



Združljivo s standardnimi posodami

Hladilniki Liebherr za gostinstvo so na splošno zasnovani za uporabo z gastronomskimi posodami po standardu Euro. To pomeni, da se bo prilegala vsaka standardna posoda, ki ste jo uporabljali do zdaj.

Rešetke

Rešetke s prevleko iz umetne mase omogočajo vsestransko uporabo notranjosti in imajo nosilnost do 60 kg, kar pomeni, da je mogoče varno shraniti tudi zelo težko blago.

Brezšivna notranja obloga

V komercialnih aparatih so notranje obloge izdelane iz polistirena, varnega za živila. So brez vonja, zelo robustne, obstojne in enostavne za čiščenje, zahvaljujoč velikim radijem vogalov ter tako zelo higienske.

Zunanje ohišje iz nerjavnega jekla

Zunanje ohišje iz nerjavnega jekla z enodelnimi stranskimi stenami je zasnovano brez rež in je zato zelo higiensko in enostavno za čiščenje.



Talni odtok

Vgrajen talni odtok v aparatu za gostinsko industrijo Liebherr omogoča udobno čiščenje v majhnih prostorih. Voda preprosto odteče in vaš aparat je hitro znova higiensko čist.



FRFCvg 6511 Perfection

LightAlarm

V primeru nenadzorovanega dviga temperature ali drugih težav začne notranja lučka aparata utripati. Tako hitro veste, da morate ukrepati.



LED osvetlitev

Tudi v temnem okolju LED stropna osvetlitev zagotavlja dobro osvetlitev notranjosti. To ne le prihrani čas pri iskanju zelenega, ampak predvsem zniža stroške energije.

Smart Frost

SmartFrost močno zmanjša nabiranje ledu v notranjosti in povečuje varno hrambo. Odtaljevanje je potrebno redkeje, saj uparjalnik, izoliran s peno, zagotavlja enakomerno in energijsko učinkovito hlajenje.

No Frost

S profesionalnimi aparati Liebherr, odtaljevanje ni več potrebno. Morebitno vlago odstrani hlajenje s pomočjo ventilatorja, ciklične faze odtaljevanja pa odstranijo še zadnje delce vlage iz notranjosti. Za priročno, varno shranjevanje brez ledu.



Udobje na dosegu roke

Razberite stanje aparata na nadzorni plošči, ki je vgrajena v vrata, ne da bi jih morali odpreti. Vodenje menija je enostavno in ga upravljate s tremi gumbi na dotik.



Razširjeno temperaturno območje -2 °C/+15 °C

Hladilniki Liebherr imajo razširjen temperaturni razpon od -2 °C do +15 °C – tako tudi meso ostane dlje sveže in okusno.



HumidityControl

Popolne klimatske pogoje je mogoče ustvariti le s pravilno kombinacijo temperature in vlage. HumidityControl vam omogoča prilagajanje vlage vašim potrebam. Za optimalno klimo shranjevanja in možnost, da še dlje uživajte v tej svežini.



FRFCvg 6511

Perfection

Bruto / neto prostornina	688 / 478 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 2018
Notranje mere v mm (š / g / v)	620 / 531 / 1642
Energijska učinkovitost ¹	D
Poraba energije v 365 dneh	984 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	4
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Oddajanje toplote	658 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	steklo
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom in zatemnitvijo
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	5
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljenih nog	150 - 180 mm
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	43/26 mm
Bruto / neto teža	118 / 109 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112570 / 7112568 / 7112566
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7113227 / 7113231 / 7113223
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na zahtevo
Side-by-Side set	na zahtevo



FRFCvg 6501

Perfection

Bruto / neto prostornina	655 / 479 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 2018
Notranje mere v mm (š / g / v)	620 / 531 / 1660
Energijska učinkovitost ¹	C
Poraba energije v 365 dneh	635 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Oddajanje toplote	408 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-osvetlitev stropa
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	5
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljenih nog	150 - 180 mm
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	43/57 mm
Bruto / neto teža	92 / 83 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112570 / 7112568 / 7112566
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7113227 / 7113231 / 7113223
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na zahtevo
Side-by-Side set	na zahtevo



FRFvg 6501

Performance

Bruto / neto prostornina	655 / 479 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 2018
Notranje mere v mm (š / g / v)	620 / 531 / 1660
Energijska učinkovitost ¹	C
Poraba energije v 365 dneh	603 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Oddajanje toplote	408 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm širina)
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	5
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljenih nog	150 - 180 mm
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	43/57 mm
Bruto / neto teža	93 / 84 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112570 / 7112568 / 7112566
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7113227 / 7113231 / 7113223
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na zahtevo
Side-by-Side set	na zahtevo



FRFCvg 5511

Perfection

Bruto / neto prostornina	600 / 418 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 1818
Notranje mere v mm (š / g / v)	620 / 531 / 1442
Energijska učinkovitost¹	E
Poraba energije v 365 dneh	1041 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	4
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Oddajanje toplote	592 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	steklo
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom in zatemnitvijo
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljenih nog	150 - 180 mm
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	43/26 mm
Bruto / neto teža	107 / 88 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112570 / 7112568 / 7112566
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7113227 / 7113231 / 7113223
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Nastavljive noge, 90-120 mm	
Nastavljive noge, 150-180 mm	
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na zahtevo
Side-by-Side set	na zahtevo



FRFCvg 5501

Perfection

Bruto / neto prostornina	571 / 419 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 1818
Notranje mere v mm (š / g / v)	620 / 531 / 1442
Energijska učinkovitost¹	C
Poraba energije v 365 dneh	620 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Oddajanje toplote	358 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-osvetlitev stropa
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljenih nog	150 - 180 mm
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	43/57 mm
Bruto / neto teža	87 / 77 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112570 / 7112568 / 7112566
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7113227 / 7113231 / 7113223
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Nastavljive noge, 90-120 mm	
Nastavljive noge, 150-180 mm	
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na zahtevo
Side-by-Side set	na zahtevo



FRFvg 5501

Performance

Bruto / neto prostornina	571 / 419 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 1818
Notranje mere v mm (š / g / v)	620 / 531 / 1460
Energijska učinkovitost¹	C
Poraba energije v 365 dneh	576 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Oddajanje toplote	358 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Gastronom	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm širina)
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-osvetlitev stropa
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljenih nog	150 - 180 mm
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	43/57 mm
Bruto / neto teža	87 / 78 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112570 / 7112568 / 7112566
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7113227 / 7113231 / 7113223
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Nastavljive noge, 90-120 mm	
Nastavljive noge, 150-180 mm	
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na zahtevo
Side-by-Side set	na zahtevo



FRFCvg 4001

Perfection

Bruto / neto prostornina	420 / 289 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	460 / 423 / 1642
Energijska učinkovitost¹	C
Poraba energije v 365 dneh	540 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	48 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Oddajanje toplote	321 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Gastronom	
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-osvetlitev stropa
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	5
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Višina nastavljenih nog	
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	45/57 mm
Bruto / neto teža	71 / 63 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112572 / 7113221 / 7113308
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7113229 / 7113243 / 7113312
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Nastavljive noge, 90-120 mm	9080022
Nastavljive noge, 150-180 mm	9086924
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na zahtevo
Side-by-Side set	na zahtevo



FRFvg 4001

Performance

Bruto / neto prostornina	420 / 289 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	460 / 423 / 1660
Energijska učinkovitost¹	C
Poraba energije v 365 dneh	514 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	48 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Oddajanje toplote	321 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Gastronom	
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-osvetlitev stropa
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	5
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Višina nastavljenih nog	
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	45/57 mm
Bruto / neto teža	70 / 65 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112572 / 7113221 / 7113308
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7113229 / 7113243 / 7113312
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Nastavljive noge, 90-120 mm	9080022
Nastavljive noge, 150-180 mm	9086924
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na zahtevo
Side-by-Side set	na zahtevo

No Frost

S profesionalnimi aparati Liebherr, odtaljevanje ni več potrebno. Morebitno vlago odstrani hlajenje s pomočjo ventilatorja, ciklične faze odtaljevanja pa odstranijo še zadnje delce vlage iz notranjosti. Za priročno, varno shranjevanje brez ledu.



Zagon ročnega odtaljevanja

Odprta vrata ali izhlapevajoče snovi lahko povzročijo led na izparilniku, kar ima za posledico temperaturna nihanja in večjo porabo energije. Če želite odstraniti led v aparatu, lahko samodejno odtaljevanje zaženete tudi ročno, s čimer ponovno vzpostavite optimalne pogoje shranjevanja in zmanjšate porabo energije.



Primerno za posode Gastronorm

Profesionalni aparati za gostinsko industrijo so posebej zasnovani za potrebe kuhinj in pekarn, zato so primerni za uporabo z posodami gastronorm.

Prikazane podrobnosti o opremi so odvisne od modela; uporablja se opis ustreznega modela.

Zamrzovalni aparati z dinamičnim hlajenjem in notranjimi posodami iz umetne snovi



FFFCvg 6501

Perfection

544 / 378 l

747 / 769 / 2018

600 / 510 / 1318

B

1116 kWh

5

L1

5

+10 °C do +40 °C

R 290

55 dB(A)

2,0 A

50 Hz / 220 - 240V-

771 kJ/h

dinamičen

avtomatsko

-9 °C do -26 °C

600 × 400 mm (600 mm širina)

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

jeklo

umetna snov, srebrna

enobarvni zaslon s tipkami na dotik

zunaj digitalno

optični in zvočni

LED

WLAN/LAN (izbirno)

5

rešetke z oblogo iz umetne snovi

60 kg

150 - 180 mm

Aluminijast ročaj

mehanska

da

desno zamenljivo

67/67 mm

109 / 101 kg

7112592 / 7112588 / 7112590

7113227 / 7113231 / 7113223

9086926

9080023

na zahtevo

na zahtevo



FFFCvg 5501

Perfection

472 / 322 l

747 / 769 / 1818

600 / 510 / 1118

B

1007 kWh

5

L1

5

+10 °C do +40 °C

R 290

55 dB(A)

2,0 A

50 Hz / 220 - 240V-

721 kJ/h

dinamičen

avtomatsko

-9 °C do -26 °C

600 × 400 mm (600 mm širina)

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

jeklo

umetna snov, srebrna

enobarvni zaslon s tipkami na dotik

zunaj digitalno

optični in zvočni

LED

WLAN/LAN (izbirno)

4

rešetke z oblogo iz umetne snovi

60 kg

150 - 180 mm

Aluminijast ročaj

mehanska

da

desno zamenljivo

67/67 mm

101 / 72 kg

7112592 / 7112588 / 7112590

7113227 / 7113231 / 7113223

9086926

9080023

na zahtevo

na zahtevo

1 V skladu z Uredbo EU 2015/1094-IV.

2 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



FFFsg 6501

Performance

Bruto / neto prostornina	573 / 332 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 2018
Notranje mere v mm (š / g / v)	580 / 523 / 1609
Poraba energije v 365 dneh	1170 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	7
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ¹	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Oddajanje toplote	813 kJ/h
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-9 °C do -26 °C
Gastronorm	600 × 400 mm (600 mm širina)
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	
Število košar	12
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljivih nog	150 - 180 mm
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	63/67 mm
Bruto / neto teža	119 / 109 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112584 / 7112578 / 7112576
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7113227 / 7113231 / 7113223
Dolga košara, siva / Kratka košara, siva	9141005 / 9141006
Dolga košara, bela / Kratka košara, bela	9141791 / 9141004
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Nastavljive noge, 90-120 mm	
Nastavljive noge, 150-180 mm	
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na zahtevo
Side-by-Side set	na zahtevo



FFFCsg 5501

Perfection

Bruto / neto prostornina	499 / 289 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 1818
Notranje mere v mm (š / g / v)	580 / 523 / 1388
Poraba energije v 365 dneh	1234 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	7
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ¹	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Oddajanje toplote	713 kJ/h
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-9 °C do -26 °C
Gastronorm	600 × 400 mm (600 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	10
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljivih nog	150 - 180 mm
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	63/67 mm
Bruto / neto teža	106 / 96 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112584 / 7112578 / 7112576
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7113227 / 7113231 / 7113223
Dolga košara, siva / Kratka košara, siva	9141005 / 9141006
Dolga košara, bela / Kratka košara, bela	9141791 / 9141004
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Nastavljive noge, 90-120 mm	
Nastavljive noge, 150-180 mm	
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na zahtevo
Side-by-Side set	na zahtevo



FFFsg 5501

Performance

Bruto / neto prostornina	499 / 289 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 1818
Notranje mere v mm (š / g / v)	580 / 523 / 1388
Poraba energije v 365 dneh	1234 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	7
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ¹	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Oddajanje toplote	713 kJ/h
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-9 °C do -26 °C
Gastronorm	600 × 400 mm (600 mm širina)
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	
Število košar	10
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Višina nastavljivih nog	150 - 180 mm
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	63/67 mm
Bruto / neto teža	99 / 72 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112584 / 7112578 / 7112576
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7113227 / 7113231 / 7113223
Dolga košara, siva / Kratka košara, siva	9141005 / 9141006
Dolga košara, bela / Kratka košara, bela	9141791 / 9141004
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Nastavljive noge, 90-120 mm	
Nastavljive noge, 150-180 mm	
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na zahtevo
Side-by-Side set	na zahtevo



FFFCsg 4001

Perfection

Bruto / neto prostornina	316 / 237 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	400 / 408 / 1588
Poraba energije v 365 dneh	976 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	7
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ¹	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Oddajanje toplote	613 kJ/h
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-9 °C do -26 °C
Gastronorm	
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Višina nastavljivih nog	
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	80/67 mm
Bruto / neto teža	81 / 74 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112586 / 7112580 / 7112582
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112598 / 7112596 / 7112594
Dolga košara, siva / Kratka košara, siva	
Dolga košara, bela / Kratka košara, bela	
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Nastavljive noge, 90-120 mm	9080022
Nastavljive noge, 150-180 mm	9086924
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na zahtevo
Side-by-Side set	na zahtevo



FFFsg 4001

Performance

Bruto / neto prostornina	316 / 237 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	400 / 408 / 1588
Poraba energije v 365 dneh	976 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	7
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ¹	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Oddajanje toplote	613 kJ/h
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-9 °C do -26 °C
Gastronorm	
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	
Število košar	
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Višina nastavljivih nog	
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	80/67 mm
Bruto / neto teža	80 / 75 kg
Pribor	
Rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112586 / 7112580 / 7112582
Talna rešetka, nerjavno jeklo / sive / bela	7112598 / 7112596 / 7112594
Dolga košara, siva / Kratka košara, siva	
Dolga košara, bela / Kratka košara, bela	
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Nastavljive noge, 90-120 mm	9080022
Nastavljive noge, 150-180 mm	9086924
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na zahtevo
Side-by-Side set	na zahtevo

Kakovost na vseh ravneh

Hladilniki z zamrzovalnikom GCv so posebej zasnovani za komercialno uporabo. Z dvema kompresorjema in dvema ločeno reguliranima hladilnima krogoma lahko nastavite temperaturo v hladilnem prostoru ločeno od +1 °C do +15 °C, v zamrzovalnem predelu pa od -14 °C do -28 °C.



Dvojna moč hlajenja: Dva ločena hladilna kroga, dva kompresorja.

V nasprotju s številnimi gospodinjstvi kombinacijami imajo modeli GCv dva kompresorja in dva ločeno regulirana hladilna kroga. Temperaturo v hladilnem predelu lahko nastavite ločeno od +1 °C do +15 °C, v zamrzovalniku pa od -14 °C do -28 °C. Med predelki hladilnika in zamrzovalnika ni izmenjave zraka, kar učinkovito preprečuje izsušitev in prenos vonja med obema območjema. Na splošno je s tem dvojnimi konceptom na voljo veliko več hladilne zmogljivosti - pomembno pri pogostem odpiranju vrat.



Hladilni in zamrzovalni del lahko zaklenete ločeno.

Pri aparatih GCv lahko hladilni in zamrzovalni del zaklenete ločeno. Stabilne ključavnice so zasnovane za skrajne obremenitve. Prav tako robusten je tudi paličasti ročaj.



GCv 4060
ProfiLine

Bruto / neto prostornina	Hladilni del	254 / 240 l
Bruto / neto prostornina	Zamrzovalni del	107 / 105 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)		597 / 665 / 2003
Notranje mere v mm (š / g / v)	Hladilni del	440 / 441 / 1105
Notranje mere v mm (š / g / v)	Zamrzovalni del	433 / 433 / 597
Poraba energije v 365 dneh		529 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)		5
Klimatski razred (varnostni standard)		5
Temperature okolice ¹		+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo		R 600a
Moč zvoka hrupa		52 dB(A)
Priključna moč		1,5 A
Frekvenca / napetost		50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	Hladilni del / zamrzovalni del	dinamičen / statičen
Postopek odtajanja	Hladilni del / zamrzovalni del	avtomatsko / ročno
Temperaturno območje	Hladilni del / zamrzovalni del	+1 °C do +15 °C / -14 °C do -28 °C
Material / barva ohišja		nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat		nerjavno jeklo
Material notranje posode		umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja		7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature		zunaj digitalno
Alarm v primeru napake		optični in zvočni
Nastavljive odlagalne površine		3
Material odlagalnih površin	Hladilni del / zamrzovalni del	rešetke z oblogo iz umetne snovi / steklo
Nosilnost odlagalne površine	Hladilni del / zamrzovalni del	45 kg / 24 kg
Ročaj		paličasti ročaj iz nerjavnega jekla
Vrsta ključavnice		mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem		da
Odpiranje vrat		desno zamenljivo
Izolacija		70 mm
Bruto / neto teža		86 / 81 kg

Pribor		
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi		7113333
Kromirane žične police		7112321
Valjčne tirnice		9592756



GCv 4010
ProfiLine

Bruto / neto prostornina	Hladilni del	254 / 240 l
Bruto / neto prostornina	Zamrzovalni del	107 / 105 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)		597 / 665 / 2003
Notranje mere v mm (š / g / v)	Hladilni del	440 / 441 / 1105
Notranje mere v mm (š / g / v)	Zamrzovalni del	433 / 433 / 597
Poraba energije v 365 dneh		529 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)		5
Klimatski razred (varnostni standard)		5
Temperature okolice ¹		+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo		R 600a
Moč zvoka hrupa		52 dB(A)
Priključna moč		1,5 A
Frekvenca / napetost		50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	Hladilni del / zamrzovalni del	dinamičen / statičen
Postopek odtajanja	Hladilni del / zamrzovalni del	avtomatsko / ročno
Temperaturno območje	Hladilni del / zamrzovalni del	+1 °C do +15 °C / -14 °C do -28 °C
Material / barva ohišja		jeklo / belo
Material vrat		jeklo
Material notranje posode		umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja		7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature		zunaj digitalno
Alarm v primeru napake		optični in zvočni
Nastavljive odlagalne površine		3
Material odlagalnih površin	Hladilni del / zamrzovalni del	rešetke z oblogo iz umetne snovi / steklo
Nosilnost odlagalne površine	Hladilni del / zamrzovalni del	45 kg / 24 kg
Ročaj		ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice		mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem		da
Odpiranje vrat		desno zamenljivo
Izolacija		70 mm
Bruto / neto teža		88 / 82 kg

Pribor		
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi		7113333
Kromirane žične police		7112321
Valjčne tirnice		9592756

Pregled prednosti

Možna podpultna vgradnja

Modeli GGU z višino 83 cm se enostavno namestijo pod delovno ploščo in so prostorsko varčna ter popolna rešitev, še posebej, ko je prostor omejen.

Vizualni in zvočni alarm


Optični in zvočni alarmi opozorita na nenadzorovan dvig temperature, izgubo mraza in odprta vrata.

Okolju prijazno hlad. sredstvo

Okolju prijazno hladilno sredstvo R 600a je močno in energijsko učinkovito v povezavi z visoko učinkovitimi kompresorji.

Globoko notranja posoda

Enodelna globoka notranja posoda iz polistirena omogoča preprosto čiščenje in je brez vonja. Brez motečih vogalov in z velikimi polmeri je čiščenje olajšano, kar omogoča popolno higieno.

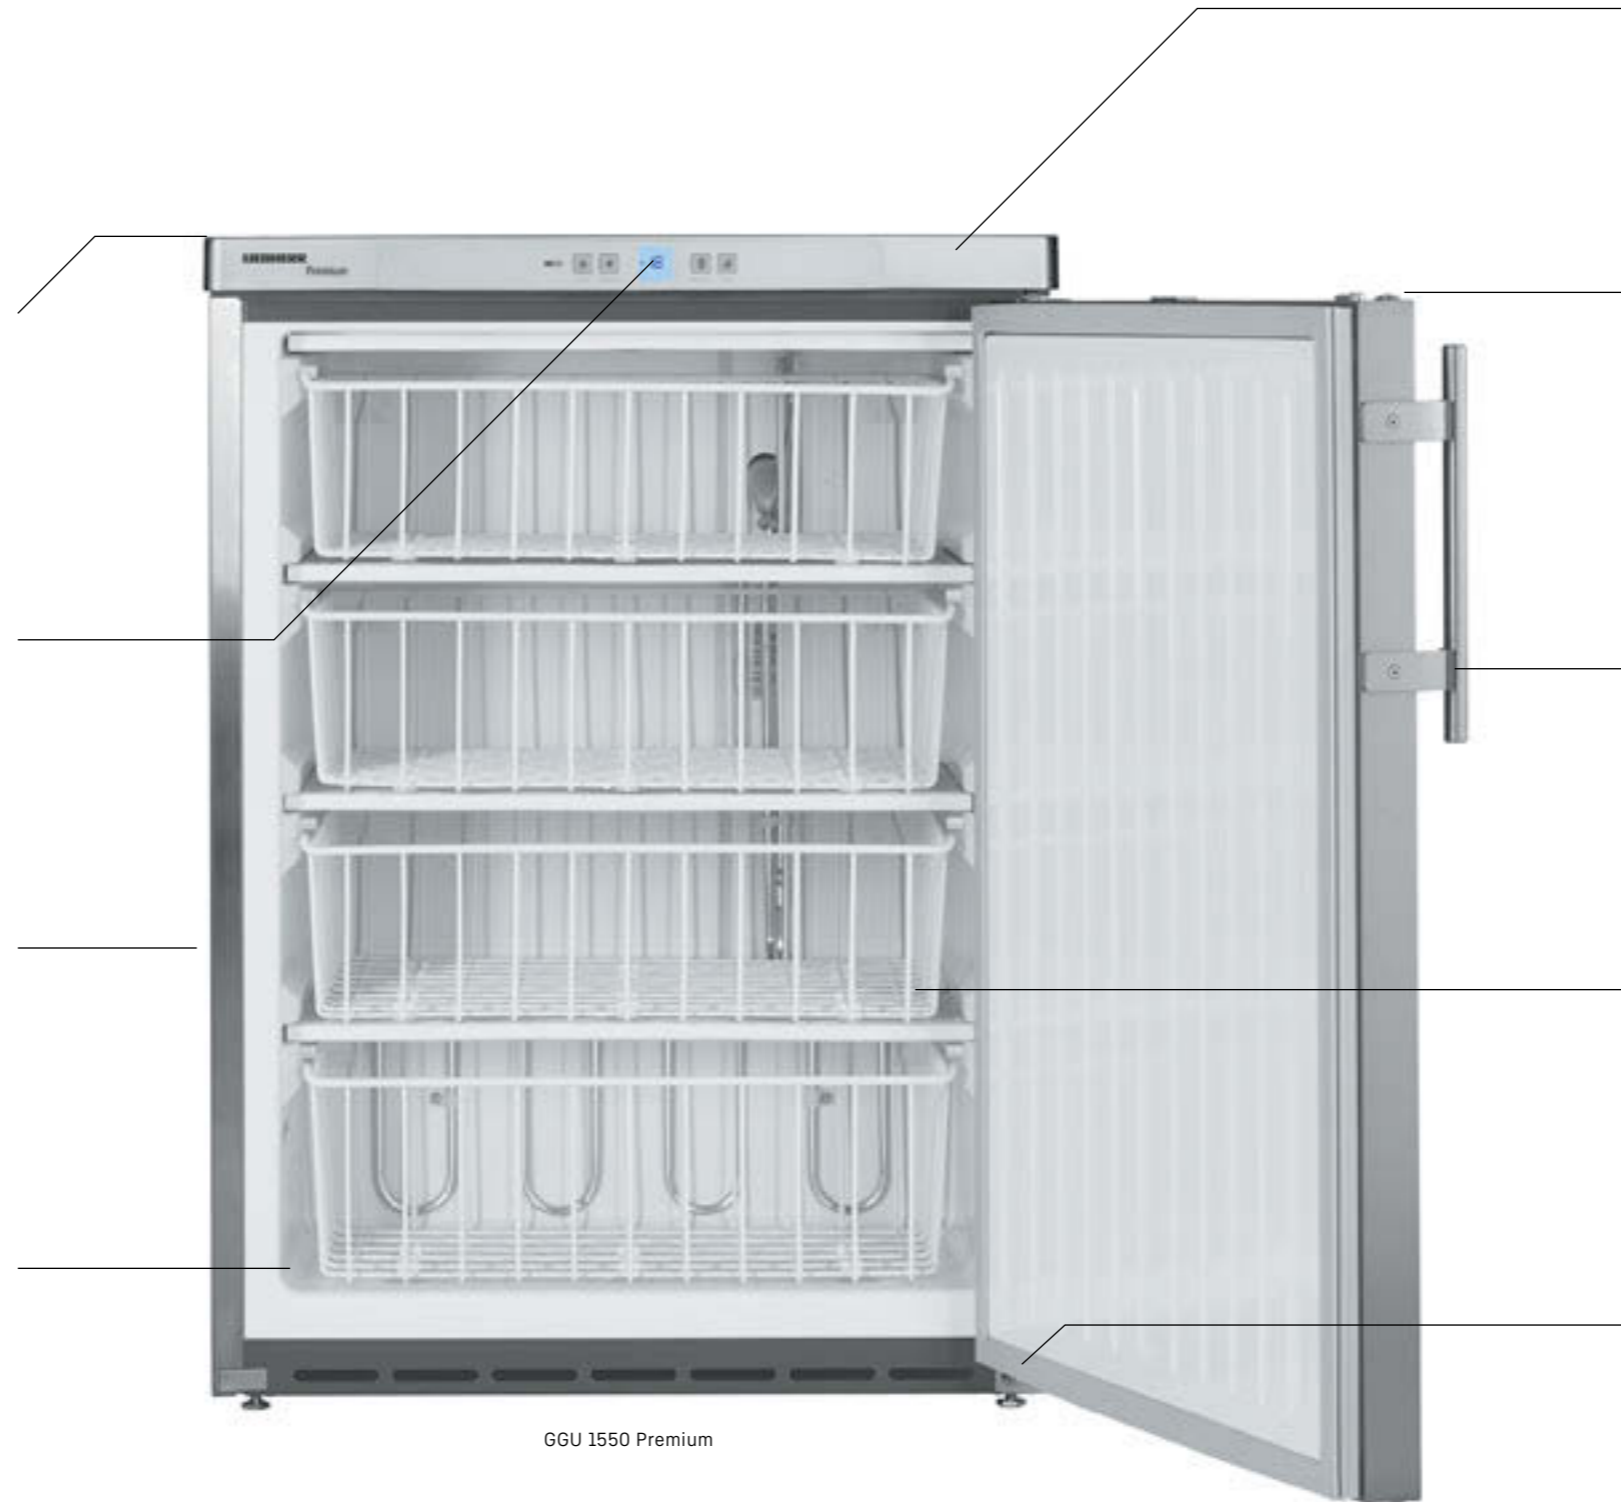

GGU 1550 Premium

Visokokakovostne hladilne komponente

Visokokakovostne hladilne komponente, optimizirana izolacija in dobro premišljena zasnova zagotavljajo maksimalno energetske učinkovitost in nizke obratovalne stroške.



Stabilne ključavnice

Stabilne ključavnice preprečujejo neželen dostop.

Robusten paličasti ročaj

Paličasti ročaj je zasnovan za intenzivno uporabo. Ergonomično ga lahko primete z leve in desne strani, preprosto čiščenje.



Stabilne košare

Stabilne košare lahko preprosto odstranite, zagotavljajo vam dober in hiter pregled blaga in poskrbijo za prilagodljivo razporeditev v notranjosti.

Zamenljiva smer odpiranja vrat

Odpiranje vrat lahko spremenite brez dodatnih sestavnih delov in omogoča prilagajanje aparatov na mestu postavitve.

Kakovost na vseh ravneh

Podpultni zamrzovalniki Liebherr so prostorski prihranijo prostor. Saj če je na voljo malo prostora, je prosto površino treba še posebej učinkovito izkoristiti – brez kompromisov pri zmogljivosti hlajenja ali svežini živil. Blago je v teh kompaktnih modelih vedno shranjeno v najboljših hladilnih pogojih, aparati pa so zelo energijsko učinkoviti in varčni.



Energijsko učinkoviti z R 600a

Aparati Liebherr so optimizirani glede na najboljšo možno energijsko učinkovitost in nizke obratovalne stroške. Uporablja se samo naravno in okolju prijazno hladilno sredstvo R 600a. V povezavi z visoko učinkovitimi kompresorji je izjemno zmogljivo in z nizkim potencialom globalnega segrevanja zagotavlja varno prihodnost.



Možna podpultna vgradnja – in preprosta integracija

Aparate je mogoče vgraditi pod delovno ploščo. V tem primeru je za prezračevanje in zračenje na zadnji strani aparata potrebna reža za prezračevanje v delovnem pultu velikosti najmanj 200 cm². Brez prezračevalne rešetke morajo niše biti vsaj 3 cm višje od višine aparata. Aparati so z višino 83 cm zasnovani za posebne delovne višine v gostinstvu.



Praktične košare

Košare, ki jih preprosto odstranite, zagotavljajo dober in hiter pregled blaga, ter poskrbijo za izjemno urejenost notranjosti.



GGU 1550

Premium

Bruto / neto prostornina	143 / 133 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 615 / 830
Notranje mere v mm (š / g / v)	474 / 443 / 676
Poraba energije v 365 dneh	250 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	7
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ¹	+10°C do +35°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	45 dB(A)
Priključna moč	0,6 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Oddajanje toplote	330 kJ/h
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-9°C do -26°C
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
SuperFrost	količinsko krmiljen
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	14 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	24 h
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Predali	0
Število košar	4
Odlagalne površine, zamrzovalni del	4
Material odlagalnih površin	plošče izparilnika
Nosilnost odlagalne površine	24 kg
Višina predala v mm	3 × 150, 1 × 170
Ročaj	paličasti ročaj iz nerjavnega jekla
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	41 / 39 kg
Dobavljivo v beli barvi	
Pripor	
Povezovalni okvir iz nerjavnega jekla (FKUv spodaj / zgoraj)	7777647
Bel povezovalni okvir (FKUv spodaj / zgoraj)	
Valjčne tirnice	9086607
Dolga košara	
Kratka košara	
Predal	9790331
Ključavnica	



GGU 1500

Premium

Bruto / neto prostornina	143 / 133 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 615 / 830
Notranje mere v mm (š / g / v)	474 / 443 / 676
Poraba energije v 365 dneh	250 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	7
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ¹	+10°C do +35°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	45 dB(A)
Priključna moč	0,6 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Oddajanje toplote	330 kJ/h
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-9°C do -26°C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
SuperFrost	količinsko krmiljen
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	14 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	24 h
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Predali	3
Število košar	1
Odlagalne površine, zamrzovalni del	4
Material odlagalnih površin	plošče izparilnika
Nosilnost odlagalne površine	24 kg
Višina predala v mm	3 × 150, 1 × 170
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	41 / 39 kg
Dobavljivo v beli barvi	
Pripor	
Povezovalni okvir iz nerjavnega jekla (FKUv spodaj / zgoraj)	
Bel povezovalni okvir (FKUv spodaj / zgoraj)	9876641
Valjčne tirnice	9086607
Dolga košara	9141699
Kratka košara	9141697
Predal	9790331
Ključavnica	na zahtevo



GGUesf 1405

Premium

Bruto / neto prostornina	143 / 133 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 615 / 830
Notranje mere v mm (š / g / v)	474 / 443 / 676
Poraba energije v 365 dneh	265 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	7
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ¹	+10°C do +35°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	45 dB(A)
Priključna moč	0,6 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Oddajanje toplote	330 kJ/h
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-15°C do -32°C
Material / barva ohišja	jeklo / srebrno
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
SuperFrost	časovno krmiljen
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	14 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	24 h
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Predali	0
Število košar	0
Odlagalne površine, zamrzovalni del	4
Material odlagalnih površin	plošče izparilnika
Nosilnost odlagalne površine	24 kg
Višina predala v mm	3 × 150, 1 × 170
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	37 / 34 kg
Dobavljivo v beli barvi	
Pripor	
Povezovalni okvir iz nerjavnega jekla (FKUv spodaj / zgoraj)	
Bel povezovalni okvir (FKUv spodaj / zgoraj)	
Valjčne tirnice	9086607
Dolga košara	9141699
Kratka košara	9141697
Predal	9790331
Ključavnica	

Hladilni in zamrzovalni aparati GN 2/1 z dinamičnim hlajenjem in notranjimi posodami iz nerjavnega jekla



Side-by-Side-Set

Side-by-Side set je enostaven za montažo in omogoča praktično uporabo dveh ali več aparatov enega poleg drugega ter njihovo postavitve tudi na estetsko privlačen način. Še več, komplet za vzporedno postavitvev preprečuje pojav kondenzacije in nabiranje ledu med posameznimi aparati, ki bi sicer, brez uporabe Side-by-Side set, stali tesno drug ob drugem.



Tipalo za temperaturo izdelkov

Za beleženje temperature izdelkov je kot komplet dodatne opreme na voljo temperaturno tipalo za izdelke. Izmerjene temperature lahko odčita elektronika ali pa se s pomočjo obstoječega vmesnika RS485 prenesejo na zunanji dokumentacijski sistem.



CNS-oporna rešetka

CNS-rešetke so robustne in jih lahko obremenite z do 60 kg. Prilagojene so za uporabo normirane posode vse do Gastronorm 2/1.



Oporna rešetka

Nosilne rešetke z oblogo iz umetne snovi je mogoče obremeniti z do 60 kg.



Univerzalno oporno vodilo

Po potrebi lahko kot pribor kupite tudi dodatna univerzalna oporna vodila.



Komplet dodatne opreme, kolesa

Stabilna kolesa (premera 100 mm) omogočajo dobro premikanje in čiščenje tal pod aparati. Po dve kolesi imata eno skupno zaustavljajno zavoro.



Pedal za odpiranje

Pedal je na voljo kot pribor in omogoča udobno odpiranje vrat, kadar nimate prostih rok.

Pultni hladilniki z dinamičnim hlajenjem, notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla



Ležajni blok na desni / levi

Hladilni in zamrzovalni pulti Liebherr imajo zamenljivo smer odpiranja vrat. Vse kar potrebujete za montažo na nasprotni strani je ustrezen komplet nosilcev. Tako lahko kadar koli uživajte v vsej svobodi, ki jo potrebujete pri uporabi aparatov.




Komplet dodatne opreme, kolesa Ø100MM

(Komplet koles 4-delni)
Stabilna kolesa (Ø 100 mm) olajšajo transport in omogočajo hitro čiščenje pod in za aparatom. V setu so skupno štiri kolesa s pripomočki za montažo. Dve kolesi imata poleg tega tudi blokirno zavoro.



Rešetka iz nerjavnega jekla

Dodatne rešetke zagotavljajo več prostora za shranjevanje in preglednost v vašem hladilniku ali zamrzovalniku. Police izdelana iz nerjavečega jekla, vam ne koristijo le kot dodaten prostor za shranjevanje, ampak zagotavljajo tudi visoko kakovost in vzdržljivost.

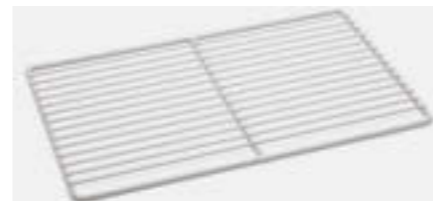

Rešetka, siva

Dodaten prostor za shranjevanje, ki vas bo dolgo razveseljeval: Rešetka z fleksibilno nastavitvijo vam nudi več prostora in pregled v vašem aparatu. Zahvaljujoč trpežnemu premazu je dodatna rešetka tudi zelo robustna in enostavna za nego.

Hladilni in zamrzovalni aparati GN 2/1 z dinamičnim hlajenjem in notranjimi posodami iz umetne snovi/ Zamrzovalni aparati z statičnim hlajenjem in notranjimi posodami iz umetne snovi



Talna rešetka iz nerjavnega jekla

Stabilna talna rešetka omogoča tudi optimalen izkoristek dna aparata. Izdelana iz nerjavnega jekla, ščiti notranjo posodo pred praskami in drugimi poškodbami.



Talna rešetka, siva / bela

Stabilna talna rešetka omogoča tudi optimalen izkoristek dna aparata. Rešetka ima oblogo proti obrabi in notranjo posodo ščiti pred praskami in drugimi poškodbami.



Kolesa Ø 100 mm / Kolesa Ø 80 mm

Stabilna kolesa (Ø 100 / 80 mm) olajšajo transport in omogočajo hitro čiščenje pod in za aparatom. V setu so skupno štiri kolesa s pripomočki za montažo. Dve kolesi imata poleg tega tudi blokirno zavoro.



Rešetka iz nerjavnega jekla

Dodatne rešetke zagotavljajo več prostora za shranjevanje in preglednost v vašem hladilniku ali zamrzovalniku. Police izdelane iz nerjavčega jekla, vam ne koristijo le kot dodaten prostor za shranjevanje, ampak zagotavljajo tudi visoko kakovost in vzdržljivost.



Rešetka siva / bela

Dodatni prostor za shranjevanje, ki vas bo dolgo razveseljeval: Rešetka z fleksibilno nastavitvijo vam nudi več prostora in pregled v vašem aparatu. Zahvaljujoč trpežnemu premazu je dodatna rešetka tudi zelo robustna in enostavna za nego.



Dolga košara siva / bela

Prostorna prevlečena kovinska žična košara je popolno mesto za veliko pakirano blago. Z drsniki na tleh jo preprosto postavite in premikate po rešetkah ali steklenih policah. Za veliko prostora in boljši pregled shranjenega blaga.



Kratka košara siva / bela

S plastiko prevlečena žična košara je izjemno robustna, omogoča dober pregled blaga in s 30 l kapacitete poskrbi za optimalno uporabo notranjosti.



Po višini nastavljive noge, 90-120 mm

Po višini nastavljive noge ustvarijo potreben prostor za enostavno čiščenje pod aparatom. Z individualno nastavljivo višino od 90 do 120 mm odlično izravnajo morebitne neravnine na tleh.



Po višini nastavljive noge, 150 - 180 mm

Po višini nastavljive noge ustvarijo potreben prostor za enostavno čiščenje pod aparatom. Z individualno nastavljivo višino od 150 do 180 mm odlično izravnajo morebitne neravnine na tleh.

Na zahtevo

Set za montažo »Side-by-Side«

S kompletom za aparate Side-by-Side lahko dva aparata postavite drug ob drugega. Ohranja se potrebna razdalja med napravami, ki so lepo povezane s prekrivno letvijo. To zagotavlja brezhibno namestitvev in preprečuje morebitno kondenzacijo med aparati.

Posebna zapirala

Za zaščito shranjenih izdelkov pred nepooblaščenim dostopom je za hladilnike in zamrzovalnike kot dodatna oprema na voljo dodatnih 5 posebnih ključavnic. To pomeni, da je mogoče na več aparatov namestiti različne ključavnice, tako se omogoči dostop do posameznega aparata samo odgovornemu osebu.

Kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom



Oporna rešetka

Nosilne rešetke imajo oblogo iz umetne snovi in jih je mogoče obremeniti z do 45 kg.



Oporna rešetka s kovino

Prašno pobarvana rešetka v kovinski izvedbi je odporna na obrabo in ima nosilnost do 45 kg.



Vodila

Za lažje in enostavnejše čiščenje je mogoče naknadno vgraditi vodila.

Podpultni zamrzovalniki



Ključavnica

Aparati so opremljeni s standardnimi enotnimi ključavnicami. Več aparatov je mogoče zakleniti z enim samim ključem. Na voljo so tudi dodatne cilindrične ključavnice z do desetimi različnimi ključi.



Povezovalni okvir

Če je na voljo majhen prostor, lahko na primer kombinirate hladilnike s povezovalnim okvirjem. Tako dosežete ločevanje vonjev in temperature. Za zagotavljanje optimalne stabilnosti vodil ni dovoljeno namestiti na aparate, ki so postavljeni s povezovalnim okvirjem. To je dovoljeno samo pri enojnih aparatih.



Vodila

Stabilna kolesa (premera 30 mm) poskrbijo za preprost transport pri menjavi prostora aparata. Za zagotavljanje optimalne stabilnosti na naprave, ki so postavljene s povezovalnim okvirjem ni dovoljeno namestiti vodil. To je dovoljeno le pri posamičnih aparatih.



Dolga / kratka košara

Žičnate košare z oblogo iz umetne snovi omogočajo dober pregled nad izdelki in poskrbijo za dobro izkoriščanje notranjosti.



Predal

Povsem zaprti predali so izvedeni posebej stabilno in so idealni za shranjevanje manjših izdelkov za zamrzovanje.



Hladilniki in zamrzovalniki Liebherr za pekarnice – hladijo tudi ko je vroče.

Občutljive surovine in testo, visoke temperature okolja, moka v zraku: Pekarski vsakdan je težak – ne le za peke in slaščičarje, ampak tudi za njihove hladilnike. Delovati morajo zanesljivo in biti robustni, priročni za uporabo in enostavni za čiščenje. Aparati Liebherr za pekarnice so natančno prilagojeni tem zahtevam. Nežno hladijo občutljivo blago pri temperaturah, ki jih je mogoče nastaviti do stopinje natančno in vlažnost, ki jih je mogoče regulirati. Zahtevni okoljski pogoji v pekarni ne morejo škoditi konstantni hladilni sposobnosti in temperaturni stabilnosti. In kljub tej moči so izjemno učinkoviti. Zmogljivi kompresorji v kombinaciji z inovativno tehnologijo brez vzdrževanja zagotavljajo nizke stroške energije in skupne obratovalne stroške. Razlog za veselje pa so tudi dobro premišljene funkcije, ki vsak dan olajšajo roko- vanje v pekarni.

Hladilniki in zamrzovalniki



ProfiLine



Serija Performance

	ProfiLine BKPv/BGPv	Serija Performance BRFvg/BFFsg
Okoljski pogoji	Aparati z polnimi vrati: Klimatski razred 5	Aparati z polnimi vrati: Klimatski razred 5
Temperaturna stabilnost	EN 16825 Hladilniki: -5 do +15 °C Zamrzovalniki: -10 do -35 °C Hladilniki: Razred M1 Zamrzovalniki: Razred L1 Hladilniki: s 3 območji vlažnosti Zamrzovalniki: z NoFrost	EN 16825 Hladilniki: +1 do +15 °C Zamrzovalniki: -9 do -26 °C Hladilniki: Razred M1 Zamrzovalniki: Razred L1 Hladilniki: s 3 območji vlažnosti Zamrzovalniki: s SmartFrost
Varnost shranjevanja	Vizualni in zvočni alarmi Alarm ob izpadu omrežja min./maks. Zapisovanje temperature vrata s samodejnim zapiranjem pri < 90° Mehanska ključavnica	Vizualni in zvočni alarmi Alarm ob izpadu omrežja min./maks. Zapisovanje temperature vrata s samodejnim zapiranjem pri < 90° Mehanska ključavnica prozorno steklo (BRFvg 5511)
Oprema	7-segmentni LED prikaz s tipkami Hladilniki: Euronorm 600 × 800 mm (vzdolžna vgradnja) za BKPv 8470/8420 Euronorm 400 × 600 mm (vzdolžna vgradnja) za BKPv 6570/6520 Zamrzovalniki: Euronorm 600 × 800 mm (vzdolžna vgradnja) za BGPv 8470/8420 Euronorm 400 × 600 mm (vzdolžna vgradnja) za BGPv 6570/6520	enobarvni zaslon s tipkami na dotik Hladilniki: Euronorm 600 × 400 mm (prečna vgradnja) Zamrzovalniki: Euronorm 600 × 400 mm (prečna vgradnja) Časovnik vzdrževanja je individualno nastavljen
	Kolesa kot dodatna oprema / standardno z nastavljivimi nogicami	Kolesca / nastavljive noge kot dodatna oprema
	letev ročaja	Pokrov uparjalnika (zaščita proti zamrzovanju) samo pri modelih s steklenimi vrati, dodatna oprema pri modelih z izoliranimi vrati Modeli s steklenimi vrati s stropno osvetlitvijo
Poraba energije	SuperEfficient Direktiva EU 2015/1094	Aluminijast paličasti ročaj SuperEfficient Direktiva EU 2015/1094
Skladnost	Direktiva o varnosti strojev – EN 60335	Direktiva o varnosti strojev – EN 60335

Pregled prednosti

Dva visoko učinkovita ventilatorja

Dva visoko učinkovita in energijsko varčna ventilatorja poskrbita za optimalno kakovost hlajenja z neposrednim pretokom zraka. S tem se prepreči, da bi hladni zrak dotekal neposredno na blago.

Optimalni pogoji shranjevanja

Možnost nastavitve treh območij zračne vlage za optimalne pogoje shranjevanja različnega blaga.

Močna izolacija

Do 83 mm debela izolacija s ciklopentansko peno brez CFC zmanjšuje izgubo mraza in podpira dobro energetsko učinkovitost aparata.



Notranja posoda iz krom-nikelj jekla

Globoka notranja posoda iz kromiranega jekla z velikimi vogalnimi polmeri in ¼" postopkom čiščenja v spodnji kadi zagotavlja enostavno čiščenje.

Visoke temperature okolja

Aparati so zasnovani za visoke temperature okolja do +40 °C in zagotavljajo učinkovitost in varčnost tudi pri ekstremnih temperaturnih pogojih.

Standardno po višini nastavljive CNS noge

Z višinsko nastavljivimi nogami lahko višino aparata prilagodite svojim potrebam in navadam. Svojo aparat lahko na primer dvignete, da lažje očistite pod njim.

Uparjalnik, prevlečen s kataforezo

Uparjalnik, prevlečen s kataforezo, nudi zaščito pred posebej agresivnimi in jedkimi snovmi, kot so soli ali fruktoza.



BKPv 8470 ProfiLine

Vročje odtajanje

Energijsko učinkovito odtajanje z vročim plinom, ki se izvaja po potrebi, poskrbi za hitro in popolnoma samodejno odtajanje v pribl. 10 minutah. To zmanjšuje temperaturna nihanja in blago je skladiščeno v konstantnih pogojih.

Žični cevni kondenzator

Žični cevni kondenzator z odstranljivim filtrom je popolnoma zasnovan za pogoje v pekarnah in slaščičarnah. To ohranja zmogljivost ohlajanja ob minimalnem vzdrževanju za mnoga leta.

Pokrov prostora z motorjem

Pokrov prostora z motorjem z integrirano elektroniko in vrata sta brez fug, ter tako omogočata preprosto čiščenje.

Integriran ročaj

Robusten ročaj, vgrajen v vrata, za udobno upravljanje ter prijetno in enostavno odpiranje vrat.

Ventil za izravnavo podtlaka

Pri hladilnikih in zamrzovalnikih ase ob odpiranju vrat ustvari podtlak, ki oteži ponovno odpiranje. Ventil za izravnavo tlaka hitro izenači podtlak.

Zamenljivo vratno tesnilo

Prihranite čas in denar: Vtična tesnila vrat Liebherr lahko zamenjate brez težav. Če je tesnilo poškodovano, ga lahko brez orodja zamenjate sami.

Zamenjava smeri odpiranja vrat

Smer odpiranja vrat lahko preprosto spremenite na zeleno stran brez dodatnih delov. To vam zagotavlja izjemno prilagodljivost pri izbiri mesta postavitve.

Vrata s samodejnim zapiranjem

Vrata s samodejnim zapiranjem se samodejno zaprejo pri kotu odpiranja manjšem od 60°, preprečujejo izgubo mraza in zagotavljajo idealne pogoje za shranjevanje blaga. Za lažje rokovanje vrata ostanejo odprta v položaju 90°.

Kakovost na vseh ravneh

Hladilniki in zamrzovalniki Liebherr v skladu s pekarskim standardom ProfiLine imajo številne priročne funkcije opreme, ki vam olajšajo vsakodnevno delo: Na stabilna oporna vodila v L-obliki lahko preprosto vstavite standardizirane pladnje (60 cm x 40 cm ali 60 cm x 80 cm). Zmogljiv sistem kroženja zraka in natančna elektronika omogočata natančno uravnavanje temperature ter stalno in enakomerno hlajenje blaga – za popolno kakovost med skladiščenjem.



Natančna elektronika ProfiLine za energijsko učinkovitost

Elektronika s preprostim upravljanjem z vnaprej nastavljenimi programi za temperaturna območja in nadzor vlage omogoča natančno nastavitve temperature. Zagotavlja tudi, da se aparati odvajajo le, kadar je to potrebno, kar prispeva k dobri energijski učinkovitosti. V primeru temperaturnih odstopanj, na primer zaradi dlje časa odprtih vrat, elektronika odda vizualni in zvočni alarm in s tem zaščiti blago. Membranska tipkovnica elektronike ni občutljiva na umazanijo in je enostavna za nego.

Široka temperaturna območja za fleksibilnost

Temperaturna območja lahko nastavite individualno od -5 °C do +15 °C in od -10 °C do -35 °C. To omogoča največjo prilagodljivost glede na shranjeno blago – in vedno zagotavlja idealno kakovost hlajenja.

Izbirate lahko med tremi območji zračne vlage

S tremi izbirnimi območji vlažnosti ponujajo aparati na primer idealne pogoje za shranjevanje čokolade, sladkornega preliva ali testa. Tako blago vedno shranjujemo v najboljših pogojih in ohranjamo kakovost.



Optimalna zmogljivost hlajenja – povsod

Zasnovani so posebej za visoke zunanje temperature od +10 °C do +40 °C. Zaradi tega so idealni za uporabo v vročih pekarnah ali v poslovalnicah - vedno zagotavljajo optimalno zmogljivost hlajenja. Da so lahko kos številnim ciklom odpiranja vrat zahtevnim praktičnim zahtevam, so hladilni sistem in sestavni deli optimalno usklajeni.




Poseben pretok zraka, največ možnosti vstavljanja

Dva visoko učinkovita in energijsko varčna ventilatorja zagotavljata posreden pretok zraka za optimalno notranje hlajenje. To preprečuje, da hladni zrak teče neposredno na občutljivo blago in poslabša kakovost piškotkov, tort ali kosov testa. Naprave so standardno opremljene z največjim številom nosilcev za standardne pekarske pladnje, tako da ne nastanejo dodatni stroški.



Priročno ravnanje – praktična oprema

Za priročno uporabo ostanejo vrata odprta pod kotom odpiranja 90°. To pomeni, da je večje količine blaga mogoče priročno naložiti ali odstraniti. Zahvaljujoč magnetnemu tesnilu se vrata zanesljivo zaprejo pod kotom odpiranja 60° – to preprečuje nepotrebno izgubo mraza. Stabilni pedal, ki je na voljo kot dodatna oprema, olajša polnjenje, ko imate polne roke. Globoka notranja posoda iz kromiranega jekla je optimalno zasnovana za vstavljanje pekarskih pladnjev. Odvisno od velikosti aparata lahko na nastavljiva oporna vodila v L-obliki priročno vstavite pladnje velikosti 60 x 40 cm ali 60 x 80 cm.

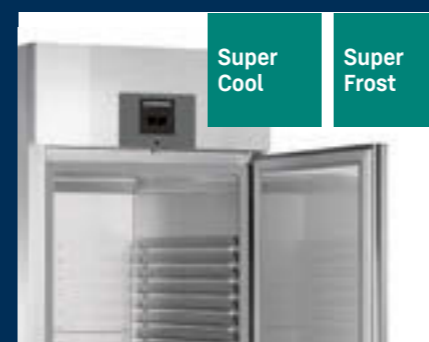

SuperCool IN SuperFrost

S pomočjo dveh tipk SuperCool in SuperFrost lahko blago ohladimo čim hitreje (največ 1 uro, odvisno od količine). To je na primer koristno, če so živila zaradi prevoza v območju najvišje dovoljene temperature.



Enostavno dostopne hladilne komponente

Hladilne komponente so zlahka dostopne v zgornjem delu strojnice, kar znatno poveča uporabno prostornino notranjosti. Sprednja stran se preprosto za enostavno čiščenje ali kakršna koli servisna dela preprosto preklopi navzgor. Lahko ga popolnoma odstranite nad kotom odpiranja 45°.



Filter za moko in prah

Filter za moko in prah, ki ga preprosto očistite, ščiti funkcijske dele pred nalaganjem moke in prahu, ter podaljša življenjsko dobo aparatov (na voljo kot dodatna oprema).

Hladilniki za pekarniške pladnje z dinamičnim hlajenjem in notranjimi oblogami iz nerjavnega jekla



BKPv 8470

ProfiLine

Bruto / neto prostornina	856 / 677 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	790 / 980 / 2120
Notranje mere v mm (š / g / v)	609 / 800 / 1550
Energijska učinkovitost ¹	C
Poraba energije v 365 dneh	765 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	58 dB(A)
Priključna moč	4,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Oddajanje toplote	592 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	-5 °C do +15 °C
Pekarski standard	600 × 800 mm (600 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	Chrom-Nickel-jeklo
Vrsta krmiljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Vmesnik	RS485 (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	25
Material odlagalnih površin	oporna vodila v obliki črke L iz jekla s kromom in nikljem
Višina nastavljivih nog	120 – 170 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	83 – 60 mm
Bruto / neto teža	169 / 150 kg
Dobavljivo v beli barvi	BKPv 8420
Pribor	
Komplet dodatne opreme, kolesa	9590581
Pedal za odpiranje	9590659
Filter za moko in prah	9590247
Side-by-Side set	



BKPv 6570

ProfiLine

Bruto / neto prostornina	602 / 365 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	700 / 830 / 2120
Notranje mere v mm (š / g / v)	410 / 650 / 1550
Energijska učinkovitost ¹	C
Poraba energije v 365 dneh	542 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	58 dB(A)
Priključna moč	4,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Oddajanje toplote	275 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	-5 °C do +15 °C
Pekarski standard	400 × 600 mm (400 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	Chrom-Nickel-jeklo
Vrsta krmiljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Vmesnik	RS485 (izbirno)
Odlagalne površine, zamrzovalni del	20
Material odlagalnih površin	oporna vodila v obliki črke L iz jekla s kromom in nikljem
Višina nastavljivih nog	120 – 170 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	83 – 60 mm
Bruto / neto teža	143 / 127 kg
Dobavljivo v beli barvi	BKPv 6520
Pribor	
Komplet dodatne opreme, kolesa	9590581
Pedal za odpiranje	9590659
Filter za moko in prah	9590247
Side-by-Side set	9901969

Zamrzovalniki za pekarniške pladnje z dinamičnim hlajenjem in notranjimi oblogami iz nerjavnega jekla



BGPv 8470

ProfiLine

Bruto / neto prostornina	856 / 677 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	790 / 980 / 2120
Notranje mere v mm (š / g / v)	609 / 800 / 1550
Energijska učinkovitost ¹	C
Poraba energije v 365 dneh	1997 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Priključna moč	4,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Oddajanje toplote	1159 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	-10 °C do -35 °C
Pekarski standard	600 × 800 mm (600 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	Chrom-Nickel-jeklo
Vrsta krmiljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Vmesnik	RS485 (izbirno)
Odlagalne površine, zamrzovalni del	25
Material odlagalnih površin	oporna vodila v obliki črke L iz jekla s kromom in nikljem
Višina nastavljivih nog	120 – 170 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	83 – 60 mm
Bruto / neto teža	172 / 153 kg
Dobavljivo v beli barvi	BGPv 8420
Pribor	
Komplet dodatne opreme, kolesa	9590581
Pedal za odpiranje	9590659
Filter za moko in prah	9590247



BGPv 6570

ProfiLine

Bruto / neto prostornina	602 / 365 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	700 / 830 / 2120
Notranje mere v mm (š / g / v)	410 / 650 / 1550
Energijska učinkovitost ¹	D
Poraba energije v 365 dneh	1874 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Priključna moč	4,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Oddajanje toplote	1088 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	-10 °C do -35 °C
Pekarski standard	400 × 600 mm (400 mm širina)
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	Chrom-Nickel-jeklo
Vrsta krmiljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Vmesnik	RS485 (izbirno)
Odlagalne površine, zamrzovalni del	20
Material odlagalnih površin	oporna vodila v obliki črke L iz jekla s kromom in nikljem
Višina nastavljivih nog	120 – 170 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	83 – 60 mm
Bruto / neto teža	153 / 136 kg
Dobavljivo v beli barvi	BGPv 6520
Pribor	
Komplet dodatne opreme, kolesa	9590581
Pedal za odpiranje	9590659
Filter za moko in prah	9590247

Pregled prednosti

Jasne informacije o aparatu

Vse informacije o aparatu, kot je oznaka modela ali serijska in servisna številka, je mogoče prebrati na zaslonu. To vam prihrani čas pri iskanju ali celo praznjenju notranjosti, da bi našli oznako.

LED stropna osvetlitev

Tudi v temnem okolju LED stropna osvetlitev zagotavlja dobro osvetlitev notranjosti. To ne le prihrani čas pri iskanju zelenega, ampak predvsem zniža stroške energije.

Temperaturno območje +1 °C/+15 °C

Aparati Liebherr za pekarno in gostinsko industrijo imajo osupljivo stabilno temperaturno območje od +1 °C do +15 °C – kar zagotavlja, da živila dlje ostanejo sveža in okusna.



Vrata s samodejnim zapiranjem

Za lažje polnjenje, praznjenje in čiščenje ostanejo vrata aparata odprta, če jih odprete za več kot 90°. Če je kot odpiranja manjši od 90°, se samodejno zaprejo.

Temperaturna stabilnost izpolnjuje zahteve DIN EN 16825:2015/Zamrzovanje

Hladilniki Liebherr imajo osupljivo stabilno temperaturo v razponu med -1 °C in 5 °C. To ne ohranja samo klime shranjevanja, temveč tudi vrednost vašega blaga in sestavin.

Notranjost, varna za živila

Vsi materiali v aparatih Liebherr za pekarno in gostinsko industrijo so varni za živila in primerni za shranjevanje nepakiranih živil.

Podatki o izpadu električne energije

Informacije o izpadu električne energije navajajo, kdaj je bil aparat začasno brez električne energije in kakšna je bila najvišja temperatura. To vam omogoča, da bolje ocenite morebitno izgubo kakovosti.

Izmenljiv tečaj vrat

Tečaj vrat je nameščen na desni strani, vendar ga je mogoče enostavno zamenjati na levo brez dodatnih delov. To vam omogoča maksimalno svobodo pri izbiri mesta postavitve.



Mehanska ključavnica

Vsi profesionalni aparati Liebherr za pekarno in gostinsko industrijo so opremljeni z mehansko ključavnico z dvema ključema. To zagotavlja, da nepooblaščenim osebam ne morejo dostopati do vaših izdelkov.

Ergonomski ozek ročaj vrat

Paličasti ročaj je zasnovan za intenzivno uporabo. Ergonomično ga lahko primete z leve in desne strani, preprosto čiščenje.

Zamenljivo tesnilo vrat

Prihranite čas in denar: Vstavlljivo tesnilo v vratih Liebherr lahko preprosto zamenjate. Če je tesnilo poškodovano, ga lahko zamenjate sami brez uporabe orodja.

Smart Frost

SmartFrost močno zmanjša nabiranje ledu v notranjosti in povečuje varno hrambo. Odtaljevanje je potrebno redkeje, saj uparjalnik, izoliran s peno, zagotavlja enakomerno in energijsko učinkovito hlajenje.



BRFvg 5511 Performance

Prikazane podrobnosti o opreми so odvisne od modela; uporablja se opis ustreznega modela.



Primerno za pekače Euronorm

Popolno prilaganje: Pekače Euronorm lahko popolnoma namestiti na robustna vodila za police v obliki črke L in jih enostavno odstranite. Navsezadnje je vsak aparat za pekarno Liebherr izrecno zasnovan za uporabo standardiziranih pekačev.



Uporabniški vmesnik Liebherr & pripravljeni za povezljivost

Udobje na doseg roke: Razberite stanje aparata na nadzorni plošči, ki je vgrajena v vrata, ne da bi jih morali odpreti. Vodenje menija je enostavno in ga upravljate s tremi gumbi na dotik. Naknadno vgradljiv vmesnik WiFi/LAN povezuje aparate z zunanjimi sistemi.



HumidityControl

Popolne klimatske pogoje je mogoče ustvariti le s pravilno kombinacijo temperature in vlage. HumidityControl vam omogoča prilagajanje vlage vašim potrebam. Za optimalno klimo shranjevanja in možnost, da še dlje uživate v tej svežini.

Hladilniki za pekarniške pladnje s plastično notranjo oblogo



BRFvg 5511

Performance

Bruto / neto prostornina	533 / 360 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	606 / 468 / 1371
Energijska učinkovitost ¹	D
Poraba energije v 365 dneh	881 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	4
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Oddajanje toplote	504 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Pekarski standard	600 × 400 mm (600 mm širina)
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaston s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom in zatemnitvijo
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Material odlagalnih površin	oporna vodila v obliki črke L iz jekla s kromom in nikljem
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	63/26 mm
Bruto / neto teža	103 / 85 kg
Pribor	
Vodila za pladnje v obliki črke L, desna	9006231
Vodila za pladnje v obliki črke L, leva	9006229
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Nastavljive noge, 90–120 mm	9080022
Nastavljive noge, 150–180 mm	9086924
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na zahtevo
Side-by-Side set	na zahtevo

Zamrzovalniki za pekarniške pladnje s plastično notranjo oblogo



BRFvg 5501

Performance

Bruto / neto prostornina	496 / 361 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	606 / 468 / 1388
Energijska učinkovitost ¹	C
Poraba energije v 365 dneh	443 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Energetska smernica)	M1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Oddajanje toplote	196 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Pekarski standard	600 × 400 mm (600 mm širina)
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaston s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Material odlagalnih površin	oporna vodila v obliki črke L iz jekla s kromom in nikljem
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	63/67 mm
Bruto / neto teža	86 / 79 kg
Pribor	
Vodila za pladnje v obliki črke L, desna	9006231
Vodila za pladnje v obliki črke L, leva	9006229
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Nastavljive noge, 90–120 mm	9080022
Nastavljive noge, 150–180 mm	9086924
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na zahtevo
Side-by-Side set	na zahtevo



BFFsg 5501

Performance

Bruto / neto prostornina	496 / 402 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 1683
Notranje mere v mm (š / g / v)	606 / 468 / 1388
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh	1241 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	7
Temperaturni razred (Energetska smernica)	L1
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Oddajanje toplote	767 kJ/h
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-9 °C do -26 °C
Pekarski standard	600 × 400 mm (600 mm širina)
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaston s tipkami na dotik
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Material odlagalnih površin	oporna vodila v obliki črke L iz jekla s kromom in nikljem
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Izolacija	63/67 mm
Bruto / neto teža	94 / 88 kg
Pribor	
Vodila za pladnje v obliki črke L, desna	9006231
Vodila za pladnje v obliki črke L, leva	9006229
Kolesca Ø 80 mm	9086926
Kolesca Ø 100 mm	9080023
Nastavljive noge, 90–120 mm	9080022
Nastavljive noge, 150–180 mm	9086924
Posebna zapiranja (do 5 kosov)	na zahtevo
Side-by-Side set	na zahtevo

Hladilniki in zamrzovalniki s pekarniškiimi pladnji z dinamičnim hlajenjem in notranjimi oblogami iz nerjavnega jekla



Side-by-Side-Set

Side-by-Side set je enostaven za montažo in omogoča praktično uporabo dveh ali več aparatov enega poleg drugega ter njihovo postavitev tudi na estetsko privlačen način. Še več, komplet za vzporedno postavitev preprečuje pojav kondenzacije in nabiranje ledu med posameznimi aparati, ki bi sicer, brez uporabe Side-by-Side set, stali tesno drug ob drugem.



Komplet dodatne opreme, kolesa

Stabilna kolesa (s premerom 100 mm) omogočajo enostavno premikanje aparatov in čiščenje tal pod aparati. Dve kolesi sta opremljeni z zavorama.



Pedal za odpiranje

Pedal je na voljo kot pribor in omogoča udobno odpiranje vrat, kadar nimate prostih rok.



Filter za moko in prah

Filter za moko in prah ščiti hladilne komponente pred nabiranjem prahu, na primer s testa, potresenega z moko, ter tako preprečuje drage servisne posege. Po postavitvi je mogoče vgrajeno kovinsko podlogo filtra odstraniti in jo očistiti brez uporabe orodja. Možno je tudi pranje v pomivalnem stroju pri 50 °C.

Hladilniki in zamrzovalniki za pekarniške pladnje s plastično notranjo oblogo



Vodila za pladnje v obliki črke L

Na voljo so tudi dodatna vodila za pladnje v obliki črke L (60 cm x 40 cm).



Kolesa Ø 100 mm / Kolesa Ø 80 mm

Stabilna kolesa (Ø 100 / 80 mm) olajšajo transport in omogočajo hitro čiščenje pod in za aparatom. V setu so skupno štiri kolesa s pripomočki za montažo. Dve kolesi imata poleg tega tudi blokirno zavoro.



Po višini nastavljive noge, 150 – 180 mm

Po višini nastavljive noge ustvarijo potreben prostor za enostavno čiščenje pod aparatom. Z individualno nastavljivo višino od 150 do 180 mm odlično izravnajo morebitne neravnine na tleh.

Na zahtevo

Set za montažo »Side-by-Side«

S kompletom za aparate Side-by-Side lahko dva aparata postavite drug ob drugega. Ohranja se potrebna razdalja med napravami, ki so lepo povezane s prekrivno letvijo. To zagotavlja brezhibno namestitev in preprečuje morebitno kondenzacijo med aparati.

Posebna zapirala

Za zaščito shranjenih izdelkov pred nepooblaščenim dostopom je za hladilnike in zamrzovalnike kot dodatna oprema na voljo dodatnih 5 posebnih ključavnic. To pomeni, da je mogoče na več aparatov namestiti različne ključavnice, tako se omogoči dostop do posameznega aparata samo odgovornemu osebi.



Po višini nastavljive noge, 90-120 mm

Po višini nastavljive noge ustvarijo potreben prostor za enostavno čiščenje pod aparatom. Z individualno nastavljivo višino od 90 do 120 mm odlično izravnajo morebitne neravnine na tleh.



Hladilniki za pijačo Liebherr – potešijo žejo.

Hladne pijače so vedno v trendu, zato je še toliko bolj pomembno, da jih ne ohranimo le popolnoma ohlajene, ampak jih tudi predstavimo na najboljši način. Hladilniki pijač Liebherr so zasnovani posebej za to. Velike steklene sprednje strani in LED-osvetlitvijo, ki napolni prostor, ustvarjajo popolno predstavitev za steklenice in pločevinke, ki spodbujajo željo po osvežitvi. Enostavno in prilagodljivo po višini nastavljive mreže omogočajo izrabo vsakega centimetra aparata.

Blagovne znamke in blago je mogoče predstaviti na privlačen način z individualnimi blagovnimi znamkami in možnostmi opreme. Visoka energijska učinkovitost in izjemna dolga življenjska doba aparatov in njihovih posameznih komponent se dolgoročno obrestujejo v skupnih obratovalnih stroških. Še en plus, ko gre za trajnost: uporaba okolju prijaznih hladilnih sredstev.

Povečajte Prepoznavnost blagovne znamke.

Naj gre za individualno oblikovan videz blagovne znamke ali posebne lastnosti opreme: aparati Liebherr izpolnijo skoraj vse zahteve. Široka izbira modelov in vsestranska paleta dodatne opreme omogoča odkrivanje idealne rešitve za vsako uporabo.

Digitalni neposredni tisk: Tako boste stranke navdušili s svojo blagovno znamko.

Raznolike možnosti: z digitalnim neposrednim tiskom se oglasno sporočilo ali motiv izbirno natisne neposredno na ohišje. Ne glede na to, ali gre za fotografsko realistično predstavitev izdelkov, umetniški motiv ali popolnoma uprizorjen logotip podjetja – tako svoje podjetje ali blagovne znamke uspešno postavite v sceno. Za vas individualno izdelujemo tudi majhne količine. Pri tem uporabljamo barvni prostor CMYK, ki je trenutni veljavni proizvodni standard.



Zaprta zadnja stena

Zahvaljujoč opsijsko razpoložljivi zaprti zadnji plošči (odvisno od različice) je naprava še posebej primerna za prostostoječo uporabo. Na mestu namestitve se bolj usklajeno prilega okolju in vam omogoča, da oglaševalska sporočila namestite na celotno površino naprave.

360° predstavitev

Ne glede na to, ali je fotorealistična predstavitev vašega izdelka, umetniški motiv ali popolnoma uprizorjen logotip podjetja – zahvaljujoč možnostim oblikovanja v obsegu 360° na celotni površini aparata posredujete kreativna in učinkovita sporočila.

Vse prednosti na enem mestu:

- optično oplemeniteni aparati z bleščečimi barvami, visoko ločljivostjo, globoko ostrino in plastičnim prikazom
- individualno in prilagodljivo oblikovanje z močnimi oglaševalskimi sporočili
- povečana ozaveščenost o blagovnih znamkah in povečanje prodaje
- 180° prikaz blagovne znamke: Zasnova je natisnjena neposredno na površino z natančnim prileganjem in po celotni površini ter vodena čez robove aparata
- Enostavno čiščenje, odporno na praske in UV-svetlobo
- Možna izdelava majhnih količin
- Močna povezava z blagovno znamko Nenamerna ali namerna odstranitev ni mogoča
- Zaščita dizajna: dostava aparata s folijo

Vaša blagovna znamka predstavljena v pravi luči



Nalepka za steklena vrata

Na steklena vrata lahko nalepite nalepke z individualno oblikovanimi nalepkami. Ti so na voljo tudi v izvedbi kot »nonpermanent« (netrajne) nalepke, ki jih lahko kadarkoli odstranite, brez da bi pustile sledove.



Lentikularni postopek



3D učinek

3D prikaz blagovne znamke

3D prikazi blagovne znamke dajejo aparatu izjemno privlačnost in odpirajo popolnoma nove možnosti za kreativno uporabo slik. Poseben postopek omogoča proizvodnjo visokokakovostnih nalepk s 3D-tiskom (lentikularni postopek). Poleg tega uporabljamo različne ravni in plasti folije na steklu, ki skupaj s pravilno osvetlitvijo od zadaj ustvarjajo 3D-učinek. Tako se vsak aparat spremeni v individualno pašo za oči in spodbuja nakupe.



Individualni barvni dizajn

Oblikujte svoj aparat, tako kot želite! Izjemne možnosti predstavitve blagovne znamke pri neposrednem digitalnem tiskanju lahko aparate v različici stranke opremimo s posebnimi zahtevami že v proizvodnji. Pri tem izpolnjujemo skoraj vse zahteve in vsak način uporabe.



PVC nalepke

Pri tej zelo razširjeni in najpogosteje uporabljeni tehniki se želeni objekt natisne na ustrezno nalepko (običajno PVC folijo), odvisno od števila kosov in motiva. Ta se nato natančno namesti na penasto ohišje skrinje ali omare.



LED osvetlitev integrirana v steklena vrata

V steklena vrata je lahko vgraviran individualen motiv, ki je nato osvetljen. Pri tem je osvetljen le motiv, ki je tako izjemno poudarjen. Graviranje je med obema izoliranimi stekloma (na voljo pri FKv 50 in FKv 30).



Hladilniki



Premium/PremiumPlus



Serija Performance



Serija Perfection

Okoljski pogoji

Temperaturna stabilnost

Varnost shranjevanja

Oprema

Poraba energije

Skladnost

Premium/PremiumPlus

FKv/FKUv/FKDv

CC2

EN 16902

+1 do +15 °C / +2 do +12°C

Razred K4

Vrata s samodejnim zapiranjem
(razen FKDv 4211 in FKv)

Mehanska ključavnica (razen FKDv 4513)

analogni termometer/digitalni termometer/el.
upravljanje s 7-segmentnim zaslonom

analogni krmilnik

Aparati s steklenimi vrati: LED-osvetlitev

Paličasti ročaj

SuperEfficient

Direktiva EU 2019/2018 – Hladilniki za
steklenice

Direktiva o varnosti strojev – EN 60335

Serija Performance

MRFvc/MRFvd/MRFec

Aparati z polnimi vrati: CC3

Aparat s steklenimi vrati: CC2

EN 16902

+2 do +9 °C / +1 do +15 °C

Razred K4

Samozapiralna vrata < 90°

Mehanska ključavnica (razen MRFec modeli)

analogni termometer/digitalni termometer

analogni krmilnik

Kolesca/nastavljive noge kot dodatna oprema

Aparati s steklenimi vrati: LED-osvetlitev

MRFvd enote z vrati s peno: LED-osvetlitev
stropa

Ročaj

SuperEfficient

Direktiva EU 2019/2018 – Hladilniki za
steklenice

Direktiva o varnosti strojev – EN 60335

Serija Perfection

MRFvg

Aparati z polnimi vrati: CC3

Aparat s steklenimi vrati: CC2

EN 16902

-2 do +15 °C

Razred K4

Vizualni in zvočni alarmi

Samozapiralna vrata < 90°

Elektronska ključavnica

enobarvni zaslon s tipkami na dotik

elektronsko krmiljenje

Sistem upravljanja z energijo

Kolesca/nastavljive noge kot dodatna oprema

Aparati s steklenimi vrati: dvostransko navpično
LED-osvetlitev

Aparati z vrati s peno: LED-osvetlitev stropa

Ročaj

SuperEfficient

Direktiva EU 2019/2018 – Hladilniki za
steklenice

Direktiva o varnosti strojev – EN 60335

Pregled prednosti

Dinamični sistem hlajenja

Dinamični hladilni sistem (z ventilatorjem) ohladi sveže shranjene pijače v zelo kratkem času na pravo temperaturo in poskrbi za konstantno temperaturo v notranjosti.

Globoka notranja posoda iz termoformirane plastike

Globoka plastična notranja posoda je brez vonja, zelo robustna, ima dolgo življenjsko dobo in nudi popolno higieno z velikimi, kotnimi polmeri, ki olajšajo preprosto čiščenje.

Ohišje iz prašno barvane pločevine

Ohišje iz pločevine s praškasto prevleko je zasnovano brez vrzeli, zato je robustno in odporno na praske in udarce. Dvignjene stranske stene lahko prilagodite in uporabite za namene predstavitve blagovne znamke.

Skladnost z RoHS in WEEE


Skladnost z RoHS in WEEE z uporabo okolju prijaznih materialov v povezavi z optimalno možnostjo recikliranja.

Hladilna sredstva brez HFC

Naravno hladilno sredstvo R 600a brez CFC-ja je okolju prijazno in skupaj z izredno učinkovitimi kompresorji zelo energijsko varčno.

Zmogljiva izolacija

Zmogljiva izolacija aparata zmanjšuje porabo energije in zagotavlja stalno temperaturo v notranjosti.

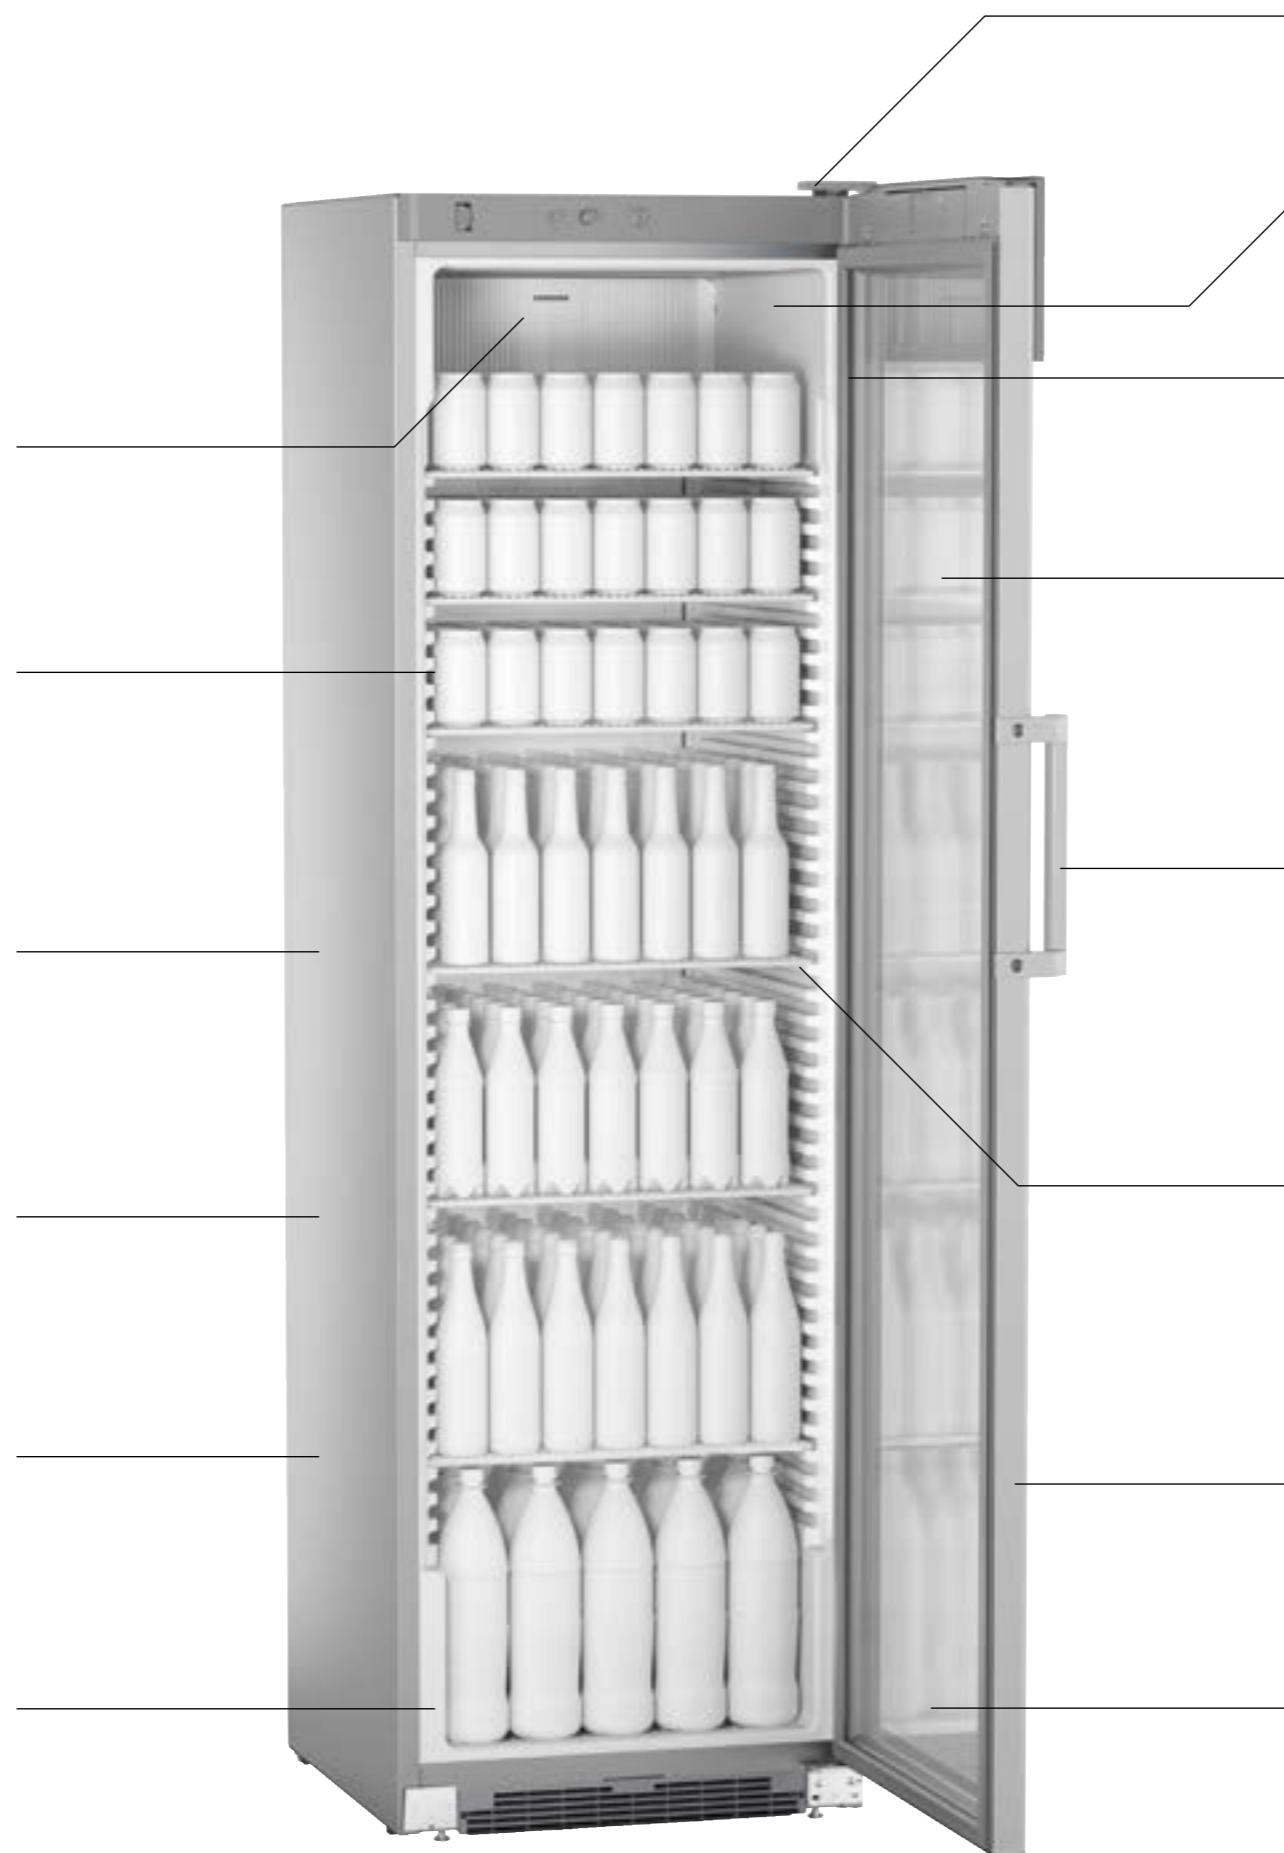

FKDv 4513 Premium

Zamenjava smeri odpiranja vrat

Zamenjava smeri odpiranja vrat omogoča prilagajanje na mestu postavitve.

Prilagodljivo temperaturno območje

Spremenljivo temperaturno območje omogoča individualno uravnavanje temperature.

Zamenljivo magnetno tesnilo

Vrata imajo magnetno tesnilo, ki ga preprosto zamenjate.

Funkcija zaustavljanja ventilatorja

Pri odpiranju vrat zmanjša funkcija samodejnega zaustavljanja ventilatorja uhajanje hladnega zraka.



Robusten ročaj

Robusten ročaj omogoča hiter dostop in zagotavlja stabilnost, tudi pri pogostem odpiranju vrat.

Stabilne rešetke z omejevalom izvleka

Stabilne rešetke lahko preprosto nastavite in omogočajo izjemno prilagodljivost notranjosti. Za optimalno uporabo ga lahko prilagodite različnim zabojem ali steklenicam različnih velikosti. Zahvaljujoč blokadi izvleka na sredini rešetke je vaše blago varno – nenamerna odstranitev ni mogoča. Razen tega ojačitveni drog na rešetki varuje blago in označuje mesto postavitve.

Dizajn in funkcionalnost

Odlična kombinacija dizajna in funkcionalnosti: Dizajn HardLine s stranskimi osvetljenimi robovi izpolnjuje najvišje zahteve na področju elegance.

Izolirna steklena vrata

Izolirna steklena vrata nudijo popoln pogled, zagotavljajo optimalno energijsko učinkovitost in podpirajo učinkovito predstavitev izdelka.

Kakovost na vseh ravneh

Predstavitveni hladilniki Liebherr ponujajo idealne pogoje za učinkovito predstavitev blaga, ki spodbuja prodajo. Od LED prikazovalnika do ločeno aktivirane LED notranje osvetlitve do spremenljive notranjosti imajo ti aparati številne možnosti za popolno predstavitev shranjenih izdelkov. Prikazovalnik lahko individualno oblikujete z atraktivnimi prikazi blagovne znamke. Višinsko nastavljive rešetke omogočajo prilagodljivo prilagajanje različnim velikostim steklenic in zabojev. Dinamični hladilni sistem prispeva k hitremu hlajenju – in s tem k hitri prodaji.



Atraktiven svetlobni prikaz

Liebherr ponuja atraktivne možnosti, s katerimi boste vzbudili pozornost aparatov, blaga in svoje blagovne znamke. Po potrebi lahko prikazovalnik prilagodimo pri stranki. Pri tem vam pomagajo štiri individualne različice prikazovalnika:


Transparentni zaslon LightGuide (FKDv 4523), nameščen na notranji strani vrat, je lahko delno osvetljen. To omogoča dober pogled na blago, hkrati pa posveča veliko pozornosti vaši blagovni znamki.

Popolnoma osvetljen »LightGuide« prikazovalnik (FKDv 4513), pritrjen na zunanji strani vrat, postavlja vašo blagovno znamko v ospredje in pritegne pozornost. Za razsvetljavo ni potrebno ločeno napajanje.



Nalepko na notranji strani vrat (FKDv 4503) učinkovito poudari stropna razsvetljava.

LED osvetljen zaslon (FKDv 4203/4211/4213) pritegne veliko pozornosti za vašo blagovno znamko.

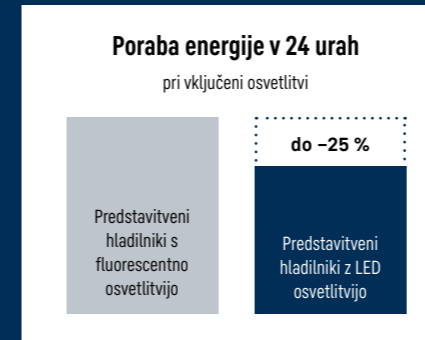

Najboljša energijska učinkovitost, nizki obratovalni stroški

Vsi predstavitveni hladilniki imajo inovativno LED osvetlitev. Zahvaljujoč visoki učinkovitosti LED osvetlitve se skupna poraba energije ob vklopu osvetlitve zmanjša za med 13 in 25 odstotki v primerjavi s primerljivimi modeli s fluorescenčnimi cevmi. Operativni stroški se bistveno zmanjšajo – in višja nabavna cena hladilnih aparatov zaslon z LED osvetlitvijo se povrne v zelo kratkem času.



Posebna dodatna oprema pri različicah strank: Krmilnik EMS

Standardno krmiljenje EMS modela FKDv 4523 (na voljo kot dodatna oprema za druge hladilne enote zaslona) je prirodna tehnologija za večjo energijsko učinkovitost. Na primer krmilni sistem zazna cikle odpiranja vrat, na katere hladilna tehnologija reagira s potrebnim hlajenjem. V kombinaciji z izklopom luči to zagotovi znatne prihranke energije.



Optimiran Facing

Dvignjena izolacijska steklena vrata omogočajo dober vpogled v aparat in optimalno predstavitev izdelka. Poleg tega je na voljo bistveno več uporabnega prostora. Posebno steklo zagotavlja dobro izolacijo in podpira nizko porabo energije (FKDv 4503/4513/4523).



notranja LED osvetlitev

Ločeno preklopljiva notranja LED-osvetlitev je energijsko učinkovita in se osredotoča na izdelke za optimalno predstavitev blaga. Pregled naših različic:

Dvostranska LED vzdolžna osvetlitev postavlja izdelke popolnoma na sceno s svetlobnimi poudarki z dveh strani. Osvetlitev notranjosti poudarja ekskluzivnost vašega blaga (FKDv 4523).



Enostranska vzdolžna LED osvetlitev omogoča popolno predstavitev izdelka (FKDv 4211/4213/4503/4513).



Vgrajena stropna LED-osvetlitev, ki varčuje s prostorom, zagotavlja poudarjeno osvetlitev notranjosti od zgoraj (FKDv 4203/4503).

Predstavitveni hladilni aparati in dinamičnim hlajenjem



FKDv 4523
PremiumPlus

Bruto / neto prostornina	441 / 422 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 696 / 2027
Notranje mere v mm (š / g / v)	456 / 516 / 1804
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	687 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10°C do +40°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Oddajanje toplote	742 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	+2°C do +12°C
Material / barva ohišja	jeklo / črna
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	znotraj digitalno
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, obojestranski z ločenim preklopom

Nastavljive odlagalne površine	6
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	304 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	608 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	ogromen aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	93 / 85,6 kg
Na voljo tudi v črni barvi	

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Drсна polica za steklenice na teleskopskih vodilih	9007659
Drčna polica za steklenice brez teleskopskih vodil	9007045
Zaščitni lok / Kolesčica za dodatno varovanje	7790671 / 7790761
Ključavnica / Posebnih ključavnic	
Side-by-Side set	9902462



FKDv 4523 raz. 875
PremiumPlus

Bruto / neto prostornina	441 / 422 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 696 / 2027
Notranje mere v mm (š / g / v)	456 / 516 / 1804
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	680 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10°C do +40°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Oddajanje toplote	742 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	+2°C do +12°C
Material / barva ohišja	jeklo / črna
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, obojestranski z ločenim preklopom

Nastavljive odlagalne površine	6
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	304 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	608 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	ogromen aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	92 / 88 kg

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Drčna polica za steklenice na teleskopskih vodilih	9007659
Drčna polica za steklenice brez teleskopskih vodil	9007045
Zaščitni lok / Kolesčica za dodatno varovanje	7790671 / 7790761
Ključavnica / Posebnih ključavnic	
Side-by-Side set	9902462



FKDv 4513
Premium

Bruto / neto prostornina	441 / 422 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 696 / 2027
Notranje mere v mm (š / g / v)	456 / 516 / 1804
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	580 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10°C do +40°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Oddajanje toplote	742 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	+2°C do +12°C
Material / barva ohišja	jeklo / siva
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	Vzdolžna LED-osvetlitev, desno z ločenim preklopom

Nastavljive odlagalne površine	6
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	304 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	608 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	ogromen aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	92 / 86 kg

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Drčna polica za steklenice na teleskopskih vodilih	9007659
Drčna polica za steklenice brez teleskopskih vodil	9007045
Zaščitni lok / Kolesčica za dodatno varovanje	7790671 / 7790761
Ključavnica / Posebnih ključavnic	9590067
Side-by-Side set	



FKDv 4503
Premium

Bruto / neto prostornina	441 / 422 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 696 / 2027
Notranje mere v mm (š / g / v)	456 / 516 / 1800
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	614 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10°C do +40°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Oddajanje toplote	742 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	+2°C do +12°C
Material / barva ohišja	jeklo / siva
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	stropna in vzdolžna LED osvetlitev

Nastavljive odlagalne površine	6
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	304 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	608 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	ogromen aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	92 / 86 kg

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Drčna polica za steklenice na teleskopskih vodilih	9007659
Drčna polica za steklenice brez teleskopskih vodil	9007045
Zaščitni lok / Kolesčica za dodatno varovanje	7790671 / 7790761
Ključavnica / Posebnih ključavnic	
Side-by-Side set	



FKDv 4213
Comfort

Bruto / neto prostornina	403 / 385 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 687 / 2010
Notranje mere v mm (š / g / v)	456 / 516 / 1660
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	547 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10°C do +40°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Oddajanje toplote	634 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	+2°C do +12°C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	Vzdolžna LED-osvetlitev, desno z ločenim preklopom

Nastavljive odlagalne površine	5
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	256 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	512 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	85 / 79 kg

FKDv 4213 različica 744

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Drčna polica za steklenice na teleskopskih vodilih	9007659
Drčna polica za steklenice brez teleskopskih vodil	9007045
Zaščitni lok / Kolesčica za dodatno varovanje	7790603 / 7790761
Ključavnica / Posebnih ključavnic	na zahtevo
Side-by-Side set	9902275

Predstavitveni hladilni aparati in dinamičnim hlajenjem



FKDv 4211
Comfort

Bruto / neto prostornina	387 / 385 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 687 / 2010
Notranje mere v mm (š / g / v)	456 / 516 / 1660
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	472 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10°C do +40°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Oddajanje toplote	488 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	+2°C do +12°C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	Vzdolžna LED-osvetlitev, desno z ločenim preklopom

Nastavljive odlagalne površine	5
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	256 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	512 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	73 / 68 kg

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Drčna polica za steklenice na teleskopskih vodilih	9007659
Drčna polica za steklenice brez teleskopskih vodil	9007045
Zaščitni lok / Kolesčica za dodatno varovanje	7790603 / 7790761
Ključavnica / Posebnih ključavnic	na zahtevo
Side-by-Side set	9902275



FKDv 4203
Comfort

Bruto / neto prostornina	403 / 385 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 687 / 2010
Notranje mere v mm (š / g / v)	456 / 516 / 1660
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	527 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10°C do +40°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Oddajanje toplote	634 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	+2°C do +12°C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom

Nastavljive odlagalne površine	5
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	256 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	512 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	85 / 78 kg

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Drčna polica za steklenice na teleskopskih vodilih	9007659
Drčna polica za steklenice brez teleskopskih vodil	9007045
Zaščitni lok / Kolesčica za dodatno varovanje	7790603 / 7790761
Ključavnica / Posebnih ključavnic	na zahtevo
Side-by-Side set	9902275

1 V skladu z Uredbo EU 2019/2018.
2 Izmerjeno v skladu s standardom EN 16902:2016.
3 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Pregled prednosti



Elektronsko krmiljenje

Elektronsko krmiljenje, plosko vgrajeno v vrata, zagotavlja natančne podatke o notranji temperaturi. Enostavno in natančno odčitajte nastavljeno temperaturo na digitalnem prikazovalniku temperature – brez menjave baterije.

Dinamični sistem hlajenja

Dinamični hladilni sistem z ventilatorjem ohladi blago v zelo kratkem času in poskrbi za skoraj konstantno temperaturo v notranjosti.



LED svetilni stebri

Stransko nameščeni LED-svetilni stebri imajo možnost zatemnitve in prijetno osvetlijo zgornje in spodnje območje notranjosti.

Notranja posoda brez robov

Gladko, notranjo posodo brez robov z velikimi kotnimi polmeri je še posebej preprosto očistiti. To ohranja notranjost brez vonja.

Zaprta zadnja stena


Zahvaljujoč izbirni zaprti zadnji steni lahko aparat uporabljate tudi kot prostostoječ aparat – popolno za oglaševanje blagovne znamke v 360°.

Individualno oblikovanje

Ohišje lahko individualno oblikujete po svojih željah. Robustno, odporno na udarce in enostavno za čiščenje.

Nastavljive noge in kolesa

Po višini nastavljive noge in kolesa je mogoče hitro namestiti za transport. Hkrati pa omogočajo enostavno čiščenje tal pod aparatom.

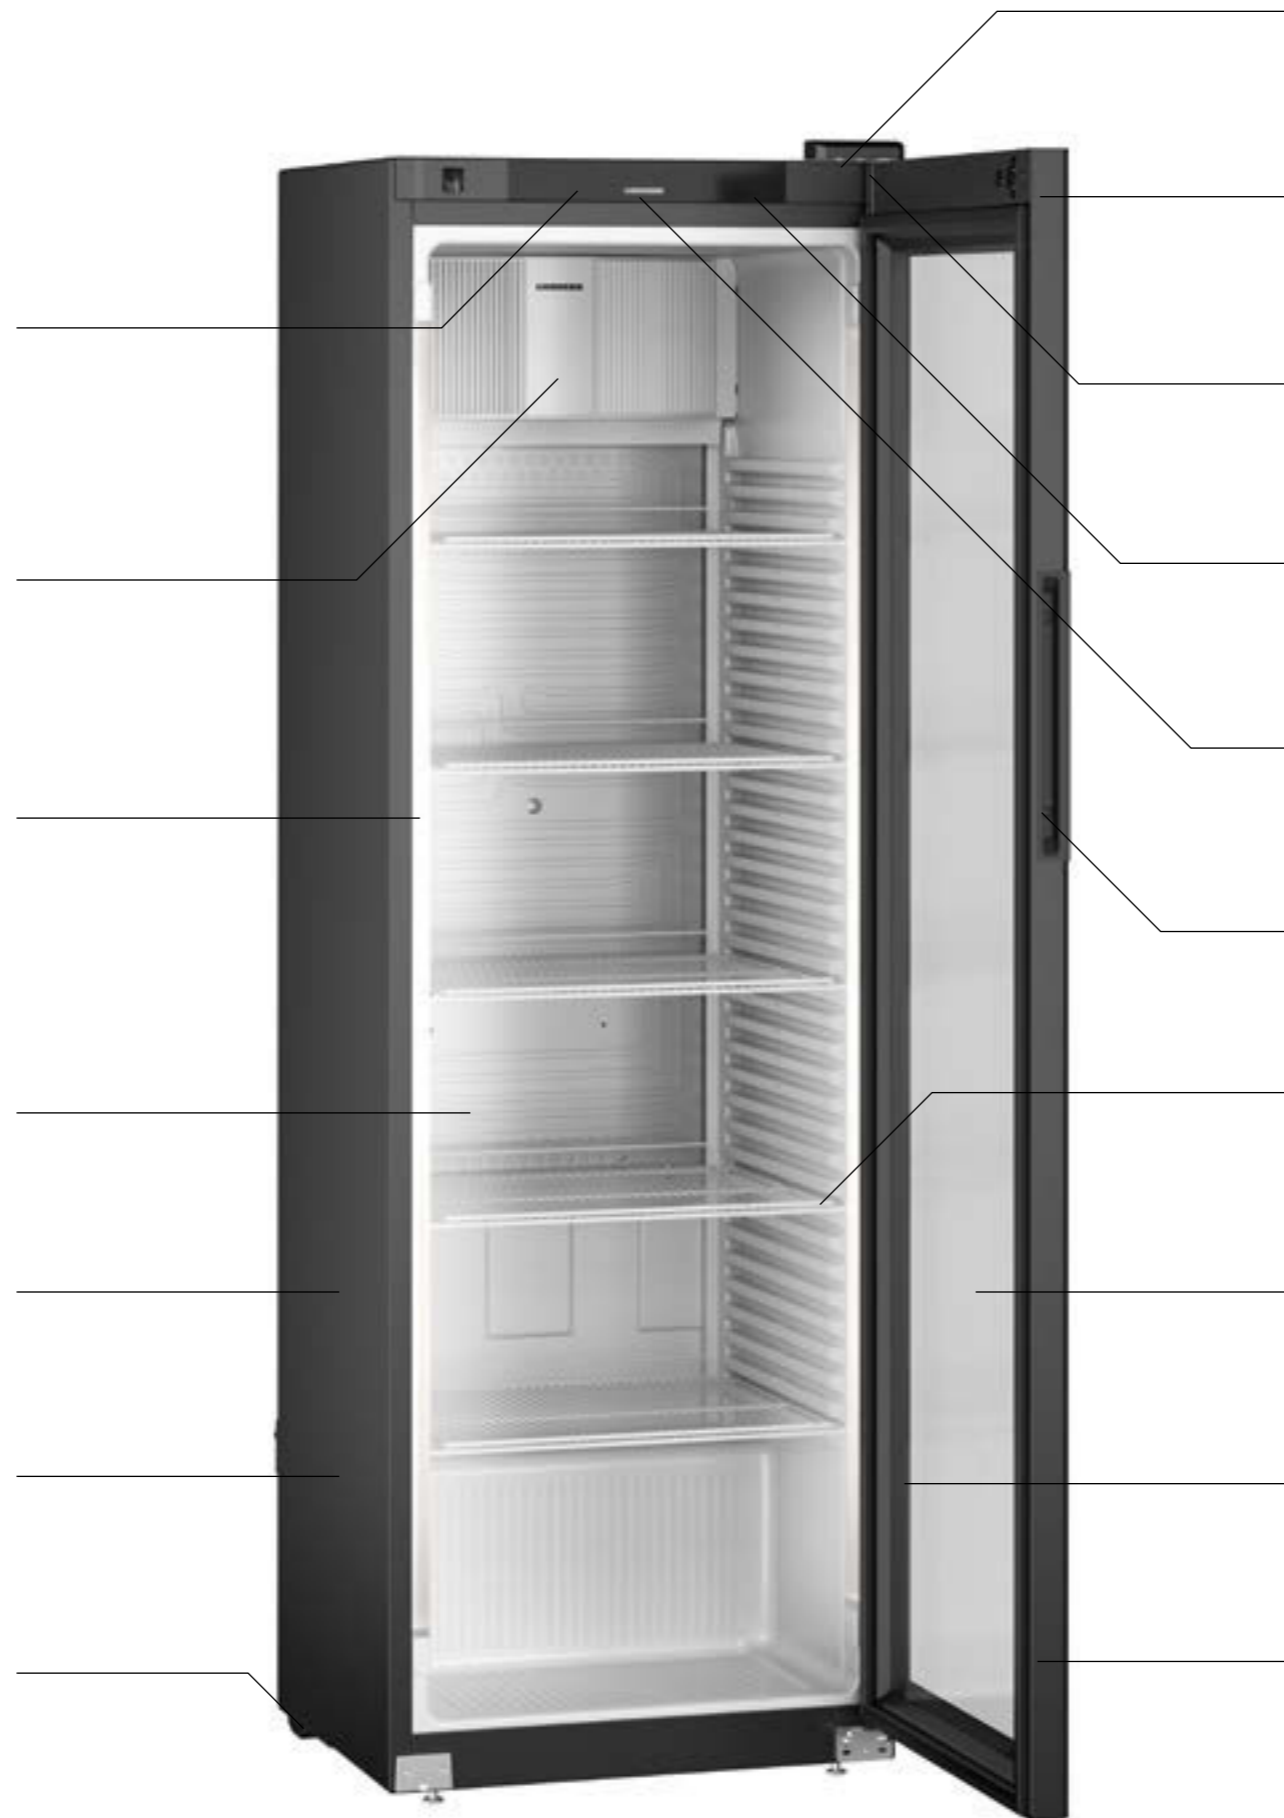

MRFvg 4011 Perfection

Hladilno sredstvo R 600a

Naravno in učinkovito: Hladilno sredstvo R 600a je v kombinaciji z visoko učinkovitimi kompresorji in nizkim potencialom globalnega segrevanja izjemno zmogljivo in pripravljeno za prihodnost.

Elektronska ključavnica

Elektronsko ključavnico lahko odprete ali zaprete z daljinskim upravljalnikom. Tudi za več aparatov istočasno.

Odpiranje vrat

Zaradi zamenljive smeri odpiranja vrat, lahko aparat povsod preprosto napolnite ali izpraznite.

Razširjeno temperaturno območje

Zahvaljujoč razširjenemu temperaturnemu območju od -2 °C do +15 °C je mogoče nastaviti optimalno temperaturo za vsako pijačo.

Način Eco

Najboljša energijska učinkovitost. Način Eco-Mode znatno zmanjša porabo energije in tako ohranja nizke stroške električne energije.

Ročaj

Vrata lahko zelo enostavno odprete in zaprete z vdolbino ob strani vrat. Brez molečih delov. Resnična prednost na najmanjšem prostoru.

Rešetke z omejevalom izvleka

Rešetke so nastavljive po višini in imajo izredno visoko zmogljivost obremenitve. Še več varnosti zagotavlja omejevalo izvleka, ki preprečuje nenamerno odstranitev.

Kaljeno enojno varnostno steklo

Vrata iz kaljenega enojnega varnostnega stekla so izjemno varna pred zlomom. Zaradi manj aluminijastih profilov v okvirju je predstavitveni prostor zelo radodaren.

Natična tesnila za vrata

Prihranite čas in denar. Vtična tesnila vrat lahko hitro in preprosto zamenjate sami. Brez orodja ali termina pri serviserju.

Vrata se zaprejo pri kotu manjšem od 90°

Vrata se samodejno zaprejo od < 90° in preprečujejo izgubo hladu. Nad kotom 90° ostanejo vrata odprta, tako da lahko aparat priročno napolnite in izpraznite.

Pijače se bolje prodajajo, če niso le okusne, ampak tudi dobro izgledajo. Novi hladilnik za pijače Liebherr s svojim visokokakovostnim dizajnom in elegantno LED osvetlitvijo v notranjosti prebudi željo po osvežitvi. Navdušujemo z učinkovito in okolju prijazno tehnologijo hlajenja ter nizkimi stroški. Vrata iz kaljenega enojnega varnostnega stekla nudijo vašim strankam najboljši pogled na blago in so tudi zelo odporna na udarce. Na višinsko nastavljive rešetke postavite svoje blago točno tam, kjer ga vaše stranke najbolje vidijo.



Kakovost na vseh ravneh



Varnost na daljavo

Priročno upravljajte elektronsko ključavnico vrat z daljinskim upravljalnikom. Na primer, če želite odpreti aparat in jo znova varno zakleniti, ko ste na blagajni. Ker to deluje tudi z več aparati hkrati, prihranite veliko časa. V nujnih primerih lahko seveda vsaka vrata odprete tudi neposredno na aparatu.




Vidno spodbujanje prodaje

Vstavite pijače in jih postavite v soj žarometov: Dva navpična svetilna stebra prijetno osvetlita notranjost aparata. To daje vašim strankam najboljši vpogled v blago – in poveča njihov apetit za vašo ponudbo.



Pametno povezan

Povezano z največjo varnostjo: SmartMonitoring družbe Liebherr nenehno beleži temperaturo v vašem aparatu in vas opozori na morebitna odstopanja. Rešitev digitalnega spremljanja se lahko uporablja kot opcija in jo je mogoče naknadno vgraditi v starejše aparate.

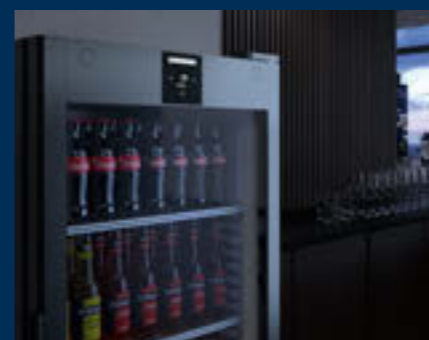


Prihrani vire in denar

Način Eco-Mode zmanjša porabo energije in zniža stroške. V ta namen vaš aparat poviša temperaturo, ko ga ne uporabljate, na primer ponoči. Izbirate lahko med dvema stopnjama: V načinu "Eco" lučka v hladilniku ostane vključena, v načinu »EcoPlus« pa se izklopi.



Udobje na doseg roke

Odčitajte stanje aparata brez odpiranja vrat – zelo preprosto na uporabniškem vmesniku, ki je plosko integriran v vrata. Krmarjenje po meniju je razumljivo in se upravlja s tremi gumbi na dotik. Hladilno enoto lahko povežete tudi z rešitvijo SmartMonitoring prek izbirnega vmesnika LAN/WLAN.

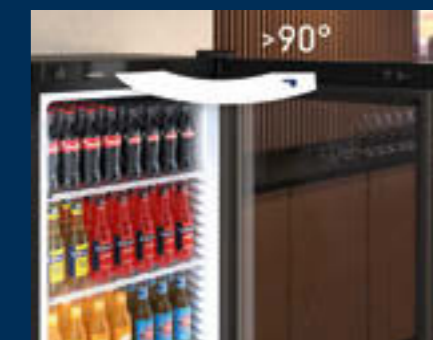

Vrata s samodejnim zapiranjem

Vrata aparata, ki olajšajo vaše delovne procese, in se do kota odpiranja 90° samodejno zaprejo, tako da hladilnik ali zamrzovalnik ne ostaneta pomotoma odprta. To ohranja stabilno notranjo temperaturo in nespremenjeno kakovost shranjenega blaga. Vrata nad kotom odpiranja 90° ostanejo odprta in aparat lahko enostavno polnite ali praznite.



MRFvg 4011
Perfection

Bruto / neto prostornina	400 / 286 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1659
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	433 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220–240V~
Oddajanje toplote	346 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	jeklo / črna
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmljenja / Prikaz temperature	enobarvni zaslon s tipkami na dotik / zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, obojestranski z ločenim preklopom in zatemnitvijo
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin	5 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	253 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	506 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	elektronsko, z daljinskim upravljanjem
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	da / desno zamenljivo
Bruto / neto teža	88 / 80 kg
Na voljo tudi kot	MRFvg 4011 različica 003 Half Reload
Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drsnik za steklenice / pločevinke	9007659 / 9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Digitalni vhod za elektronsko ključavnico	9086958
Daljinski upravljalnik	6123395
Komplet dodatne opreme, kolesa / Nastavljive nogice	
Zaščitni lok / Kolesčka za dodatno varovanje	7790512 / 7790761
Komplet za aparate Side-by-Side siva / črna / bela	9006973 / 9017744 / 9006786



MRFvg 3511
Perfection

Bruto / neto prostornina	347 / 250 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1459
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	390 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220–240V~
Oddajanje toplote	323 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	jeklo / črna
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmljenja / Prikaz temperature	enobarvni zaslon s tipkami na dotik / zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, obojestranski z ločenim preklopom in zatemnitvijo
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin	4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	207 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	414 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	elektronsko, z daljinskim upravljanjem
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	da / desno zamenljivo
Bruto / neto teža	78 / 73 kg
Na voljo tudi kot	MRFvg 3511 različica 003 Half Reload
Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drsnik za steklenice / pločevinke	9007659 / 9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Digitalni vhod za elektronsko ključavnico	9086958
Daljinski upravljalnik	6123395
Komplet dodatne opreme, kolesa / Nastavljive nogice	9086926 / 9086924
Zaščitni lok / Kolesčka za dodatno varovanje	7790505 / 7790761
Komplet za aparate Side-by-Side siva / črna / bela	9017742 / 9017743 / 9017739



MRFvg 4001
Perfection

Bruto / neto prostornina	377 / 286 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1659
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	374 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC3
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220–240V~
Oddajanje toplote	346 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	jeklo / črna
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmljenja / Prikaz temperature	enobarvni zaslon s tipkami na dotik / zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom in zatemnitvijo
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin	5 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	253 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	506 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	elektronsko, z daljinskim upravljanjem
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	69 / 64 kg
Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drsnik za steklenice / pločevinke	9007659 / 9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Digitalni vhod za elektronsko ključavnico	9086958
Daljinski upravljalnik	6123395
Komplet dodatne opreme, kolesa / Nastavljive nogice	9086926 / 9086924
Zaščitni lok	7790512
Kolesčka za dodatno varovanje	7790761
Komplet za aparate Side-by-Side siva / črna / bela	9006973 / 9017744 / 9006786



MRFvg 3501
Perfection

Bruto / neto prostornina	327 / 250 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1459
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	352 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC3
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220–240V~
Oddajanje toplote	323 kJ/h
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	-2 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	jeklo / črna
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmljenja / Prikaz temperature	enobarvni zaslon s tipkami na dotik / zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom in zatemnitvijo
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin	4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	207 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	414 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	elektronsko, z daljinskim upravljanjem
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	63 / 58 kg
Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drsnik za steklenice / pločevinke	9007659 / 9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Digitalni vhod za elektronsko ključavnico	9086958
Daljinski upravljalnik	6123395
Komplet dodatne opreme, kolesa / Nastavljive nogice	9086926 / 9086924
Zaščitni lok	7790505
Kolesčka za dodatno varovanje	7790761
Komplet za aparate Side-by-Side siva / črna / bela	9017742 / 9017743 / 9017739

¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2018.
² Izmerjeno v skladu s standardom EN 16902:2016.
³ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Kakovost na vseh ravneh



Naši standardi visoke kakovosti veljajo tudi za najmanjše podrobnosti. Zaradi tega med izdelavo našega novega prodajnega hladilnika zelo natančno preučimo vse komponente. In vi lahko to izkoristite med vsakodnevno uporabo aparatov. Poleg optimiziranega hladilnega sistema izboljšana osvetlitev, stabilne rešetke ali povečana steklena površina vrat zagotavljajo energijsko učinkovito hlajenje, vzdržljivost, ergonomsko upravljanje in izjemno predstavitev vaših izdelkov.



Predstavitev blaga

Izjemna uprizoritev: Zdaj imate boljši pregled nad hladnimi pijačami, saj je zahvaljujoč povečani stekleni površini v dizajnu vrat blago strankam predstavljeno na privlačen način. V kombinaciji z energijsko varčno LED-tehnologijo osvetlitve je notranjost optimalno osvetljena, zato je idealna za predstavitev steklenic in zabojev. Tako boste z veseljem posegli po njih.



Dinamični sistem hlajenja

Učinkovito. Dinamični hladilni sistem (z ventilatorjem) ohladi sveže shranjeno blago v zelo kratkem času in poskrbi za skoraj konstantno temperaturo v notranjosti. Pri odpiranju vrat zmanjša funkcija samodejnega zaustavljanja ventilatorja iztekanje hladnega zraka, ter tako pomaga pri varčevanju.



Osvetlitev

Prepoznavno: Novi sistem razsvetljave z varčno LED stropno lučjo ali navpičnim LED-stebrom (po želji tudi dva svetlobna stebra levo in desno) optimalno osvetli notranjost, tako da je vaše blago predstavljeno v najboljši možni luči.



Ergonomija

Zelo praktično: Vrata se lahko odprejo zelo enostavno z ergonomsko oblikovanim ročajem. Z višinsko nastavljivimi policami lahko enostavno prilagodimo notranjost, glede na velikost steklenice ali zaboja. To stranke vabi k hitremu dostopu in spodbuja prodajo. Za ergonomsko upravljanje imajo vrata tudi mehanski za samodejno zapiranje, ki podpira energijsko učinkovito delovanje.



Izboljšane rešetke

Nerjaveče rešetke iz prevlečenega jekla zagotavljajo varno postavitve, stalno kroženje zraka in s tem dobro temperaturno stabilnost. Zaščita pred izvlekom preprečuje nehoten izvlek.



Vrata s samodejnim zapiranjem/ročaj/varnostno steklo

Da bi vam olajšali polnjenje in praznjenje ter čiščenje, ostanejo vrata aparata odprta od kota odpiranja večjega od 90°, pod manjšim kotom se zaradi varnosti zaprejo sama. Varnost in stabilnost zagotavlja vstavljeno ojačano in nezlomljivo enojno varnostno steklo.



MRFvd 5511
Performance



MRFvd 4011 raz. 744
Performance



MRFvd 3511
Performance



MRFvc 5511
Performance



MRFvc 4011
Performance



MRFvc 3511
Performance

Bruto / neto prostornina	569 / 432 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	625 / 536 / 1459
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	535 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	jeklo / siva
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb z digitalnim termometrom
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, levo z ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin	4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	354 / 9
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	708 / 9
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	99 / 92 kg
Na voljo tudi kot	

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113278 / 7113236 / 7113310
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113280 / 7113240 / 7113314
Drsnik za steklenice / pločevinke	
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435210
Lesena rešetka	
Perforirana polica, siva	
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086926
Nastavljive nogice	9086924
Zaščitni lok	7790513
Kolesčka za dodatno varovanje	7790761
Ključavnica	na zahtevo

Bruto / neto prostornina	400 / 286 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1659
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	566 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	jeklo / črna
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb z digitalnim termometrom
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, levo z ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin	5 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	253 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	506 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	85 / 78 kg
Na voljo tudi kot	MRFvd 4011 različica 001 siva MRFvd 4011 različica 003 Half Reload

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drsnik za steklenice / pločevinke	9007659 / 9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Komplet dodatne opreme, kolesa	
Nastavljive nogice	
Zaščitni lok	7790512
Kolesčka za dodatno varovanje	7790761
Ključavnica	na zahtevo

Bruto / neto prostornina	347 / 250 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1459
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	532 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	jeklo / siva
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb z digitalnim termometrom
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, levo z ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin	4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	207 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	414 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	77 / 72 kg
Na voljo tudi kot	MRFvd 3511 različica 744 črna MRFvd 3511 različica 003 Half Reload

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drsnik za steklenice / pločevinke	9007659 / 9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Komplet dodatne opreme, kolesa	
Nastavljive nogice	
Zaščitni lok	7790505
Kolesčka za dodatno varovanje	7790761
Ključavnica	na zahtevo

Bruto / neto prostornina	569 / 432 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	625 / 539 / 1459
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	536 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	+2 °C do +9 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin	4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	354 / 9
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	708 / 9
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	98 / 91 kg
Na voljo tudi kot	

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113278 / 7113236 / 7113310
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113280 / 7113240 / 7113314
Drsnik za steklenice / pločevinke	
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435210
Lesena rešetka	
Perforirana polica, siva	
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086926
Nastavljive nogice	9086924
Zaščitni lok	7790513
Kolesčka za dodatno varovanje	7790761
Ključavnica	na zahtevo

Bruto / neto prostornina	400 / 286 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1659
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	566 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	+2 °C do +9 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin	5 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	253 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	506 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	83 / 77 kg
Na voljo tudi kot	

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drsnik za steklenice / pločevinke	9007659 / 9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Komplet dodatne opreme, kolesa	
Nastavljive nogice	
Zaščitni lok	7790512
Kolesčka za dodatno varovanje	7790761
Ključavnica	na zahtevo

Bruto / neto prostornina	347 / 250 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1459
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	538 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	+2 °C do +9 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine / Material odlagalnih površin	4 / rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	207 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	414 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	76 / 71 kg
Na voljo tudi kot	

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drsnik za steklenice / pločevinke	9007659 / 9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Komplet dodatne opreme, kolesa	
Nastavljive nogice	
Zaščitni lok	7790505
Kolesčka za dodatno varovanje	7790761
Ključavnica	na zahtevo



MRFvd 5501
Performance



MRFvd 4001
Performance



MRFvd 3501
Performance



MRFvc 5501
Performance



MRFvc 4001
Performance



MRFvc 3501
Performance

Bruto / neto prostornina	544 / 432 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	625 / 536 / 1459
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	388 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC3
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	jeklo / siva
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb z digitalnim termometrom
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	LED-osvetlitev stropa
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plasten 0,5l / Facing 0,5l PET	354 / 9
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	708 / 9
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	81 / 74 kg

Bruto / neto prostornina	377 / 286 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1659
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	396 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC3
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	jeklo / siva
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb z digitalnim termometrom
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	LED-osvetlitev stropa
Nastavljive odlagalne površine	5
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plasten 0,5l / Facing 0,5l PET	253 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	506 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	68 / 60 kg

Bruto / neto prostornina	327 / 250 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1459
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	373 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC3
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	jeklo / siva
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb z digitalnim termometrom
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	LED-osvetlitev stropa
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plasten 0,5l / Facing 0,5l PET	207 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	414 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	63 / 58 kg

Bruto / neto prostornina	544 / 432 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 769 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	625 / 539 / 1459
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	383 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC3
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2 °C do +9 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plasten 0,5l / Facing 0,5l PET	354 / 9
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	708 / 9
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	80 / 73 kg

Bruto / neto prostornina	377 / 286 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1659
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	390 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC3
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2 °C do +9 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	
Nastavljive odlagalne površine	5
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plasten 0,5l / Facing 0,5l PET	253 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	506 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	67 / 62 kg

Bruto / neto prostornina	327 / 250 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1459
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	367 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC3
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2 °C do +9 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plasten 0,5l / Facing 0,5l PET	207 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	414 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	62 / 56 kg

Bruto / neto prostornina	327 / 250 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1459
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	367 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC3
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2 °C do +9 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plasten 0,5l / Facing 0,5l PET	207 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	414 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	62 / 56 kg

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113278 / 7113236 / 7113310
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113280 / 7113240 / 7113314
Drnsnik za steklenice / pločevinke	
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435210
Lesena rešetka	
Perforirana polica, siva	
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086926
Nastavljive nogice	9086924
Zaščitni lok	7790513
Koleščka za dodatno varovanje	7790761
Ključavnica	na zahtevo

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drnsnik za steklenice / pločevinke	9007659 / 9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086926
Nastavljive nogice	9086924
Zaščitni lok	7790512
Koleščka za dodatno varovanje	7790761
Ključavnica	na zahtevo

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drnsnik za steklenice / pločevinke	9007659 / 9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086926
Nastavljive nogice	9086924
Zaščitni lok	7790505
Koleščka za dodatno varovanje	7790761
Ključavnica	na zahtevo

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113278 / 7113236 / 7113310
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113280 / 7113240 / 7113314
Drnsnik za steklenice / pločevinke	
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435210
Lesena rešetka	
Perforirana polica, siva	
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086926
Nastavljive nogice	9086924
Zaščitni lok	7790513
Koleščka za dodatno varovanje	7790761
Ključavnica	na zahtevo

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drnsnik za steklenice / pločevinke	9007659 / 9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086926
Nastavljive nogice	9086924
Zaščitni lok	7790512
Koleščka za dodatno varovanje	7790761
Ključavnica	na zahtevo

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drnsnik za steklenice / pločevinke	9007659 / 9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086926
Nastavljive nogice	9086924
Zaščitni lok	7790512
Koleščka za dodatno varovanje	7790761
Ključavnica	na zahtevo

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drnsnik za steklenice / pločevinke	9007659 / 9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086926
Nastavljive nogice	9086924
Zaščitni lok	7790505
Koleščka za dodatno varovanje	7790761
Ključavnica	na zahtevo

¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2018.
² Izmerjeno v skladu s standardom EN 16902:2016.
³ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



Kakovost na vseh ravneh

Po zabavi ali pred zabavo – zraven sodi tudi pospravljanje in čiščenje. Naš aparat za prireditve vam bo pomagal skrajšati čas čiščenja. Notranjost je zasnovana tako, da jo morate le na kratko oprati s cevjo. Poleg tega aparat preprosto transportirate in ga vrnete v skladišče. Tako boste imeli več časa – da boste lahko hitro začeli z načrtovanjem nove zabave. In to poskrbi za dobro voljo!

Vrata s samodejnim zapiranjem/ročaj

Učinkovito in varno: Če je kot odpiranja manjši od 90°, se vrata zahvaljujoč samozapiralnemu mehanizmu zaprejo in tako prispevajo k energijsko učinkovitemu delovanju aparata. Če je kot odpiranja večji od 90°, ostanejo vrata odprta. Tako lahko na primer priročno vstavljate novo blago. Poleg tega imajo vrata stranski ročaj za lažje odpiranje. Nenamerno ujetje v ročaj je tako nemogoče.



Preprosto in hitro čiščenje

Skrbi za dobro voljo, tudi po zabavi! Želite aparat očistiti po dogodku in ga shraniti do naslednje zabave? Vodotesno notranjost z ventilatorjem, ki je zaščiten pred vodo, lahko z vseh strani hitro in enostavno očistite s cevjo. Nato le obrišete s krpo in aparat je pripravljen na shranjevanje.



Zaščitni loki in kolesa

Trpežen lok pri prevozu ščiti napravo na stranskih robovih pred poškodbami in tako dolgoročno zagotavlja stabilnost ogrodja naprave. Za hiter prevoz od A do B lahko v samo nekaj korakih pritrdite dve stabilni kolesi (na voljo kot dodatna oprema) neposredno na zaščitni lok na zadnji strani. Tako lahko aparat preprosto transportirate na mesto postavitve.



Dinamični sistem hlajenja

Učinkovito. Dinamični hladilni sistem (z ventilatorjem) ohladi sveže shranjeno blago v zelo kratkem času in poskrbi za enakomerno temperaturo v notranjosti.



MRFec 4001

Performance

Bruto / neto prostornina	377 / 286 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 650 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1659
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh	390 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC3
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10°C do +40°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2°C do +9°C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Čiščenje notranjosti z vodnim curkom	da
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Nastavljive odlagalne površine	5
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	253 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	506 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	66 / 61 kg
Zaščitni lok	možno kot dodatna oprema
Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drсна polica za steklenice na teleskopskih vodilih	9007659
Drсна polica za steklenice brez teleskopskih vodil	9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086926
Nastavljive nogice	9086924
Zaščitni lok	7790512
Koleščka za dodatno varovanje	7790761



MRFec 4001 raz. I47

Performance

Bruto / neto prostornina	377 / 286 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	608 / 710 / 1908
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1659
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	390 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC3
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10°C do +40°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2°C do +9°C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Čiščenje notranjosti z vodnim curkom	da
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Nastavljive odlagalne površine	5
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	253 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	506 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	79 / 69,5 kg
Zaščitni lok	vgrajeno
Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drсна polica za steklenice na teleskopskih vodilih	9007659
Drсна polica za steklenice brez teleskopskih vodil	9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086926
Nastavljive nogice	9086924
Zaščitni lok	7790512
Koleščka za dodatno varovanje	7790761



MRFec 3501

Performance

Bruto / neto prostornina	327 / 250 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 650 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1459
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	367 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC3
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10°C do +40°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2°C do +9°C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Čiščenje notranjosti z vodnim curkom	da
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	207 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	414 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	62 / 57 kg
Zaščitni lok	možno kot dodatna oprema
Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drсна polica za steklenice na teleskopskih vodilih	9007659
Drсна polica za steklenice brez teleskopskih vodil	9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086926
Nastavljive nogice	9086924
Zaščitni lok	7790505
Koleščka za dodatno varovanje	7790761



MRFec 3501 raz. I47

Performance

Bruto / neto prostornina	327 / 250 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	608 / 710 / 1708
Notranje mere v mm (š / g / v)	475 / 423 / 1459
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	367 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC3
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ²	+10°C do +40°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	50 dB(A)
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2°C do +9°C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Čiščenje notranjosti z vodnim curkom	da
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	207 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	414 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	prijemna vdolbina
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	74 / 64 kg
Zaščitni lok	vgrajeno
Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	7113221 / 7113235 / 7113308
Talna rešetka, siva / črna / bela	7113243 / 7113239 / 7113312
Drсна polica za steklenice na teleskopskih vodilih	9007659
Drсна polica za steklenice brez teleskopskih vodil	9007045
Prilagodljiva tirnica za cenovke	7435208
Lesena rešetka	7114000
Perforirana polica, siva	9029023
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086926
Nastavljive nogice	9086924
Zaščitni lok	7790505
Koleščka za dodatno varovanje	7790761

¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2018.
² Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Kakovost na vseh ravneh

Tako je vaše blago vedno v središču pozornosti: pročajne hladilne vitrine Liebherr spodbujajo prodajo in učinkovito hladilno enoto v enem. Zahvaljujoč dinamičnemu hladilnemu sistemu se pijače hitro ohladijo do optimalne temperature za pitje, in v celotni notranjosti ohranja konstantna temperatura. Po višini nastavljive rešetke omogočajo individualno prilagajanje različnim velikostim steklenic in zabojev. Steklena vrata z izjemno izolacijo ponujajo dober pogled na izdelke, kar spodbuja nakupe.



Steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla

Aparat iz nerjavnega jekla FKv 503 je opremljen s steklenimi vrati z okvirjem iz nerjavnega jekla – kombinacija materiala z izjemno kakovostnim učinkom.



Navpična notranja LED-osvetlitev

Idealno za privlačno predstavitev blaga: LED svetlobni steber je v notranjosti BCv 1103 nameščen na stran in zagotavlja dobro osvetlitev. Tako je poudarek vedno na blagu.



MilkCooler FKv 503 razl. H48

Ustrezno ohlajeno mleko za aparat za kavo v restavraciji, pisarni ali menzi: »MilkCooler« vedno poskrbi za sveže, popolnoma ohlajeno mleko, pripravljeno za sproščeno uživanje ob kavi. Tako vam ni treba vsakič v hladilnik. Prelijte mleko v Tetra Pak ali steklenico aparata Liebherr MilkCooler in s cevjo za mleko aparat za kavo neposredno povežite z aparatom. MilkCooler ima v stranski steni dve posebni vdolbini za lažji prehod cevi. Zahvaljujoč nastavljivemu temperaturnemu razponu od +2 °C do +12 °C mleko ostane vedno sveže. Tako lahko s pritiskom na gumb kadarkoli uživate ob prijetni skodelici kave.



FKv 503

Premium

Bruto / neto prostornina	44 / 42 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	425 / 450 / 612
Notranje mere v mm (š / g / v)	338 / 270 / 516

Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	284 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ³	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	39 dB(A)
Priključna moč	1,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2 °C do +12 °C
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, antracitno siva
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Notranja osvetlitev	LED-osvetlitev stropa, z ločenim preklopom in brezstopenjsko zatemnitvijo

Nastavljive odlagalne površine	2
Material odlagalnih površin	prozorne-prevlečene žične police
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	27 / 5
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	60 / 5
Nosilnost odlagalne površine	30 kg
MilkCooler	
Ročaj	
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	
Odpiranje vrat	desno nezamenljivo
Bruto / neto teža	35 / 30 kg

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	
Letvica za odčitavanje cen	
Komplet povezovalnih elementov za levo stran	
Komplet povezovalnih elementov za desno stran	
Stojalo Action-Area-Rack, belo	



FKv 503 razl. H48

Premium

Bruto / neto prostornina	44 / 42 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	425 / 450 / 612
Notranje mere v mm (š / g / v)	417 / 391 / 649

Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	284 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ³	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	39 dB(A)
Priključna moč	1,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2 °C do +12 °C
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, antracitno siva
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Notranja osvetlitev	LED-osvetlitev stropa, z ločenim preklopom in brezstopenjsko zatemnitvijo

Nastavljive odlagalne površine	1
Material odlagalnih površin	prozorne-prevlečene žične police
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	27 / 5
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	60 / 5
Nosilnost odlagalne površine	30 kg
MilkCooler	da
Ročaj	
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	
Odpiranje vrat	desno nezamenljivo
Bruto / neto teža	34 / 30 kg

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	
Letvica za odčitavanje cen	
Komplet povezovalnih elementov za levo stran	
Komplet povezovalnih elementov za desno stran	
Stojalo Action-Area-Rack, belo	



BCv 1103

Premium

Bruto / neto prostornina	106 / 75 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	497 / 548 / 816
Notranje mere v mm (š / g / v)	417 / 391 / 649

Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	312 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	4
Temperature okolice ³	+10 °C do +30 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Priključna moč	1,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2 °C do +12 °C
Material / barva ohišja	jeklo / srebrno
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	jeklo
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Notranja osvetlitev	Vzdolžna LED osvetlitev, desno, z zatemnitvijo

Nastavljive odlagalne površine	2
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	51 / 6
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	138 / 6
Nosilnost odlagalne površine	30 kg
MilkCooler	
Ročaj	
Vrsta ključavnice	prijemna vdolbina
Vrata z samodejnim zapiranjem	mehanska
Odpiranje vrat	da
Bruto / neto teža	desno zamenljivo
	43,2 / 40,7 kg

Pribor	
Rešetka siva / črna / bela	
Letvica za odčitavanje cen	
Komplet povezovalnih elementov za levo stran	
Komplet povezovalnih elementov za desno stran	
Stojalo Action-Area-Rack, belo	

¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2018.

² Izmerjeno v skladu s standardom EN 16902:2016.

³ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

Pregled prednosti

Samodejno odtajanje

Sodobna in učinkovita elektronika zagotavlja, da se aparat samodejno odtaja, ko je kompresor v prostem teku. Ročno odtajanje tako več ni potrebno.

Vizualni in zvočni alarm

Optični in zvočni alarmi opozorita na nenadzorovan dvig temperature, izgubo mraza in odprta vrata.

Stabilne kovinske rešetke

Stabilne kovinske rešetke imajo nosilnost do 45 kg, s čemer je blago vedno optimalno shranjeno in zaščiteno. Njihova nastavljivost po višini omogoča prilagodljivo razporeditev in uporabo notranjosti.

Visokokakovostne hladilne komponente

Visokokakovostne hladilne komponente, optimizirana izolacija in dobro premišljena zasnova zagotavljajo maksimalno energetske učinkovitost in nizke obratovalne stroške.

Vrata s samodejnim zapiranjem in zamenljivo magnetno tesnilo

Vrata s samodejnim zapiranjem s preprosto zamenljivim magnetnim tesnilom. Za priročno upravljanje in preprečevanje izgube energije vgrajen mehanizem zagotavlja, da se vrata samodejno zaprejo ob vsakem odpiranju.

Globoko notranja posoda

Enodelna globoka notranja posoda iz polistirena omogoča preprosto čiščenje in je brez vonja. Brez motečih vogalov in z velikimi polmeri je čiščenje olajšano, kar omogoča popolno higieno.



LED-osvetlitev in steklena vrata

Steklena vrata omogočajo dober pregled in predstavitev blaga. Enodelni, optično kakovosten okvir vrat je zelo robusten. Energijsko učinkovite LED diode enakomerno osvetlijo notranjost in izdelke. Zahvaljujoč zmanjšanemu nastajanju toplote kakovost blaga ni prizadeta.



Vranostne ključavnice

Stabilne ključavnice preprečujejo neželen dostop.



FKUv 1663 Premium

Zamenljiva smer odpiranja vrat

Odpiranje vrat lahko spremenite brez dodatnih sestavnih delov in omogoča prilagajanje aparatov na mestu postavitve.

Robusten paličasti ročaj

Paličasti ročaj je zasnovan za intenzivno uporabo. Ergonomično ga lahko primete z leve in desne strani, preprosto čiščenje.



Možna podpultna vgradnja – in preprosta integracija

Aparate je mogoče vgraditi pod delovno ploščo. V tem primeru je za prezračevanje in zračenje na zadnji strani aparata potrebna reža za prezračevanje v delovnem pultu velikosti najmanj 200 cm². Brez prezračevalne rešetke morajo niše biti vsaj 3 cm višje od višine aparata. Aparati so z višino 83 cm zasnovani za posebne delovne višine v gostinstvu.



Najmodernejša elektronika

Modeli imajo visokokakovostno elektronsko krmiljenje z velikim prikazom temperature in številne praktične funkcije. Upravljanje je vgrajeno v mizo – temperaturo lahko nastavite do stopinje natančno. V primeru nenadzorovanega dviga temperature ali odprtih vrat opozorijo optični in zvočni alarm za vrata in temperature. Pri seriji FKUv funkcija brezstičnega samodejnega zaustavljanja ventilatorja zmanjša izgubo mraza ob odpiranju vrat in prispeva k stalni temperaturi. Prefinjen nadzor odtajanja zagotavlja brezskrbno delovanje brez motenj tudi v ekstremnih pogojih in ob pogostem odpiranju vrat. Funkcija izbire delovanja ventilatorja omogoča, da se klima za shranjevanje popolnoma prilagodi različnim izdelkom.



FKUv 1663

Premium

Bruto / neto prostornina	148 / 130 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 615 / 830
Notranje mere v mm (š / g / v)	440 / 435 / 670
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	353 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ³	+16 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	45 dB(A)
Priključna moč	1,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED z ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	prozorne-prevlečene žične police
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	92 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	163 / 6
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	paličasti ročaj iz nerjavnega jekla
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	46 / 44 kg
Na voljo tudi v črni barvi	
Pribor	
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	
Kromirane žične police	7112321
Bel povezovalni okvir	
Povezovalni okvir iz nerjavnega jekla	7777647
Vatjčne tirnice	9086607
Ključavnica	



FKUv 1660

Premium

Bruto / neto prostornina	134 / 130 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 615 / 830
Notranje mere v mm (š / g / v)	440 / 435 / 670
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	225 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+16 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	45 dB(A)
Priključna moč	1,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	nerjavno jeklo / nerjavno jeklo
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	prozorne-prevlečene žične police
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	92 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	163 / 6
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	paličasti ročaj iz nerjavnega jekla
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	39 / 37 kg
Na voljo tudi v črni barvi	
Pribor	
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	
Kromirane žične police	7112321
Bel povezovalni okvir	
Povezovalni okvir iz nerjavnega jekla	7777647
Vatjčne tirnice	9086607
Ključavnica	



FKUv 1613

Premium

Bruto / neto prostornina	148 / 130 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 615 / 830
Notranje mere v mm (š / g / v)	440 / 435 / 670
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	353 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ³	+16 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	45 dB(A)
Priključna moč	1,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED z ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	92 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	163 / 6
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	46 / 43 kg
Na voljo tudi v črni barvi	
Pribor	
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	
Kromirane žične police	7113333
Bel povezovalni okvir	7112321
Povezovalni okvir iz nerjavnega jekla	9876641
Vatjčne tirnice	
Ključavnica	9086607
	na zahtevo



FKUv 1613 raz. 744

Premium

Bruto / neto prostornina	148 / 130 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 615 / 830
Notranje mere v mm (š / g / v)	440 / 435 / 670
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	353 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ³	+16 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	45 dB(A)
Priključna moč	1,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	jeklo / črna
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, srebrna
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	LED z ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	prozorne-prevlečene žične police
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	92 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	163 / 6
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	45 / 42 kg
Na voljo tudi v črni barvi	
Pribor	
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	
Kromirane žične police	7112321
Bel povezovalni okvir	
Povezovalni okvir iz nerjavnega jekla	
Vatjčne tirnice	9086607
Ključavnica	na zahtevo



FKUv 1610

Premium

Bruto / neto prostornina	134 / 130 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 615 / 830
Notranje mere v mm (š / g / v)	440 / 435 / 670
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	225 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+16 °C do +40 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	45 dB(A)
Priključna moč	1,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1 °C do +15 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Notranja osvetlitev	
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	92 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	163 / 6
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	39 / 36 kg
Na voljo tudi v črni barvi	
Pribor	
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	
Kromirane žične police	7113333
Bel povezovalni okvir	7112321
Povezovalni okvir iz nerjavnega jekla	9876641
Vatjčne tirnice	9086607
Ključavnica	na zahtevo



FKU 1805

Premium

Bruto / neto prostornina	175 / 160 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 600 / 850
Notranje mere v mm (š / g / v)	513 / 441 / 702
Energijska učinkovitost ¹	B
Poraba energije v 365 dneh ²	204 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	4
Temperature okolice ³	+10°C do +30°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	44 dB(A)
Priključna moč	1,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2°C do +10°C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	LED
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	118 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	221 / 7
Nosilnost odlagalne površine	50 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	36 / 33 kg
Pribor	
Okrasni okvir barve aluminija	
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086967
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	7112064

FKU 1800

Premium

Bruto / neto prostornina	175 / 160 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 600 / 850
Notranje mere v mm (š / g / v)	513 / 441 / 702
Energijska učinkovitost ¹	B
Poraba energije v 365 dneh ²	204 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	4
Temperature okolice ³	+10°C do +30°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	44 dB(A)
Priključna moč	1,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2°C do +10°C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	LED
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	118 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	221 / 7
Nosilnost odlagalne površine	50 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	36 / 33 kg
Pribor	
Okrasni okvir barve aluminija	9910831
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086967
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	7112064

FKU 1800 raz. 737

Premium

Bruto / neto prostornina	175 / 160 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 600 / 850
Notranje mere v mm (š / g / v)	513 / 441 / 702
Energijska učinkovitost ¹	B
Poraba energije v 365 dneh ²	204 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC1
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	4
Temperature okolice ³	+10°C do +30°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	44 dB(A)
Priključna moč	1,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+2°C do +10°C
Material / barva ohišja	jeklo / antracit
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	žarnica ob strani
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	118 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	221 / 7
Nosilnost odlagalne površine	50 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	36 / 34 kg
Pribor	
Okrasni okvir barve aluminija	9910831
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086967
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	7112064



FKvesf 1805

Premium

Bruto / neto prostornina	171 / 160 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 600 / 850
Notranje mere v mm (š / g / v)	513 / 441 / 702
Energijska učinkovitost ¹	C
Poraba energije v 365 dneh ²	309 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10°C do +40°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	47 dB(A)
Priključna moč	1,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1°C do +15°C
Material / barva ohišja	jeklo / srebrno
Material vrat	nerjavno jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	LED
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	115 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	217 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	37 / 34 kg
Pribor	
Okrasni okvir barve aluminija	9910831
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086967
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	7112064

FKvesf 1803

Premium

Bruto / neto prostornina	171 / 136 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 600 / 850
Notranje mere v mm (š / g / v)	513 / 441 / 702
Energijska učinkovitost ¹	D
Poraba energije v 365 dneh ²	406 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10°C do +40°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	47 dB(A)
Priključna moč	1,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1°C do +15°C
Material / barva ohišja	jeklo / srebrno
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED z ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	115 / 7
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	217 / 7
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	46 / 43 kg
Pribor	
Okrasni okvir barve aluminija	9910831
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086967
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	7112064

FKv 1800

Premium

Bruto / neto prostornina	171 / 160 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 600 / 850
Notranje mere v mm (š / g / v)	513 / 441 / 702
Energijska učinkovitost ¹	C
Poraba energije v 365 dneh ²	309 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	5
Temperature okolice ³	+10°C do +40°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	47 dB(A)
Priključna moč	1,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+1°C do +15°C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	jeklo
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	LED
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET	115 / -
Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l	217 / -
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	ergonomičen paličasti ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	37 / 34 kg
Pribor	
Okrasni okvir barve aluminija	9910831
Komplet dodatne opreme, kolesa	9086967
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	7112064

Pregled prednosti

Tanek in robusten prekrivni okvir

Zahvaljujoč tankemu, a robustnemu prekrivnemu okvirju dosežemo največjo možno površino za pregled blaga.

Večdelni okvir

Večdelni okvir v privlačnem in modernem dizajnu z zaobljenimi vogali zagotavlja stabilnost in boljšo higieno ter zaščito med odstranjevanjem blaga.

Prikaz posameznih blagovnih znamk

Individualna predstavitev blagovne znamke poveča pozornost na prisotnost podjetja in izdelkov.



Stabilna kolesa

Če morate skrinje pogosto prestavljati, predstavljajo kolesa praktičen pripomoček za olajšanje premikanja. Modeli MRHsc so opremljeni z zelo kakovostnimi gumiranimi 50 mm kolesi.

Analogni prikaz temperature

Analogni prikazovalnik temperature obvešča uporabnika o nastavljeni točni notranji temperaturi.

Ojačano enojno varnostno steklo

Ojačano enojno varnostno steklo zagotavlja stabilnost v zgornjem delu skrinje.

Enostavno odpiranje in zapiranje

Enostavno odpiranje in zapiranje pokrova skrinje zahvaljujoč posebnemu drsnemu sloju v tesnilnih profilih.

Izjemno učinkovita izolacija

Izjemno zmogljiva izolacija zmanjša porabo energije in zagotavlja konstantne temperature.

Hladilno sredstvo R 600a brez CFC

Naravno hladilno sredstvo R 600a brez CFC-ja je okolju prijazno in skupaj z izredno učinkovitimi kompresorji zelo energijsko varčno.

Skladnost z ROHS in WEEE

Skladnost z RoHS in WEEE z uporabo okolju prijaznih materialov v povezavi z optimalno možnostjo recikliranja.



MRHsc 2862

Kakovost na vseh ravneh

Hladilne skrinje za pijače Liebherr so optimalno opremljene za profesionalno neprekinjeno uporabo. Za zanesljivo zmogljivost in učinkovitost poskrbijo tihi kompresorji z dolgo življenjsko dobo in zelo kakovostna izolacija. Stabilni drsni stekleni pokrovi se samodejno tesno zaprejo tudi pri intenzivni uporabi, preprečujejo izgubo temperature in omogočajo dober pregled blaga. Brezstopenjski regulator temperature lahko ohranja konstantno temperaturo med +2 °C in +15 °C. Ohišje iz jeklene pločevine in aluminijaste nerjaveče notranje posode zagotovijo, da so hladilne skrinje odporne proti udarcem in omogočajo preprosto čiščenje.



Stabilni drsni stekleni pokrov

Stabilni drsni stekleni pokrov omogoča dober pogled na izdelke in učinkovito in prepričljivo predstavitev blaga. Izbirno je na voljo tudi ključavnica za pokrov.

Liebherrjevo stojalo Action-Area-Rack

Želite na isti površini predstaviti več blaga? Z našim novim stojalom Action-Area-Rack je to možno. S tem izjemno stabilnim in prenosnim dodatkom lahko naše hladilnike in zamrzovalnike zložite v poljubne kombinacije. To pomeni do 65 % več prostornine, ne da bi zavzeli niti milimeter dodatnega prostora. Na ta način lahko ponudite bistveno več izdelkov – v višini oči strank, da jih ne bodo mogle spregledati. S stojalom Action-Area-Rack dosežete vpadno spodbujanje prodaje, na primer na blagajni ali na območju kampanje. Učinkoviteje izkoristite razpoložljivi prostor, tudi na tesnih mestih. Ali pa prebudite željo kupcev po nakupu s privlačnim sezonskim blagom. Želite poleti ponuditi ohlajene pijače nad skrinjo za led? Veganski polpeti ali sezona za žar? Nič lažjega, in pozimi lahko vse znova prerazporedite.



MRHsc 2862

Bruto / neto prostornina	294 / 222 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1045 / 680 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	920 / 535 / 523
Energijska učinkovitost ¹	B A G
Poraba energije v 365 dneh ²	153 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	4
Temperature okolice ³	+10 °C do +30 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V –
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	+2 °C do +15 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	aluminij
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Število košar	0
Maksimalno število košar	4
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Bruto / neto teža	58,7 / 51,3 kg

Pribor	
Vtična ključavnica za pokrove iz pene	
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Velika košara (270 mm)	7111081
Majhna košara (210 mm)	7111079
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652063
Stojalo Action-Area-Rack, belo	9031196

Bruto / neto prostornina	296 / 252 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1045 / 680 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	920 / 535 / 523
Energijska učinkovitost ¹	A A G
Poraba energije v 365 dneh ²	134 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	CC2
Temperaturni razred (Energetska smernica)	K4
Klimatski razred (varnostni standard)	4
Temperature okolice ³	+10 °C do +30 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V –
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	+2 °C do +15 °C
Material pokrova	aluminijast drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	aluminij
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Število košar	0
Maksimalno število košar	4
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Bruto / neto teža	55,6 / 48,1 kg

Pribor	
Vtična ključavnica za pokrove iz pene	
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7042835
Velika košara (270 mm)	7111081
Majhna košara (210 mm)	7111079
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652063
Stojalo Action-Area-Rack, belo	9031196

Predstavitveni hladilni aparati



Side-by-Side set

Side-by-Side set omogoča preprosto pretvorbo dveh predstavitvenih hladilnikov v hladilnik z zamrzovalnikom širine 60 cm. Široki zaslon na obeh napravah zagotavlja popolno predstavitev blagovne znamke ali izdelka.



Spodnje rešetke

Stabilna rešetka zagotavlja, da se tudi notranjost aparata uporablja brez težav in kakršnih koli prask ob težkem tovoru, npr. zaboji pijač, sodi.



Rešetka

Nosilne rešetke imajo oblogo iz umetne snovi, odporne na praske, in jih je mogoče obremeniti z do 45 kg (pri aparatih širine 60 cm) oz. 60 kg (pri aparatih širine 75 cm). Stabilna rešetka zagotavlja, da se tudi notranjost aparata uporablja brez problemov in kakršnih koli prask ob težkem tovoru, npr. zaboji pijač, sodi.



Zaščitni lok

Zaščitni lok dodatno zaščiti osvetljen reklamni zaslon. Po postavitvi aparata je zaščitno zaslon mogoče preprosto preklopiti nazaj. Tako zaščitnega loka v primeru pogostih transportov ni treba vedno demontirati.



Kolesa za zaščitni lok

Za lažji transport aparatov je mogoče neposredno na zaščitnem loku na zadnji strani namestiti dve stabilni kolesi. Tako je aparat mogoče preprosto premikati podobno kot s samokolnico.



Letvica za odčitavanje cen

Na praktični letvici za odčitavanje cen lahko stranke optimalno namestijo cene, črtne kode ali individualna oglasna sporočila. Tako lahko hitro in pregledno pregledajo cene. Letvica za odčitavanje cen preprosto vstavite na sprednjo stran rešetk!



Lesena rešetka

Trdna in stabilna lesena rešetka iz lesa rdečelistne bukve je optimalno zasnovana za varno shranjevanje steklenic. Notranjosti aparata daje videz vrhunske kakovosti in poleg preglednosti omogoča tudi enostaven dostop do steklenic.



Drсна polica za steklenice

Na praktični drsni polici s steklenicami so steklenice s 0,5 l vedno na voljo v sprednjem predelu. Za polnjenje je drsno polico mogoče izvleči na teleskopskih vodilih.

Ključavnica

Serijsko so naprave opremljene z enotnimi standardnimi ključavnicami (razen FKDv 4513). Pri tem je z enim ključem je mogoče istočasno zakleniti več aparatov. Na voljo so posebna zapiranja z do deset ključavnicami in ključi za modele FKDv 42... Model FKDv 4513 ne vsebuje ključavnice serijsko, lahko jo naročite kot dodatna oprema.

Hladilni aparati s steklenimi in neprozornimi vrati



Lesena rešetka

Trdna in stabilna lesena rešetka iz lesa rdečelistne bukve je optimalno zasnovana za varno shranjevanje steklenic. Notranjosti aparata daje videz vrhunske kakovosti in poleg preglednosti omogoča tudi enostaven dostop do steklenic.



Perforirana polica

Da bi tudi v hladilnikih zagotovili varno shranjevanje majhnih predmetov, je Liebherr posebej za ta namen razvil ploske perforirane police. Izdelane so iz prevlečene kovine in zasnovane za maksimalno obremenitev do 45 kg. Perforacija zagotavlja neovirano kroženje zraka po celotnem prostoru shranjevanja.



Drсна polica za steklenice, drsna polica za pločevinke

Na drsni polici za pločevinke so pločevinke vedno na doseg roke. Za polnjenje lahko drsno polico izvlečete na teleskopskih izvlečnih vodilih.



Rešetke

Trpežne in plastično prevlečene nosilne rešetke lahko obremenite z do 45 kg.



Spodnje rešetke

Stabilna rešetka zagotavlja, da se tudi notranjost aparata uporablja brez problemov in kakršnih koli prask ob težkem tovoru, npr. zaboji pijač, sodi.



Po višini nastavljive noge in kolesa

Z višino 70–120 mm ali 120–150 mm po višini nastavljive noge zagotavljajo zadostno oddaljenost od tal in zagotavljajo enostavno čiščenje pod aparatom. Preprosta pritrditev na štirih montažnih točkah. Komplet po višini nastavljivih nog vključuje štiri kose. Kolesa olajšajo premikanje in omogočajo hitro čiščenje tal tudi pod aparatom. Komplet koles vsebuje štiri kolesa, dva kolesa imata zavoro.



Letvica za odčitavanje cen

Na praktični letvici za odčitavanje cen lahko stranke optimalno namestijo cene, črtne kode ali individualna oglasna sporočila. Tako lahko hitro in pregledno pregledajo cene. Letvica za odčitavanje cen preprosto vstavite na sprednjo stran rešetk!



Zaščitni lok s in brez koles

Idealno za prevoz aparata: Trpežen zaščitni lok optimalno ščiti zadnji del naprave in spodnjo stran pred udarci. Za lažji transport aparata je mogoče dve stabilni kolesi namestiti neposredno na zaščitni lok na zadnji strani. Tako lahko aparat priročno prevažate kot na vozičku.

Mehanska ključavnica z različnimi ključi (10 kosov)

Mehanska ključavnica varuje vaše shranjeno blago pred nepooblaščenim dostopom. Če uporabljate več aparatov, je na voljo do deset posebnih ključavnic z različnimi ključi.

Hladilni aparati za podpultno vgradnjo



Oporna rešetka

Trpežne in plastično prevlečene nosilne rešetke lahko obremenite z do 45 kg.



Okrasni okvir iz aluminija

Okrasni okvir omogoča optično integracijo hladilnika Liebherr v kuhinjsko pročelje. Ustrezno ploščo fronte lahko z okrasnim okvirjem pritrдите na vrata aparata.



Komplet dodatne opreme, kolesa

Komplet dodatnih koles za fiksno montažo olajša premikanje aparata. V obsegu dostave so med drugim štiri kolesa skupaj s pripomočki za montažo.



Valjčne tirnice

Stabilna kolesa (premera 30 mm) poskrbijo za preprost transport pri menjavi prostora aparata. Za zagotavljanje optimalne stabilnosti na naprave, ki so postavljene s povezovalnim okvirjem ni dovoljeno namestiti vodil. To je dovoljeno le pri posamičnih aparatih.



Komplet povezovalnih elementov

Da bi optimalno izkoristili razpoložljivi prostor za postavitev, lahko hladilnike ali zamrzovalnike Countertop s povezovalnimi elementi postavite enega na drugega.



Ključavnica

Aparati so opremljeni s standardnimi enotnimi ključavnicami. Več aparatov je mogoče zakleniti z enim samim ključem. Na voljo so tudi dodatne cilindrične ključavnice z do desetimi različnimi ključi.

Hladilne skrinje



Action-Area-Rack

Liebherrjevo stojalo Action-Area-Rack je dodatek, s katerim lahko hladilnike in zamrzovalnike ter skrinje za led in hladilnike pijač Liebherr prilagodljivo in modularno razporedite enega na drugega.



Vtična ključavnica za navadne pokrove

Za zavarovanje vsebine skrinj je mogoče pri vseh hladilnih skrinjah namestiti vtično ključavnico. Vtična ključavnica za navadne pokrove je primerna za modele MRHsc 2852.




Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove

Za zavarovanje vsebine skrinj je mogoče pri vseh hladilnih skrinjah namestiti vtično ključavnico. Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove ustreza modelom MRHsc 2862.



Viseče košare

Viseče košare omogočajo pregledno predstavitev blaga.

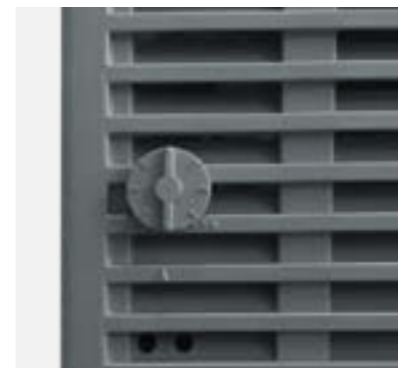

Zunanji krmilni gumb

Na MRHsc hladilnih vitrinah omogoča zunanji krmilni gumb enostavnejši dostop do termostata in prilagajanja temperature. Na voljo je v šestih različnih barvah.



Letvica za odčitavanje cen

Na praktični letvici za odčitavanje cen lahko stranke optimalno namestijo cene, črtne kode ali individualna oglasna sporočila. Tako lahko hitro in pregledno pregledajo cene.



WFbli 5241 Perfection

Vinske vitrine Liebherr – za pravi užitek

Ne glede na to, ali so shranjeni za končno zorenje, shranjeni pri popolni temperaturi za serviranje ali predstavljeni privlačno in pripravljene za postrežbo – vinske omare Liebherr zagotavljajo dobrim vinom primeren prostor in klimo, ki si jo zaslužijo.

Stalne temperature ohranjajo značaj vina, ustrezna vlažnost zagotavlja prožne zamaške. Vaša dragocena vsebina je zaščitena pred tujimi vonjavami in s tem pred spremembami okusa. Zahvaljujoč visoki UV zaščiti tudi pred neželenimi procesi staranja. Nenazadnje je mlajšim vinom omogočeno zorenje brez tresljajev.

Vsaka vinska omara Liebherr je polna užitka. Tudi za uporabnika. To zagotavljajo trpežni, visokokakovostni materiali ter številne varnostne funkcije in udobno rokovanje.

Temperaturno območje

+5 °C do +20 °C



1
Zone


Vinske servirne vitrine so zasnovane za posebne zahteve gastronomije in družbe ter tako za posebej intenzivno uporabo in nemoteno oskrbo strank. Zaradi podrobnosti glede varnosti, higijene, robustnosti in atraktivne osvetlitve so te vitrine zanesljiv partner izjemnega videza pri prodaji in strežbi.

Temperaturna območja

+5 °C do +20 °C

+5 °C do +20 °C

+5 °C do +20 °C

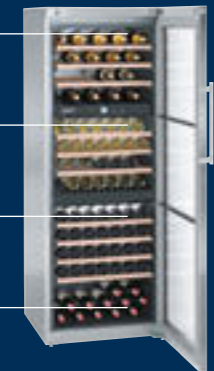

2
Zones

3
Zones

Z dvema ali tremi temperaturnimi območji, ki jih je mogoče nastaviti do stopinje natančno od +5 °C do +20 °C, naše **vinske klimatske vitrine** ponujajo največjo prilagodljivost pri uporabi. Na ta način lahko rdeča vina, bela vina in šampanjec shranjujete v aparatu s tremi temperaturnimi območji pri optimalni temperaturi za serviranje. Toda te vitrine ponujajo tudi idealne klimatske pogoje za dolgotrajno shranjevanje vin. Zaradi različnih temperaturnih območij in popolnoma prilagodljive nastavitve temperature se te vitrine prilegajo vsakemu posameznemu sortimentu vina.

Temperaturno območje

+5 °C do +20 °C




1
Zone

Vitrine za shranjevanje vina ponujajo pogoje, ki so enaki pogojem v vinski kleti. V teh vitrinah je po vsej notranjosti stalna temperatura. To lahko po potrebi nastavite od +5 °C do +20 °C. Vitrine za shranjevanje vina so posebej zasnovane za veliko prostornino steklenic ter za shranjevanje in staranje, vendar lahko vanje shranite tudi večjo zalogo vina pri temperaturi za pitje.



Kompaktne vitrine – Liebherr kot specialist za hlajenje, shranjevanje in nadzor temperature ponuja prostorske čudeže za vsako priložnost. Učinkovite kompaktne vitrine za sveže ideje s popolno postavitvijo. Kompaktna vitrina za shranjevanje vina je ravno prave velikosti za majhno zalogo vina. Dragocene cigare pod optimalnimi pogoji shranjevanja lahko shranite v humidorju.

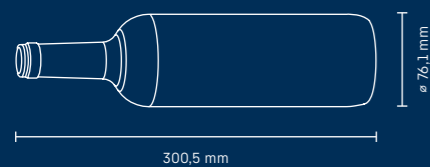

Velikost steklenice vina **Bordeaux (0,75 l)**

Vse navedbe o prostornini steklenic temeljijo na teh dimenzijah.

Vinske vitrine

Kompaktne vitrine

	← 75 →	← 70 →	← 60 →	← 43 →
Širina v cm				
Vitrine za serviranje vina	WFbli 7741		WFbli 5241 WFbli 5041	
Vinske klimatske vitrine		WTes 5872 WTes 5972 WTpes 5972	WTes 1672	
Vitrine za shranjevanje vina	WSbli 7731		WPbli 5231 WSbli 5231 WPbli 5031 WSbli 5031 WPbli 5001 WSbli 5001 WPbli 4601 WSbli 4601 WPbli 4201 WSbli 4201 WKb 1812 WKr 1811	WKes 653
Humidor				ZKes 453

Pregled prednosti

SmartDevice

Integrirana naprava SmartDevice vam omogoča upravljanje aparata in uporabo dodatnih storitev preko računalnika ali mobilnih telefonov.

HumiditySelect

S HumiditySelect lahko vlažnost prilagodite na dveh stopnjah: standardno ali visoko.

Največja prostornina za shranjevanje

Odvisno od modela, shranjevanje vratu-na-vrat na trdnih kovinskih policah omogoča varno shranjevanje 158 do 284 steklenic in enostaven dostop.

1 območje

S konstantno temperaturo po vsej notranjosti, nastavljiva od +5 °C do +20 °C.

VibrateSafe

Posebej razviti kompresorji z izjemno gladkim delovanjem in stabilne police omogočajo nemoteno shranjevanje vina.

Po višini nastavljive kovinske police

Robustne in enostavne za čiščenje, s privlačno leseno sprednjo stranjo, nastavljivo po višini na gladkih vodilih.

FreshAir

Za čisti okus filter z aktivnim ogljem zanesljivo nase veže vse vrste nezaželenih vonjav.

TempProtect Plus

Dva senzorja nenehno merita temperaturo v vinski vitrini. V primeru kritične spremembe prejmete obvestilo.*

eDoorLock

Elektronska ključavnica vrat preprečuje nepooblaščen uporabo in odklene vinsko vitrino šele po vnosu pravilne kode PIN.*

Varnost

Prefinjene alarmne funkcije zagotavljajo zvočne in vizualne alarme.*

PowerChill

Na novo vstavljene steklenice se zelo hitro in samodejno ohladijo na idealno temperaturo serviranja.

Ergonomski ozek ročaj vrat

Popoln za pogosto uporabo z integriranim mehanizmom odpiranja.

UVProtect Plus

Trojna zaščita: zatemnjena steklena vrata z dvema slojema vakumsko nanešene kovine zagotavljajo zelo učinkovito zaščito pred sončnim sevanjem.

Predstavitvena osvetlitev

Učinkovito prikazuje vinsko zbirko tudi, ko so steklena vrata zaprta. Osvetlitev lahko zatemnite na zaslonu.*

EasyFill

Pomoč pri vstavljanju steklenic za enostavno polnjenje vinske vitrine. Pod kotom večjim od 90° ostanejo vrata odprta.

Vrata s samodejnim zapiranjem SelfClosing

Vrata vinske vitrine se samodejno gladko zaprejo, ko so odprta za manj kot 90°.



WFBli 7741 Perfection

* tudi prek aplikacije SmartDevice



Košara EasyServe

Za pregledno urejeno shranjevanje in enostaven dostop v baru je košara za steklenice EasyServe pritrjena na delovni višini in nežno zdrsne po vodilih.



LightColumn

Neprekinjen LED svetlobni steber na obeh straneh enakomerno osvetljuje notranjost vitrine za postrežbo vina, ko so vrata odprta.



Zaslon na dotik

Zaslon na dotik, ki je natančno vstavljen v vrata, poudarja visok standard izdelave. tudi njegovo delovanje je tipično za Liebherr: intuitivno in enostavno z dotikom ali drsenjem.

Serije

Perfection

Kakovost	Stalno vzdrževanje temperature
	Nastavljivo temperaturno v enem območju: +5 °C do +20 °C
	Konstantni prikaz trenutne temperature
	Trojna UV in varnostna zasteklitev/UVProtect Plus
	Shranjevanje brez tresljajev/VibrateSafe
	Shranjevanje vrat ob vratu za največjo prostornino za steklenice
	Zamenljivo tesnilo vrat
Popolna klima	2 po višini nastavljivi nogi
	Nastavljiva vlažnost s HumiditySelect
	1 filter FreshAir z opomnikom za zamenjavo
Udobje in prilagodljivost	Nastavitev temperature v korakih po 1 °C
	Košara EasyServe
Oblikovanje in življenjski slog	PowerChill
	Pripomoček za polnjenje EasyFill
	Vrata s samodejnim zapiranjem SelfClosing
	Po višini nastavljive kovinske police z leseno sprednjo ploščo
	Zaslona z izbiro 12 jezikov (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH)
	Osvetlitev: Obojestranski svetlobni steber
	Plošča zadnje stene: nerjavno jeklo
Varnost	Zaslona na dotik
	Predstavitvena osvetlitev
	Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje brušen aluminij
Povezljivost*	Nizka raven hrupa
	TempProtect Plus
	Alarm za vrata, temperaturo in izpad napajanja
	Alarm je zaznan tako slišno kot vizualno na zaslonu, z utripajočo osvetlitvijo in potisnim sporočilom s tehnologijo SmartDevice*
Oblikovanje in življenjski slog	Zaklep zaslona
	eDoorLock
	SmartDevice (naprava SmartDevice priložena)
	Predstavitvena osvetlitev*
Varnost	Nastavitev temperature v korakih po 1 °C*
	Prikaz in nadzor ustreznih funkcij aparata*


WFbli 5041



WFbli 5241



WFbli 7741

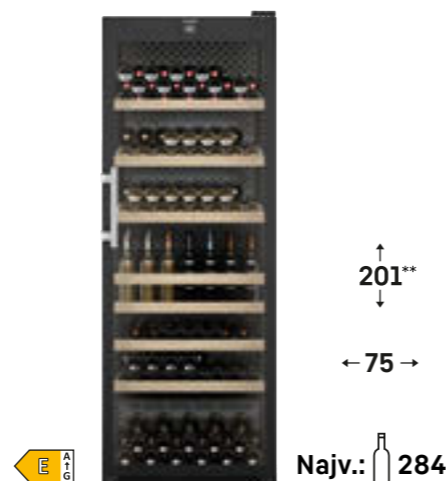

Kakovost na vseh ravneh




Kovinske police

Trpežne kovinske police s sprednjo stranjo iz bukovega lesa lahko premikate po potrebi, za prilagodljivo razporeditev steklenic. Oporniki zagotavljajo varen oprijem, prevlečena kovina pa je enostavna za čiščenje.




eDoorLock

Nepooblaščen uporabo preprečuje eDoorLock. Ključavnico vrat lahko odklenete z vnosom kode PIN. In za še večjo varnost, vam aplikacija SmartDevice pove, kadarkoli in kjerkoli, ali so vrata odprta ali zaprta.

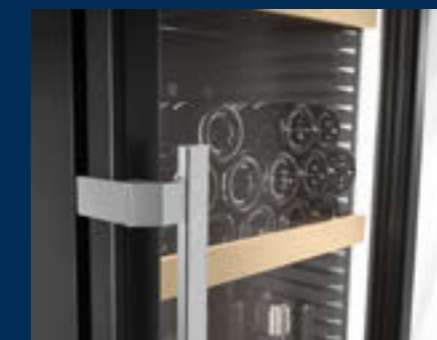

Obojestranski LightColumn

LED luči na obeh straneh enakomerno osvetlujejo notranost in prikazujejo izbor vina v najboljši luči. Poseben poudarek je na predstavitveni osvetlitvi z možnostjo zatemnitve, ki postavlja privlačen oder za vina.

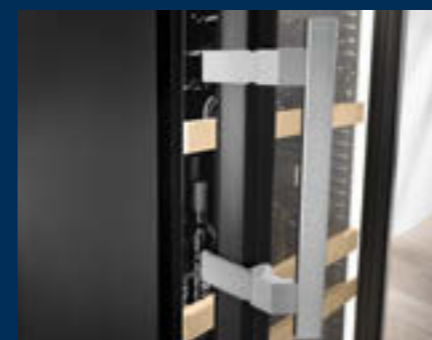

Ergonomičen ročaj

Ergonomski ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje je izpopolnjen za pogosto uporabo in omogoča hitro in enostavno upravljanje vrat – tudi pri večkratnem zaporednem odpiranju.



Košara EasyServe

Za izjemno storitev je pomemben vsak gib. To pomeni, da morajo biti vina jasno urejena in lahko dostopna, kot v naši košari za steklenice EasyServe. Nameščena na delovni višini, gladko drsi po vodilih.



PowerChill

PowerChill samodejno posebej hitro ohladi novo shranjene steklenice. Tudi v napornih dneh, ko se vrata nenehno odpirajo, aparat samostojno ustvari idealno temperaturo za serviranje in samodejno preklopi nazaj v običajni način varčevanja z energijo.



WFbli 7741

Perfection



Prostornina	642 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	284
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 763 / 2044
Notranje mere v mm (š / g / v)	642 / 573 / 1830

Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	121 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +38 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	38 dB(A) / C
Priključna moč / Frekvenca / napetost	1,5 A / 50/60 Hz / 220 - 240V~
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	1 / 1
Temperaturni razpon	+5 °C do +20 °C
Vrata / Ohišje	steklena vrata, črni okvir / črna
Vrsta krmiljenja / položaj	2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Zaslon Touch & Swipe
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Material notranje posode	Plastika, grafitno siva
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Naprava SmartDeviceBox / Rešitev za povezovanje v omrežje	da / Integrirano, vgrajeno
Pomoč pri polnjenju EasyFill / Material odlagalnih površin	da / Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo
Police / Na teleskopskih vodilih	7 / 1
Po višini nastavljive police	da
Ročaj	paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
Zračni filter	v zadnji steni
Vrsta ključavnice	elektronska, brez daljinskega upravljanja
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	da / desno zamenljivo
Zamenljivo tesnilo na vratih	da
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	121 / 112 kg

Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Lesena polica / Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	- / 7113043
Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo	7113262
Sistem označevanja s pripomkami	9882766
Pripomoček za predstavitev vin	9882303
Pladenj za vodo z lavino kamnino	7435870
Perforirana pločevina	
Zaščita pred prevračanjem za stensko montažo	9882767



WFbli 5241

Perfection



Prostornina	459 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	188
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 763 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	492 / 587 / 1670

Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	117 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +38 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	38 dB(A) / C
Priključna moč / Frekvenca / napetost	1,5 A / 50/60 Hz / 220 - 240V~
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	1 / 1
Temperaturni razpon	+5 °C do +20 °C
Vrata / Ohišje	steklena vrata, črni okvir / črna
Vrsta krmiljenja / položaj	2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Zaslon Touch & Swipe
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Material notranje posode	Plastika, grafitno siva
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Naprava SmartDeviceBox / Rešitev za povezovanje v omrežje	da / Integrirano, vgrajeno
Pomoč pri polnjenju EasyFill / Material odlagalnih površin	da / Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo
Police / Na teleskopskih vodilih	7 / 1
Po višini nastavljive police	da
Ročaj	paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
Zračni filter	v zadnji steni
Vrsta ključavnice	elektronska, brez daljinskega upravljanja
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	da / desno zamenljivo
Zamenljivo tesnilo na vratih	da
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	109 / 102 kg

Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Lesena polica / Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113328 / 7113041
Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo	7113254
Sistem označevanja s pripomkami	9882766
Pripomoček za predstavitev vin	9882303
Pladenj za vodo z lavino kamnino	9882755
Perforirana pločevina	9302885
Zaščita pred prevračanjem za stensko montažo	9882767

¹ Ti aparati so namenjeni izključno shranjevanju vina. Največja prostornina steklenice Bordeaux (0,75 l) v skladu s standardom NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² V skladu z Uredbo EU 2019/2016.
³ Izmerjeno v skladu s standardom EN 62552.
⁴ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



WFbli 5041

Perfection



Prostornina	398 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	158
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 763 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	492 / 587 / 1470

Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	111 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +38 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	38 dB(A) / C
Priključna moč / Frekvenca / napetost	1,5 A / 50/60 Hz / 220 - 240V~
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	1 / 1
Temperaturni razpon	+5 °C do +20 °C
Vrata / Ohišje	steklena vrata, črni okvir / črna
Vrsta krmiljenja / položaj	2,4-palčni TFT-prikazovalnik, barvni / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Zaslon Touch & Swipe
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Material notranje posode	Plastika, grafitno siva
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Naprava SmartDeviceBox / Rešitev za povezovanje v omrežje	da / Integrirano, vgrajeno
Pomoč pri polnjenju EasyFill / Material odlagalnih površin	da / Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo
Police / Na teleskopskih vodilih	6 / 1
Po višini nastavljive police	da
Ročaj	paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
Zračni filter	v zadnji steni
Vrsta ključavnice	elektronska, brez daljinskega upravljanja
Vrata z samodejnim zapiranjem / Odpiranje vrat	da / desno zamenljivo
Zamenljivo tesnilo na vratih	da
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	99 / 89 kg

Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Lesena polica / Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113328 / 7113041
Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo	7113254
Sistem označevanja s pripomkami	9882766
Pripomoček za predstavitev vin	9882303
Pladenj za vodo z lavino kamnino	9882755
Perforirana pločevina	9302885
Zaščita pred prevračanjem za stensko montažo	9882767

Pregled prednosti

Ključavnica

Diskretno nameščena ključavnica ščiti pred nepooblaščenim dostopom.

HumiditySelect

Vlažnost lahko prilagodite med dvema stopnjama: standardno ali visoko.

LED osvetlitev

Vsako temperaturno območje je opremljeno z zatemnitveno in stalno preklopljivo LED osvetlitvijo. Zahvaljujoč nizkemu ustvarjanju toplote LED diod lahko vina brez težav osvetlite za daljša obdobja.

Največja prostornina za shranjevanje

S shranjevanjem »vratu-na-vrat« na stabilnih lesenih policah.

VibrateSafe

Posebej razviti kompresorji z izjemno gladkim delovanjem in stabilne police omogočajo nemoteno shranjevanje vina.



WTes 5872 Vinidor

Sistem za mehko zapiranje SoftSystem

Posebno nežno zapiranje vrat, samodejno pri kotu odpiranja pribl. 45°.



FreshAir

Za čisti okus filter z aktivnim ogljem zanesljivo nase veže vse vrste nezaželenih vonjav.

Zaslon na dotik

Uporaba aparata Liebherr je zelo preprosta z nežnim dotikom prsta po preglednem zaslonu na dotik.

Varnost

Prefinjene alarmne funkcije zagotavljajo zvočne in vizualne alarme.

2 ali 3 cone

S tremi temperaturnimi območji, neodvisno in natančno nastavljivo od +5 °C do +20 °C.

UVProtect

Dvojna zaščita: zatemnjena steklena vrata z eno plastjo vakumsko nanese kovine zagotavljajo učinkovito zaščito pred sončnim sevanjem.



Lesene police

Ročno izdelane police iz lesa so optimalno zasnovane za varno shranjevanje steklenic Bordeaux. Opremljene so s teleskopskimi vodili za enostaven dostop in jasen pregled.



Ergonomski ozek ročaj vrat

Eleganten ročaj iz brušenega aluminija zagotavlja, da vrata lahko odprete z minimalno silo, zahvaljujoč integriranemu mehanizmu za odpiranje.



Predstavitvena polica

Za predstavljanje posebnih vin ali že odprtih steklenic. Za in ob njej lahko hranite ležeče steklenice vina.

Kakovost na vseh ravneh



LED-osvetlitev

Vsak predal za vino ima zatemnitveno in stalno preklopljivo LED-osvetlitev, ki zagotavlja enakomerno osvetlitev notranjosti. Zaradi zelo majhnega ustvarjanja temperature LED diod lahko vina osvetljena brez težav predstavljate tudi za daljša obdobja.



SoftSystem

Sistem za mehko zapiranje SoftSystem blaži gibanje pri zapiranju vrat. To zagotavlja posebno nežno zapiranje in preprečuje tresljaje, ki bi lahko poškodovali vino. Vrata se samodejno zaprejo tudi pri kotu odpiranja približno 45°.



FreshAir

Vonji iz okolice lahko pri daljšem shranjevanju negativno vplivajo na vina. V naših vinskih vitrinah dovod svežega zraka prek enostavno izmenljivega filtra z aktivnim ogljem FreshAir zagotavlja optimalno kakovost zraka.



Elektronika na dotik

Inovativna elektronika na dotik z LCD zaslonom zagotavlja stalno vzdrževanje izbranih temperatur v posameznih predalih za vino. Digitalni prikaz temperature do stopinje natančno navaja nastavljene vrednosti. Z rahlim dotikom uporabniškega vmesnika na dotik vse funkcije nastavite enostavno in priročno.



Izolacijska vrata iz obarvanega stekla

Steklenice vina so običajno temne barve, saj UV svetloba moti zorenje vina. A samo steklenica kot zaščita ne zadostuje. Naše vinske klimatske vitrine so zato opremljene z UV-odpornim izolacijskim steklom. Na ta način je zaloga vina zaščitena, hkrati pa jo lahko predstavite v stilu.



Sistem kartic za označevanje

Stabilne lesene police na teleskopskih izvlečnih vodilih zagotavljajo dober pregled in priročen dostop. Ročno izdelane police iz naravnega lesa so optimalno prilagojene za shranjevanje steklenic vina Bordeaux. Če so steklenice shranjene ena proti drugi, lahko popolnoma izkoristite kapaciteto aparata. Zamenljive kartice za označevanje omogočajo hiter in urejen pregled vaše zaloge vin.




WTes 5872 Vinidor



WTPes 5972

Vinidor



Prostornina	521 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	155
Zunanje mere v mm (š / g / v)	700 / 742 / 1920
Notranje mere v mm (š / g / v)	560 / 520 / 1695

Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	191 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10°C do +38°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	38 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	C
Priključna moč	1,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	2 / 2
Temperaturni razpon	+5°C do +20°C
Vrata	izolirna steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla
Ohišje	nerjavno jeklo
Vrsta krmiljenja / položaj	LCD-prikazovalnik / v notranjosti
Upravljanje krmiljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Odperta vrata: Opozorilni signal	zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Material odlagalnih površin	lesene police
Police	6
Na teleskopskih vodilih	5
Predstavitvena polica	
Izvlačna polica za steklenice	2
Dizajn	HardLine-Design
SoftSystem	
Ročaj	paličasti ročaj iz nerjavnega jekla
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat / Zamenljivo tesnilo na vratih	desno zamenljivo / da
Bruto / neto teža	132 / 123 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9881291
Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7112043
Sistem označevanja s priponkami	9094559
Loščilo za nerjavno jeklo	8409030
Čistilo za nerjavno jeklo	8409022



WTes 5972

Vinidor



Prostornina	521 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	211
Zunanje mere v mm (š / g / v)	700 / 742 / 1920
Notranje mere v mm (š / g / v)	560 / 520 / 1695

Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	191 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10°C do +38°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	38 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	C
Priključna moč	1,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	2 / 2
Temperaturni razpon	+5°C do +20°C
Vrata	izolirna steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla
Ohišje	nerjavno jeklo
Vrsta krmiljenja / položaj	LCD-prikazovalnik / v notranjosti
Upravljanje krmiljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Odperta vrata: Opozorilni signal	zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Material odlagalnih površin	lesene police
Police	10
Na teleskopskih vodilih	8
Predstavitvena polica	1
Dizajn	HardLine-Design
SoftSystem	da
Ročaj	masivni aluminijev ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat / Zamenljivo tesnilo na vratih	desno zamenljivo / da
Bruto / neto teža	132 / 123 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9881291
Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7112043
Sistem označevanja s priponkami	9094559
Loščilo za nerjavno jeklo	8409030
Čistilo za nerjavno jeklo	8409022



WTes 5872

Vinidor



Prostornina	503 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	178
Zunanje mere v mm (š / g / v)	700 / 742 / 1920
Notranje mere v mm (š / g / v)	560 / 520 / 1695

Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	206 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10°C do +38°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	35 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B / SuperSilent
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	2 / 2
Temperaturni razpon	+5°C do +20°C
Vrata	izolirna steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla
Ohišje	nerjavno jeklo
Vrsta krmiljenja / položaj	LCD-prikazovalnik / v notranjosti
Upravljanje krmiljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Odperta vrata: Opozorilni signal	zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Material odlagalnih površin	lesene police
Police	13
Na teleskopskih vodilih	10
Predstavitvena polica	1
Dizajn	HardLine-Design
SoftSystem	da
Ročaj	masivni aluminijev ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat / Zamenljivo tesnilo na vratih	desno zamenljivo / da
Bruto / neto teža	143 / 134 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9881291
Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7112043
Sistem označevanja s priponkami	9094559
Loščilo za nerjavno jeklo	8409030
Čistilo za nerjavno jeklo	8409022
Držalo iz nerjavnega jekla za podpultno vinsko vitrino	



WTes 1672

Vinidor



Prostornina	95 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	34
Zunanje mere v mm (š / g / v)	598 / 575 / 822
Notranje mere v mm (š / g / v)	510 / 440 / 550

Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	139 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10°C do +38°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	36 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	C
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	2 / 2
Temperaturni razpon	+5°C do +20°C
Vrata	izolirna steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla
Ohišje	nerjavno jeklo
Vrsta krmiljenja / položaj	MagicEye / v notranjosti
Upravljanje krmiljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Odperta vrata: Opozorilni signal	zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Material odlagalnih površin	lesene police
Police	5
Na teleskopskih vodilih	3
Predstavitvena polica	
Dizajn	HardLine-Design
SoftSystem	
Ročaj	Aluminijast ročaj
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat / Zamenljivo tesnilo na vratih	desno zamenljivo / da
Bruto / neto teža	58 / 56 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9881289
Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	
Sistem označevanja s priponkami	9094397
Loščilo za nerjavno jeklo	8409030
Čistilo za nerjavno jeklo	8409022
Držalo iz nerjavnega jekla za podpultno vinsko vitrino	9901071

Pregled prednosti

TempProtect Plus

Dva senzorja nenehno merita temperaturo v vinski vitrini. V primeru kritične spremembe prejmete obvestilo.*

HumidityControl

Vlažnost je mogoče aktivno uravnati v korakih po 5 % med 50 % in 80 % relativne vlažnosti.**

VibrateSafe

Posebej razviti kompresorji z izjemno gladkim delovanjem in stabilne police omogočajo nemoteno shranjevanje vina.

Največja prostornina za shranjevanje

Odvisno od modela, shranjevanje vratu-na-vratu na trdnih kovinskih policah omogoča varno shranjevanje 141 do 324 steklenic in enostaven dostop.

1 območje

S konstantno temperaturo po vsej notranjosti, nastavljiva od +5 °C do +20 °C.

Po višini nastavljive lesene police

Na tekočih vodilih.

FreshAir

Za čisti okus filter z aktivnim ogljem zanesljivo nase veže vse vrste nezaželenih vonjav.



WPbli 5231 GrandCru Selection



Ključavnica

Zaščita pred nepooblaščenim dostopom.



Varnost

Prefinjene alarmne funkcije zagotavljajo zvočne in vizualne alarme.*

Ergonomski ozek ročaj vrat

V črni barvi ali brušenem aluminiju, odvisno od serije.

UVProtect Plus

Trojna zaščita: Trojna zaščita: zatemnjena steklena vrata z dvema slojema vakuumsko nanese kovine zagotavljajo zelo učinkovito zaščito pred sončnim sevanjem.

Predstavitvena osvetlitev

Učinkovito prikazuje vinsko zbirko tudi, ko so steklena vrata zaprta. Osvetlitev lahko zatemnite na zaslonu.*

EasyFill

Pomoč pri vstavljanju steklenic za enostavno polnjenje vinske vitrine. Pod kotom večjim od 90° ostanejo vrata odprta.

Vrata s samodejnim zapiranjem SelfClosing

Vrata vinske vitrine se samodejno gladko zaprejo, ko so odprta za manj kot 90°.



SmartDevice

Integrirana naprava SmartDevice vam omogoča upravljanje aparata in uporabo dodatnih storitev preko računalnika in mobilnih končnih naprav.



LightColumn

Obojestranska LED-svetlobna stebra od zgoraj navzdol enakomerno osvetljujejo notranjost.



Zaslon na dotik






Uporaba aparata Liebherr je zelo preprosta z nežnim dotikom prsta po preglednem zaslonu na dotik.

	GrandCru	GrandCru Selection
Kakovost	Vzdrževanje konstantne temperature	Vzdrževanje konstantne temperature
	Nastavljivo temperaturno območje v posameznici: +5 °C do +20 °C	Nastavljivo temperaturno območje v posamezni coni: +5 °C do +20 °C
	Konstanten prikaz dejanske temperature	Konstanten prikaz dejanske temperature
	Trikratna UV in varnostna zasteklitev/UVProtect Plus	Trikratna UV in varnostna zasteklitev/UVProtect Plus
	Shranjevanje z blaženjem tresljajev/VibrateSafe	Shranjevanje z blaženjem tresljajev/VibrateSafe
	Maksimalno število shranjenih steklenic, shramba steklenica na steklenico	Maksimalno število shranjenih steklenic, shramba steklenica na steklenico
Popolna klima	Zamenljivo vratno tesnilo	Zamenljivo vratno tesnilo
	2 po višini nastavljivi nogi	2 po višini nastavljivi nogi
	Nastavljiva vlažnost s funkcijo HumiditySelect	Uravnavanje vlažnosti s funkcijo HumiditySelect
Udobje in prilagodljivost	Prikaz dejanske vlažnosti	Prikaz dejanske vlažnosti
	1 filter FreshAir z opomnikom za zamenjavo	1 filter FreshAir z opomnikom za zamenjavo
	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C
Dizajn in življenjski slog	Pomoč pri polnjenju EasyFill	Pomoč pri polnjenju EasyFill
	Vrata s samodejnim zapiranjem SelfClosing	Vrata s samodejnim zapiranjem SelfClosing
	Lesene police, nastavljive po višini	Lesene police, nastavljive po višini
	Zaslon: izbira med 9 jeziki (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Zaslon: izbira med 9 jeziki (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Varnost	LED-osvetlitev stropa	LED-stropna osvetlitev (polna vrata), svetlobni stolpec (steklena vrata)
	Panelna zadnja stena: kovinska, grafitno siva	Panelna zadnja stena: nerjavno jeklo
	Zaslon na dotik	Zaslon na dotik
	Luč za predstavitev (steklena vrata)	Luč za predstavitev (steklena vrata)
	Paličasti ročaj: črn	Paličasti ročaj: brušen aluminij
Povezljivost*	Nizka raven hrupa	Nizka raven hrupa
	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarm za vrata, temperaturo in izpad električne energije	Alarm za vrata, temperaturo in izpad električne energije
	Zvočni in optični alarm na zaslonu, prek osvetlitve in potisnega sporočila zahvaljujoč napravi SmartDevice*	Zvočni in optični alarm na zaslonu, prek osvetlitve in potisnega sporočila zahvaljujoč napravi SmartDevice*
	Zaklep zaslona	Zaklep zaslona
Povezljivost*	Mehanska ključavnica, možno kot dodatna oprema	Mehanska ključavnica, integrirana
	Pripravljeno za napravo SmartDevice	SmartDevice (vključno z napravo SmartDevice)
	Luč za predstavitev*	Luč za predstavitev*
	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C
Povezljivost*	Prikaz in krmiljenje pomembnih funkcij aparata*	Prikaz in krmiljenje pomembnih funkcij aparata*

GrandCru



GrandCru Selection

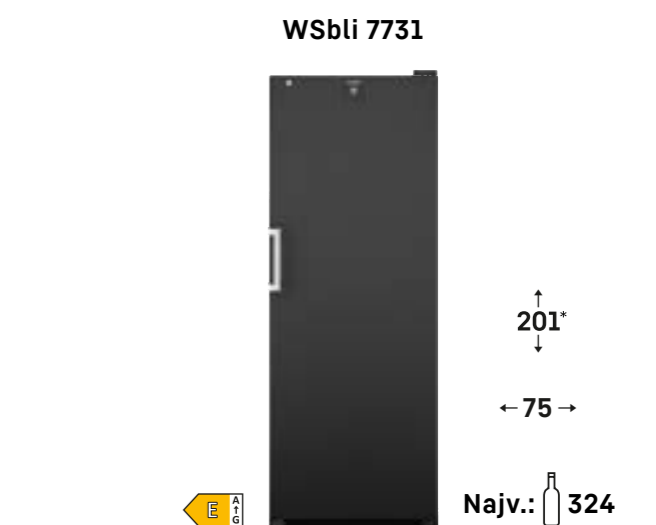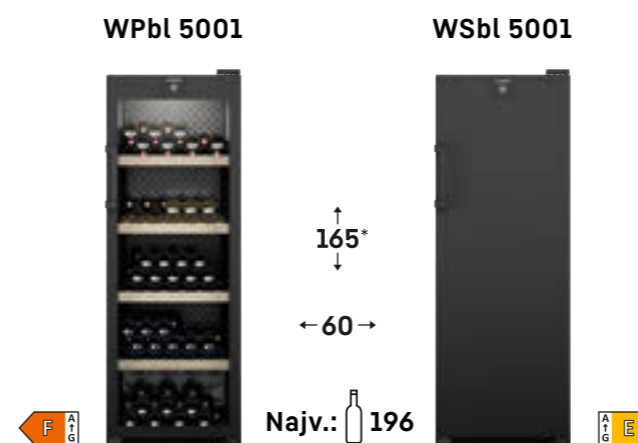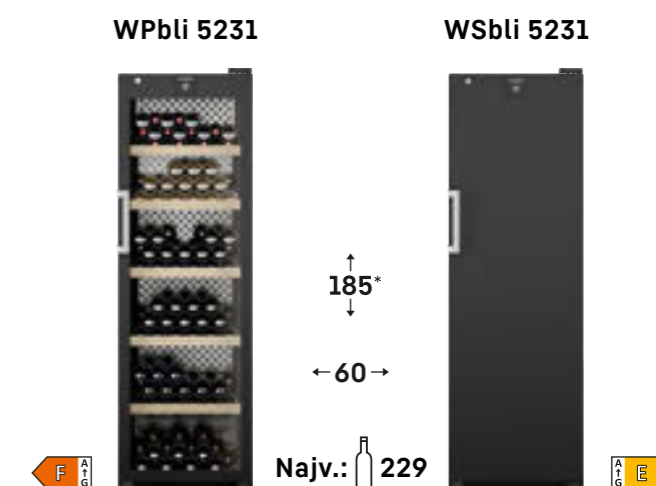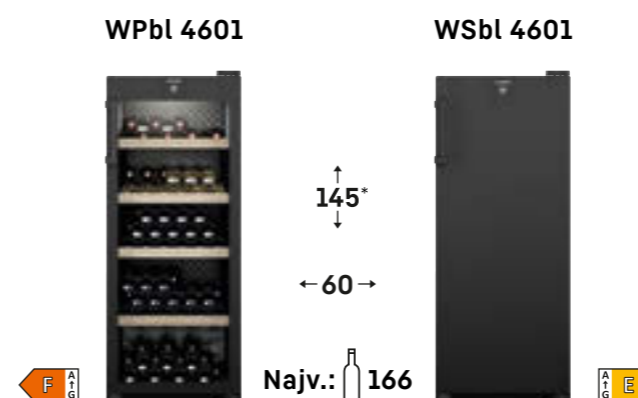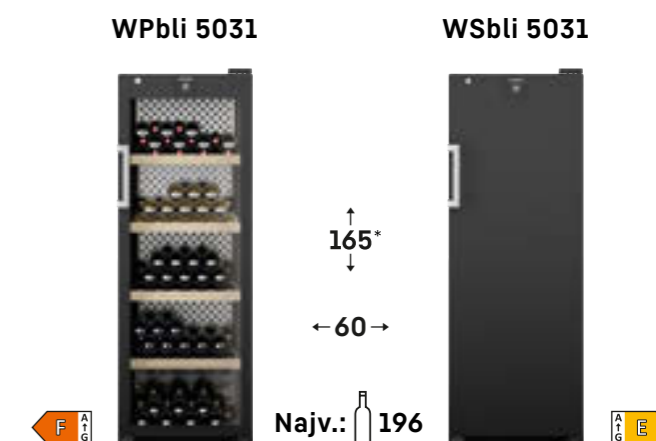

Vino

Kakovost na vseh ravneh



TempProtect Plus

Zahvaljujoč funkciji TempProtect Plus, ste lahko popolnoma pomirjeni, saj veste, da so vaša vina zaščitena pred temperaturnimi nihanjem – saj vaša vitrina za shranjevanje vina stalno meri temperaturo z dvema temperaturnima senzorjema.



Nadzor vlažnosti

Pri modelih s funkcijo HumiditySelect lahko vlažnost prilagodite na dveh stopnjah: standardno ali visoko. Pri modelih s funkcijo »HumidityControl« lahko optimalno vlažnost nastavite v korakih po 5 % med 50 % in 80 % RV*.



UVProtect Plus

Popolna UV zaščita za dolgoročno shranjevanje: zatemnjena steklena z dvema slojema vakuumsko nanasene kovine zagotavlja zelo učinkovito zaščito vin pred sončnim sevanjem.



EasyFill

Nad kotom 90° ostanejo vrata vinske vitrine – za še posebej enostavno polnjenje. Ko so odprta za manj kot 90°, se vrata zaprejo nežno in samodejno.



VibrateSafe

Vitrine za shranjevanje vina Liebherr zagotavljajo nežno shranjevanje s posebej razvitimi tihimi kompresorji in stabilnimi lesenimi policami iz masivnega bukovega lesa.



LightColumn

Optimalen pregled vseh vin: LightColumn je nameščen od vrha do dna aparata. LED-sijalke zagotavljajo enakomerno osvetlitev v notranjosti vitrine za shranjevanje vina.



Ključavnica

Mehanska ključavnica vrat zagotavlja neprekinjeno varnost za vašo dragoceno zbirko vin. Ključavnica je vdelana in se nevsiljivo zlije s celotno zasnovo.



Lesene police/maks. zmogljivost/shranjevanje vrat-na-vrat

Da bi v celoti izkoristili njeno prostornino, je notranjost zasnovana tako, da lahko steklenice vina shranite vrat-na-vrat. Tako je na voljo dovolj prostora za nenehno rastočo zbirko vin.



Steel Interior

Kombinacija lesenih polic in zadnje stene iz nerjavnega jekla SmartSteel je čudovita, tudi ko je vitrina prazna. Površina zadnje stene prav tako zagotavlja dosledno kroženje zraka.



FreshAir

Filter z aktivnim ogljem veže vonjave vseh vrst, da se ohrani čist okus vašega vina. Aparat vas opomni na zamenjavo filtra vsakih šest mesecev, kar lahko preprosto storite sami.



Zaščita

Varovanje dragocene zbirke vina je velika odgovornost. Zato so naše vitrine za shranjevanje vina opremljene s celovitim varnostnim paketom. Prefinjene alarmne funkcije zagotavljajo zvočna in optična opozorila, preden se vino pokvari.



SmartDevice

Ste pripravljeni na prihodnost pametnega doma? Liebherr bo z veseljem pomagal. Naprava SmartDevice je že vključena ali pa jo je mogoče naknadno vgraditi v vse aparate (pripravljeno za SmartDevice). Povežite aparat Liebherr z internetom. Napravo SmartDevice lahko namestite v le nekaj korakih in že danes vam bo na voljo ves svet digitalnih možnosti.



WSbli 7731

GrandCru Selection



WPbli 5231

GrandCru Selection



WSbli 5231

GrandCru Selection



WPbli 5031

GrandCru Selection



WSbli 5031

GrandCru Selection



Prostornina	628 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	324
Zunanje mere v mm (š / g / v)	747 / 763 / 2044
Notranje mere v mm (š / g / v)	642 / 573 / 1830
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	102 kWh
Klimatski razred	SN-T
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	38 dB(A) / C
Priključna moč / Frekvenca / napetost	1,5 A / 50/60 Hz / 220 - 240V~
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumidityControl
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	1 / 1
Temperaturni razpon	+5 °C do +20 °C
Vrata / Ohišje	Polna vrata, črna / črna
Vrsta krmiljenja / položaj	Monokromatski LCD / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Odpirna vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Material notranje posode	Plastika, grafitno siva
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	
Naprava SmartDeviceBox / Rešitev za povezovanje v omrežje	da / Integrirano, vgrajeno
Pomoč pri polnjenju EasyFill / Material odlagalnih površin	da / lesene police
Police / Po višini nastavljive police	7 / da
Ročaj	Aluminijast ročaj
Zračni filter	v zadnji steni
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat / Zamenljivo tesnilo na vratih	desno zamenljivo / da
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	95 / 86 kg

Prostornina	442 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	229
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 763 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	492 / 587 / 1670
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	115 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +38 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	38 dB(A) / C
Priključna moč / Frekvenca / napetost	1,5 A / 50/60 Hz / 220 - 240V~
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumidityControl
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	1 / 1
Temperaturni razpon	+5 °C do +20 °C
Vrata / Ohišje	steklena vrata, črni okvir / črna
Vrsta krmiljenja / položaj	Monokromatski LCD / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Odpirna vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Material notranje posode	Plastika, grafitno siva
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Naprava SmartDeviceBox / Rešitev za povezovanje v omrežje	da / Integrirano, vgrajeno
Pomoč pri polnjenju EasyFill / Material odlagalnih površin	da / lesene police
Police / Po višini nastavljive police	6 / da
Ročaj	Aluminijast ročaj
Zračni filter	v zadnji steni
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat / Zamenljivo tesnilo na vratih	desno zamenljivo / da
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	99 / 92 kg

Prostornina	433 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	229
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 763 / 1884
Notranje mere v mm (š / g / v)	492 / 573 / 1670
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	96 kWh
Klimatski razred	SN-T
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	38 dB(A) / C
Priključna moč / Frekvenca / napetost	1,5 A / 50/60 Hz / 220 - 240V~
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumidityControl
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	1 / 1
Temperaturni razpon	+5 °C do +20 °C
Vrata / Ohišje	Polna vrata, črna / črna
Vrsta krmiljenja / položaj	Monokromatski LCD / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Odpirna vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Material notranje posode	Plastika, grafitno siva
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Naprava SmartDeviceBox / Rešitev za povezovanje v omrežje	da / Integrirano, vgrajeno
Pomoč pri polnjenju EasyFill / Material odlagalnih površin	da / lesene police
Police / Po višini nastavljive police	6 / da
Ročaj	Aluminijast ročaj
Zračni filter	v zadnji steni
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat / Zamenljivo tesnilo na vratih	desno zamenljivo / da
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	76 / 70 kg

Prostornina	385 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	196
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 763 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	492 / 587 / 1470
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	111 kWh
Klimatski razred	SN-T
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +38 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	38 dB(A) / C
Priključna moč / Frekvenca / napetost	1,5 A / 50/60 Hz / 220 - 240V~
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumidityControl
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	1 / 1
Temperaturni razpon	+5 °C do +20 °C
Vrata / Ohišje	steklena vrata, črni okvir / črna
Vrsta krmiljenja / položaj	Monokromatski LCD / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Odpirna vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Material notranje posode	Plastika, grafitno siva
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Naprava SmartDeviceBox / Rešitev za povezovanje v omrežje	da / Integrirano, vgrajeno
Pomoč pri polnjenju EasyFill / Material odlagalnih površin	da / lesene police
Police / Po višini nastavljive police	5 / da
Ročaj	Aluminijast ročaj
Zračni filter	v zadnji steni
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat / Zamenljivo tesnilo na vratih	desno zamenljivo / da
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	89 / 79 kg

Prostornina	378 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	196
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 763 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	492 / 573 / 1470
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	97 kWh
Klimatski razred	SN-T
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	38 dB(A) / C
Priključna moč / Frekvenca / napetost	1,5 A / 50/60 Hz / 220 - 240V~
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumidityControl
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	1 / 1
Temperaturni razpon	+5 °C do +20 °C
Vrata / Ohišje	Polna vrata, črna / črna
Vrsta krmiljenja / položaj	Monokromatski LCD / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Odpirna vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Material notranje posode	Plastika, grafitno siva
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Naprava SmartDeviceBox / Rešitev za povezovanje v omrežje	da / Integrirano, vgrajeno
Pomoč pri polnjenju EasyFill / Material odlagalnih površin	da / lesene police
Police / Po višini nastavljive police	5 / da
Ročaj	Aluminijast ročaj
Zračni filter	v zadnji steni
Vrsta ključavnice	mehanska
Vrata z samodejnim zapiranjem	da
Odpiranje vrat / Zamenljivo tesnilo na vratih	desno zamenljivo / da
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	70 / 64 kg

Prostornina	9882460
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	7113338
Zunanje mere v mm (š / g / v)	7113043
Notranje mere v mm (š / g / v)	7113262
Energijska učinkovitost ²	9882766
Poraba energije v 365 dneh ³	9882303
Klimatski razred	9882303
Temperature okolice ⁴	9882303
Hladilno sredstvo	9882303
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	9882755
Priključna moč / Frekvenca / napetost	
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	
Upravljanje zračne vlage z	
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	
Temperaturni razpon	
Vrata / Ohišje	
Vrsta krmiljenja / položaj	
Upravljanje krmiljenja	
Alarm v primeru napake	
Odpirna vrata: Opozorilni signal	
Otroška varovalna ključavnica	
Material notranje posode	
Notranja osvetlitev	
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	
Naprava SmartDeviceBox / Rešitev za povezovanje v omrežje	
Pomoč pri polnjenju EasyFill / Material odlagalnih površin	
Police / Po višini nastavljive police	
Ročaj	
Zračni filter	
Vrsta ključavnice	
Vrata z samodejnim zapiranjem	
Odpiranje vrat / Zamenljivo tesnilo na vratih	
Možnost Side-by-Side	
Bruto / neto teža	

Priporočena cena	9882460
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Lesena polica	7113338
Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113043
Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo	7113262
Sistem označevanja s priponkami	9882766
Pripomoček za predstavitev vin	9882303
Pladenj za vodo z lavino kamnino	9882755

Priporočena cena	9882460
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Lesena polica	7113338
Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113041
Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo	7113254
Sistem označevanja s priponkami	9882766
Pripomoček za predstavitev vin	9882303
Pladenj za vodo z lavino kamnino	9882755

Priporočena cena	9882460
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Lesena polica	7113328
Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113041
Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo	7113254
Sistem označevanja s priponkami	9882766
Pripomoček za predstavitev vin	9882303
Pladenj za vodo z lavino kamnino	9882755

Priporočena cena	9882460
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Lesena polica	7113328
Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113041
Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo	7113254
Sistem označevanja s priponkami	9882766
Pripomoček za predstavitev vin	9882303
Pladenj za vodo z lavino kamnino	9882755

Priporočena cena	9882460
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Lesena polica	7113328
Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113041
Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo	7113254
Sistem označevanja s priponkami	9882766
Pripomoček za predstavitev vin	9882303
Pladenj za vodo z lavino kamnino	9882755

Priporočena cena	9882460
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Lesena polica	7113328
Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113041
Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo	7113254
Sistem označevanja s priponkami	9882766
Pripomoček za predstavitev vin	9882303
Pladenj za vodo z lavino kamnino	9882755

1 Ti aparati so namenjeni izključno shranjevanju vina. Največja prostornina steklenice Bordeaux (0,75 l) v skladu s standardom NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
 2 V skladu z Uredbo EU 2019/2016.
 3 Izmerjeno v skladu s standardom EN 62552.
 4 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



WPbl 5001

GrandCru



Prostornina	385 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	196
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 763 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	492 / 587 / 1470
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	113 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10°C do +38°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	38 dB(A) / C
Priključna moč / Frekvenca / napetost	1,5 A / 50/60 Hz / 220 - 240V~
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	1 / 1
Temperaturni razpon	+5°C do +20°C
Vrata / Ohišje	steklena vrata, črni okvir / črna
Vrsta krmiljenja / položaj	Monokromatski LCD / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake / Odrpna vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni / optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Material notranje posode	Plastika, grafitno siva
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Naprava SmartDeviceBox / Rešitev za povezovanje v omrežje	da / Možno kot dodatna oprema
Pomoč pri polnjenju EasyFill / Material odlagalnih površin	da / lesene police
Police / Po višini nastavljive police	5 / da
Ročaj	Ročaj iz umetne mase, črn
Zračni filter	v zadnji steni
Vrsta ključavnice / Vrata z samodejnim zapiranjem	mehanska, možna kot dodatna oprema / da
Odpiranje vrat / Zamenljivo tesnilo na vratih	desno zamenljivo / da
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	89 / 84 kg
Pripor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Naprava SmartDevice	6125265
Ključavnica	9882758
Lesena polica / Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113328 / 7113041
Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo	7113254
Sistem označevanja s priponkami	9882766
Pripomoček za predstavitev vin	9882303
Pladenj za vodo z lavino kamnino	9882755

WSbl 5001

GrandCru



Prostornina	378 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	196
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 763 / 1684
Notranje mere v mm (š / g / v)	492 / 573 / 1470
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	97 kWh
Klimatski razred	SN-T
Temperature okolice ⁴	+10°C do +43°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	38 dB(A) / C
Priključna moč / Frekvenca / napetost	1,5 A / 50/60 Hz / 220 - 240V~
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	1 / 1
Temperaturni razpon	+5°C do +20°C
Vrata / Ohišje	Polna vrata, črna / črna
Vrsta krmiljenja / položaj	Monokromatski LCD / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake / Odrpna vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni / optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Material notranje posode	Plastika, grafitno siva
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Naprava SmartDeviceBox / Rešitev za povezovanje v omrežje	da / Možno kot dodatna oprema
Pomoč pri polnjenju EasyFill / Material odlagalnih površin	da / lesene police
Police / Po višini nastavljive police	5 / da
Ročaj	Ročaj iz umetne mase, črn
Zračni filter	v zadnji steni
Vrsta ključavnice / Vrata z samodejnim zapiranjem	mehanska, možna kot dodatna oprema / da
Odpiranje vrat / Zamenljivo tesnilo na vratih	desno zamenljivo / da
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	71 / 65 kg
Pripor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Naprava SmartDevice	6125265
Ključavnica	9882758
Lesena polica / Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113328 / 7113041
Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo	7113254
Sistem označevanja s priponkami	9882766
Pripomoček za predstavitev vin	9882303
Pladenj za vodo z lavino kamnino	9882755

WPbl 4601

GrandCru



Prostornina	328 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	166
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 763 / 1484
Notranje mere v mm (š / g / v)	492 / 587 / 1270
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	111 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10°C do +38°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	38 dB(A) / C
Priključna moč / Frekvenca / napetost	1,5 A / 50/60 Hz / 220 - 240V~
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	1 / 1
Temperaturni razpon	+5°C do +20°C
Vrata / Ohišje	steklena vrata, črni okvir / črna
Vrsta krmiljenja / položaj	Monokromatski LCD / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake / Odrpna vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni / optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Material notranje posode	Plastika, grafitno siva
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Naprava SmartDeviceBox / Rešitev za povezovanje v omrežje	da / Možno kot dodatna oprema
Pomoč pri polnjenju EasyFill / Material odlagalnih površin	da / lesene police
Police / Po višini nastavljive police	5 / da
Ročaj	Ročaj iz umetne mase, črn
Zračni filter	v zadnji steni
Vrsta ključavnice / Vrata z samodejnim zapiranjem	mehanska, možna kot dodatna oprema / da
Odpiranje vrat / Zamenljivo tesnilo na vratih	desno zamenljivo / da
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	79 / 73 kg
Pripor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Naprava SmartDevice	6125265
Ključavnica	9882758
Lesena polica / Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113328 / 7113041
Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo	7113254
Sistem označevanja s priponkami	9882766
Pripomoček za predstavitev vin	9882303
Pladenj za vodo z lavino kamnino	9882755

WSbl 4601

GrandCru



Prostornina	322 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	166
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 763 / 1484
Notranje mere v mm (š / g / v)	492 / 573 / 1270
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	84 kWh
Klimatski razred	SN-T
Temperature okolice ⁴	+10°C do +43°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	38 dB(A) / C
Priključna moč / Frekvenca / napetost	1,5 A / 50/60 Hz / 220 - 240V~
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	1 / 1
Temperaturni razpon	+5°C do +20°C
Vrata / Ohišje	Polna vrata, črna / črna
Vrsta krmiljenja / položaj	Monokromatski LCD / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake / Odrpna vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni / optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Material notranje posode	Plastika, grafitno siva
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Naprava SmartDeviceBox / Rešitev za povezovanje v omrežje	da / Možno kot dodatna oprema
Pomoč pri polnjenju EasyFill / Material odlagalnih površin	da / lesene police
Police / Po višini nastavljive police	5 / da
Ročaj	Ročaj iz umetne mase, črn
Zračni filter	v zadnji steni
Vrsta ključavnice / Vrata z samodejnim zapiranjem	mehanska, možna kot dodatna oprema / da
Odpiranje vrat / Zamenljivo tesnilo na vratih	desno zamenljivo / da
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	64 / 58 kg
Pripor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Naprava SmartDevice	6125265
Ključavnica	9882758
Lesena polica / Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113328 / 7113041
Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo	7113254
Sistem označevanja s priponkami	9882766
Pripomoček za predstavitev vin	9882303
Pladenj za vodo z lavino kamnino	9882755

WPbl 4201

GrandCru



Prostornina	272 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	141
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 763 / 1284
Notranje mere v mm (š / g / v)	492 / 587 / 1070
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	95 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10°C do +38°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	38 dB(A) / C
Priključna moč / Frekvenca / napetost	1,5 A / 50/60 Hz / 220 - 240V~
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	1 / 1
Temperaturni razpon	+5°C do +20°C
Vrata / Ohišje	steklena vrata, črni okvir / črna
Vrsta krmiljenja / položaj	Monokromatski LCD / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake / Odrpna vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni / optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Material notranje posode	Plastika, grafitno siva
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Naprava SmartDeviceBox / Rešitev za povezovanje v omrežje	da / Možno kot dodatna oprema
Pomoč pri polnjenju EasyFill / Material odlagalnih površin	da / lesene police
Police / Po višini nastavljive police	4 / da
Ročaj	Ročaj iz umetne mase, črn
Zračni filter	v zadnji steni
Vrsta ključavnice / Vrata z samodejnim zapiranjem	mehanska, možna kot dodatna oprema / da
Odpiranje vrat / Zamenljivo tesnilo na vratih	desno zamenljivo / da
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	72 / 62 kg
Pripor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Naprava SmartDevice	6125265
Ključavnica	9882758
Lesena polica / Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113328 / 7113041
Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo	7113254
Sistem označevanja s priponkami	9882766
Pripomoček za predstavitev vin	9882303
Pladenj za vodo z lavino kamnino	9882755

WSbl 4201

GrandCru



Prostornina	267 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	141
Zunanje mere v mm (š / g / v)	597 / 763 / 1284
Notranje mere v mm (š / g / v)	492 / 573 / 1070
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	76 kWh
Klimatski razred	SN-T
Temperature okolice ⁴	+10°C do +43°C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku / Razred emisij zvoka v zraku	38 dB(A) / C
Priključna moč / Frekvenca / napetost	1,5 A / 50/60 Hz / 220 - 240V~
Ventilator / Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da / da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone / Ločeno nastavljen hladilni krog	1 / 1
Temperaturni razpon	+5°C do +20°C
Vrata / Ohišje	Polna vrata, črna / črna
Vrsta krmiljenja / položaj	Monokromatski LCD / v vratih
Upravljanje krmiljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake / Odrpna vrata: Opozorilni signal	optični in zvočni / optični in zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Material notranje posode	Plastika, grafitno siva
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Naprava SmartDeviceBox / Rešitev za povezovanje v omrežje	da / Možno kot dodatna oprema
Pomoč pri polnjenju EasyFill / Material odlagalnih površin	da / lesene police
Police / Po višini nastavljive police	4 / da
Ročaj	Ročaj iz umetne mase, črn
Zračni filter	v zadnji steni
Vrsta ključavnice / Vrata z samodejnim zapiranjem	mehanska, možna kot dodatna oprema / da
Odpiranje vrat / Zamenljivo tesnilo na vratih	desno zamenljivo / da
Možnost Side-by-Side	da
Bruto / neto teža	57 / 52 kg
Pripor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9882460
Naprava SmartDevice	6125265
Ključavnica	9882758
Lesena polica / Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)	7113328 / 7113041
Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo	7113254
Sistem označevanja s priponkami	9882766
Pripomoček za predstavitev vin	9882303
Pladenj za vodo z lavino kamnino	9882755

¹ Ti aparati so namenjeni izključno shranjevanju vina. Največja prostornina steklenice Bordeaux (0,75 l) v skladu s standardom NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² V skladu z Uredbo EU 2019/2016.
³ Izmerjeno v skladu s standardom EN 62552.
⁴ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



WKb 1812

Vinothek



Prostornina	135 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	66
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 613 / 890
Notranje mere v mm (š / g / v)	500 / 440 / 710
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	123 kWh
Klimatski razred	SN-ST
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +38 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	38 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	C
Priključna moč	2,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Ventilator	da
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone	1
Ločeno nastavljen hladilni krog	1
Temperaturni razpon	+5 °C do +20 °C
Vrata	steklena vrata, črni okvir
Ohišje	črna
Vrsta krmiljenja / položaj	MagicEye / Čelno ohišje
Upravljanje krmiljenja	Tipke
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Odpirna vrata: Opozorilni signal	zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Trajno vključena notranja osvetlitev	da
Material odlagalnih površin	rešetke, pocinkane
Police	3
Po višini nastavljive police	da
Dizajn	HardLine-Design
Ročaj	črni paličasti ročaj
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Zamenljivo tesnilo na vratih	da
Bruto / neto teža	46 / 43 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9881291
Ključavnica	9094443
Galvanizirana odlagalna rešetka	7112035
Sistem označevanja s priponkami	9086723



WKr 1811

Vinothek




Prostornina	128 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	66
Zunanje mere v mm (š / g / v)	600 / 613 / 890
Notranje mere v mm (š / g / v)	500 / 440 / 710
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	76 kWh
Klimatski razred	SN-T
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	37 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	C
Priključna moč	0,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Ventilator	da
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone	1
Ločeno nastavljen hladilni krog	1
Temperaturni razpon	+5 °C do +20 °C
Vrata	polna vrata, bordo
Ohišje	črna
Vrsta krmiljenja / položaj	MagicEye / Čelno ohišje
Upravljanje krmiljenja	Tipke
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Odpirna vrata: Opozorilni signal	zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Trajno vključena notranja osvetlitev	da
Material odlagalnih površin	rešetke, pocinkane
Police	3
Po višini nastavljive police	da
Dizajn	HardLine-Design
Ročaj	črni paličasti ročaj
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Zamenljivo tesnilo na vratih	da
Bruto / neto teža	40 / 37 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9881291
Ključavnica	9094443
Galvanizirana odlagalna rešetka	7112035
Sistem označevanja s priponkami	9086723

Kompaktne vitrine



¹ Ti aparati so namenjeni izključno shranjevanju vina. Največja prostornina steklenice Bordeaux (0,75 l) v skladu s standardom NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² V skladu z Uredbo EU 2019/2016.
³ Izmerjeno v skladu s standardom EN 62552.
⁴ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.

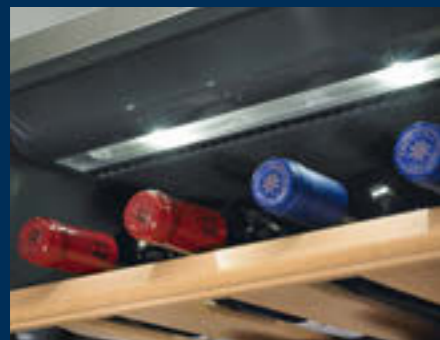

LED-osvetlitev

Za optimalno predstavitev vrhunskih vin je WKes 653 opremljen s preklopno in zatemnitveno LED-osvetlitvijo. Ker LED-diode proizvajajo le minimalno toplotno sevanje in ne ustvarjajo UV-sevanja, je mogoče vina tudi za daljše obdobje postaviti v pravi luči, ne da bi jim to škodovalo.



Elektronika na dotik

Idealna temperatura shranjevanja vin je med +8 °C in +12 °C. Bela vina, ki se hranijo pri pesteri temperaturi, je idealno hraniti pri temperaturi pod +10 °C, rdeča vina pa do +18 °C. Zato lahko s preprosto elektroniko na dotik temperaturo natančno nastavite med +5 °C in +20 °C.



WKes 653

GrandCru



Prostornina	48 l
Št. steklenic Bordeaux 0,75 l ¹	12
Zunanje mere v mm (š / g / v)	425 / 478 / 612
Notranje mere v mm (š / g / v)	350 / 310 / 370
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	78 kWh
Klimatski razred	SN
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +32 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	37 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	C
Priključna moč	1,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Ventilator	da
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da
Upravljanje zračne vlage z	HumiditySelect (dvostopenjski: standardno in visoko)
Temperaturne cone	1
Ločeno nastavljen hladilni krog	1
Temperaturni razpon	+5 °C do +20 °C
Vrata	steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla / SmartSteel
Ohišje	nerjavno jeklo s SmartSteel
Vrsta krmiljenja / položaj	LCD-prikazovalnik / v notranjosti
Upravljanje krmiljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Odpirna vrata: Opozorilni signal	zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Material odlagalnih površin	lesene police
Police	3
Predali za pripomočke	1
Dizajn	HardLine-Design
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno nezamenljivo
Zamenljivo tesnilo na vratih	da
Bruto / neto teža	33 / 28 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9881287
Sistem označevanja s priponkami	9094559
Spodnji pokrov pri montaži na steno	9590519



ZKes 453

Humidor



Prostornina	39 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	425 / 478 / 612
Notranje mere v mm (š / g / v)	300 / 274 / 340
Poraba energije v 365 dneh	162 kWh
Klimatski razred	N
Temperature okolice ³	+16 °C do +32 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	40 dB(A)
Priključna moč	0,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Ventilator	da
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	da
Upravljanje zračne vlage z	HumidityControl
Temperaturne cone	1
Ločeno nastavljen hladilni krog	1
Temperaturni razpon	+16 °C do +20 °C
Vlažnost	68% do 75%
Vrata	steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla / SmartSteel
Ohišje	nerjavno jeklo s SmartSteel
Vrsta krmiljenja / položaj	LCD-prikazovalnik / v notranjosti
Upravljanje krmiljenja	Elektronika na dotik
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Odpirna vrata: Opozorilni signal	zvočni
Otroška varovalna ključavnica	da
Notranja osvetlitev	LED
Trajno aktivirano / možna zatemnitev	da / da
Material odlagalnih površin	les španske cedre
Police	2
Predstavitevne škatle	2
Dizajn	HardLine-Design
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno nezamenljivo
Zamenljivo tesnilo na vratih	da
Bruto / neto teža	34 / 30 kg
Pribor	
Filter z aktivnim ogljem FreshAir	9881287
Spodnji pokrov pri montaži na steno	9590519

1 Ti aparati so namenjeni izključno shranjevanju vina. Največja prostornina steklenice Bordeaux (0,75 l) v skladu s standardom NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
 2 V skladu z Uredbo EU 2019/2016.
 3 Izmerjeno v skladu s standardom EN 62552.
 4 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



Predstavitveni zaboji

V različno visokih predstavitvenih zabojih lahko cigare hranite posamično. Zaboji so izdelani iz španske cedre in jih lahko priročno odstranite.



Zračna vlaga

V integrirano posodo za vodo lahko napolnite liter destilirane vode. Senzorji vlage uravnavajo potrebno vodo in natančno zagotavljajo izbrano zračno vlago med 68 % in 75 %. Optični zaslon pravočasno sporoči, kdaj je treba napolniti vodo.

Vitrine za vino



Naprava SmartDevice

Vino si lahko ogledate povsod. Vinsko omaro Liebherr lahko hitro povežete – z napravo SmartDevice kot dodatno opremo. Tako boste imeli vse prednosti aplikacije SmartDevice: Dostopajte do aparata od koder koli, ko ste na poti si oglejte in spremenite nastavitve, na primer temperaturo. Poleg tega so na pametnem telefonu na voljo pomembne varnostne informacije o aparatu in vinu.



Filter z aktivnim ogljem FreshAir

Da bi zagotovili, da vino lahko zori pri optimalni kakovosti zraka in ohrani pristen okus, filter z aktivnim ogljem FreshAir zanesljivo veže vse vrste vonjav. Filter je treba zamenjati vsakih 6 mesecev in potrebna zamenjava je prikazana s funkcijo opomnika (odvisno od modela).



Posode za vodo in magmatski kamni

Posoda za vodo, ki jo je mogoče naknadno namestiti, in magmatski kamni pomagajo ohranjati popolno vlažnost - tako zamaški ostanejo optimalno vlažni tudi v suhih pogojih.



Pripomoček za predstavitev vin

Spretno poudari posebne steklenice: plemeniti pripomoček za predstavitev vin postavi vinske steklenice v središče pozornosti in usmeri pogled na etiketo vina. Razen tega zagotavlja varno namestitvev odprtih steklenic.



Lesena polica, nastavljiva po višini

Prefinjeno in zrelo. Elegantne lesene police iz bukve so namenjene vodoravnemu skladiščenju steklenic za vino z nizkimi vibracijami in z ergonomsko obliko pomagajo pri shranjevanju, odstranjevanju in organizaciji. Dodatna prednost: Les diha in lahko shranjuje majhne količine vode – to je dobro za mikroklimo v notranjosti. In tako tudi za dolgoročno shranjevanje.



Lesena dvizna polica

Dve odprti steklenici vina je mogoče varno skladiščiti in predstaviti na visokokakovosten način na dvizni polici iz bukovega lesa. To omogoča funkcija zlaganja, ki je vgrajena v ploščo.



Kovinska polica z leseno sprednjo stranjo, nastavljiva po višini

Robustna kovinska polica združuje vse, kar je potrebno za shranjevanje vina v gostinstvu. V aparatu jo lahko spremenljivo premikate – za prilagodljivo razdelitev steklenic. Oporniki zagotavljajo še posebej varen oprijem. Prevljučena kovina je zelo enostavna za čiščenje. In preprosta in jasna zasnova s sprednjo stranjo iz bukovega lesa je usklajena z vsemi starimi vini.



Perforirana pločevina

Perforirana pločevina zagotavlja optimalno stabilnost steklenic. Steklenice in zaboji so na njih tako vedno varno shranjeni. Police iz perforirane pločevine imajo veliko nosilnost in so optimalno primerne za polnjenje pijač.



Galvanizirana rešetka

Rešetka za dodatne potrebe.

Vitrine za vino



Aluminijaste kartice za večkratno zapisovanje

Za idealno organizacijo vaše zaloge vina: pet elegantnih aluminijastih kartic. Nanje lahko pišete in jih prilagodljivo pritrdite na police za steklenice.




Sredstvo za čiščenje nerjavnega jekla

Za vzdrževanje površin iz nerjavnega jekla. (Ne uporabljajte na površini SmartSteel.)



Čistilo za nerjavno jeklo

Zanesljivo in nežno odstranjuje prstne odtise, črte in madeže s površin iz nerjavnega jekla. (Ne uporabljajte na površini SmartSteel.)

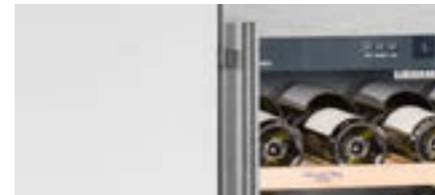

Ročaj

Za optimalno prilagoditev aparata na želeni prostor v kuhinji je mogoče trden robustni aluminijasti ročaj zamenjati z ožjim dolgim ročajem iz brušenega nerjavnega jekla.



Ključavnica

Užitek, do katerega drugi nimajo dostopa. Vinske zbirke so običajno tudi vrhunske naložbe. Zato jih je tako tudi treba zavarovati. Omaro za shranjevanje vina GrandCru je zato mogoče enostavno naknadno opremiti z mehansko ključavnico vrat.



Prekritje dna pri stenski montaži

Pokriva spodnjo stran in omogoča, da kompaktno aparate na privlačen način montirate na steno brez vidne spodnje strani.



Zaščita pred prevračanjem

Zaščita pred prevračanjem trdno povezuje zgornji del naprave s steno. Za stabilni položaj ter varno vstavljanje in odstranjevanje izvlečne police, tudi pri maksimalnem polnjenju.



Zamrzovalniki za spodbujanje prodaje za gastronomijo in maloprodajo – kakovost, ki se izplača

V svetu, ki je vedno bolj mobilen in hitrejši, štejejo dobra vidljivost in pravi impulzi: Zahvaljujoč optimalni TDA (Total Display Area) zamrzovalne skrinje Liebherr na zelo jasn način predstavijo prigrizke, sladoled ali pripravke in vas vabijo k nakupu. Privlačen dizajn postavlja standarde v industriji, individualne možnosti blagovne znamke spremenijo vsako skrinjo v izkušnjo blagovne znamke, ki pritegne pozornost. Izpolnjene pa niso le najvišje zahteve po večji prodaji, temveč tudi tiste po večji trajnosti. Poleg zelo nizkih stroškov energije, naravnih hladilnih sredstev, komponent brez PVC in nizkega oddajanja toplote, visoko učinkoviti profesionalni aparati navdušujejo tudi s tem, da ne zahtevajo vzdrževanja in zagotavljajo vsaj 15 let zanesljivega zamrzovanja. Ali na kratko: z neprekosljivim TCO (Total Cost of Ownership).

Povečajte Prepoznavnost blagovne znamke.

Liebherr ponuja številne možnosti za individualno in privlačno poudarjanje vaše blagovne znamke. Izbirate lahko med različnimi postopki in različnimi modeli. Na povpraševanje lahko razvijemo vaše lastne koncepte aparatov, ki popolnoma ustrezajo vaši blagovni znamki in posebnim zahtevam.

Individualne nalepke

Želena blagovna znamka se glede na število kosov in motiv natisne na nalepko s sitotiskom ali digitalnim tiskanjem, običajno na PVC folijo. Ta se nato natančno namesti na penasto ohišje skrinje ali omare.



Nalepke za zaslon/stransko steno/vrata in individualno barvno oblikovanje

Z individualnim barvnim oblikovanjem se lahko vaša blagovna znamka predstavi na privlačen način in še boljše poudari izdelke. Na zamrzovalnih enotah za spodbujanje prodaje lahko specifično za stranko prilagodimo stranske stene skrinje in plastične končne dele na okvirju skrinje, kot tudi zaslon in okvir zaslona.

Pregled prednosti



Energijsko učinkovita LED osvetlitev notranjosti

Energijsko učinkovita LED osvetlitev notranjosti za učinkovito in prepričljivo predstavitev ponudbe. Izbirno je na voljo tudi ključavnica za pokrov.

Večdelni okvir iz plastike in aluminija

Večdelni okvir iz plastike in aluminija v privlačnem in modernem dizajnu z zaobljenimi vogali zagotavlja stabilnost in boljšo higieno ter zaščito med odstranjevanjem blaga.

Zmogljiva izolacija

Zmogljiva izolacija zagotavlja stalne temperature in zmanjšuje porabo energije.

Skladnost z ROHS in WEEE

Skladnost z ROHS in WEEE z uporabo okolju prijaznih materialov v kombinaciji z optimalno zmožnostjo za recikliranje.



Ključavnica na pokrovu

Ključavnica na pokrovu varuje blago pred nepooblaščenim dostopom.

Stabilne viseče košare

Stabilne viseče košare omogočajo pregledno predstavitev blaga.

Ojačano enojno varnostno steklo

Ojačano enojno varnostno steklo je nezlomljivo, trpežno in zagotavlja stabilnost v zgornjem delu skrinje. Poleg tega je zaradi manjšega toplotnega sevanja zagotovljen optimalen pregled nad shranjenim blagom. Pokrov lahko odstranite za lažje rokovanje in čiščenje.

Profilno tesnilo

Profilno tesnilo za preprosto odpiranje in zapiranje pokrova.

Jeklena notranja posoda

Jeklena notranja posoda z zaobljenimi vogali je enostavna za čiščenje, omogoča popolno higieno in dobro prevodnost hlajenja.

Tišji zahvaljujoč kondenzatorju z zunanjim ovojem

Zahvaljujoč kondenzatorju v penastem zunanjem ovoju zamrzovalne vitrine za sladolede ne potrebujejo praktično nobenega vzdrževanja – ohišje pa je enostavno za čiščenje. Dodatno se vodne kapljice kondenzata ne tvorijo na zunanji površini.



Stabilna kolesa

Vzdržljiva kolesa olajšujejo premikanje aparata in omogočajo enostavno čiščenje tal pod aparatom.



EFI 3553



Gladek drsni stekleni pokrov

Rahlo ukrivljeni stekleni drsni pokrovi omaric EFI so izdelani iz kaljenega enoslojnega varnostnega stekla. Zahvaljujoč profilnim tesnilom in plastičnemu okvirju z ogrevanjem s kompresorjem z vročim plinom je premikanje polovic pokrovov vedno preprosto.



Izolirani drsni pokrov

Zahvaljujoč kompozitnemu pokrovu iz aluminija in trdega PVC so pokrovi, ki so izolirani s trdno peno, še posebej obremenljivi. Zgornji del je opremljen z aluminijasto delovno površino, odporno na praske. Drsni pokrov, izoliran s peno, je na voljo kot alternativa k steklenemu drsnemu pokrovu. Vtična ključavnica je na voljo kot dodatna oprema.



Liebherrjevo stojalo Action-Area-Rack

Več blaga na isti površini. S tem izjemno stabilnim, nosilnim dodatkom je mogoče hladilnike in zamrzovalnike Liebherr zložiti v poljubni kombinaciji. To pomeni do 65 % več prostornine, ne da bi zavzeli niti milimeter dodatnega prostora. Tako lahko ponudite bistveno več izdelkov – v višini oči strank, da jih ne bodo mogle spregledati.



Steklena pregrada

Robustna steklena pregrada iz kaljenega varnostnega stekla ščiti sladolede pred umazanijo ob prodaji in skrbi za privlačno predstavitev blaga. Posebej globoka steklena pregrada na sprednji strani zagotavlja odlično preglednost, tako da si kupci lahko blago ogledajo iz različnih zornih kotov.



EFI 5653

Širina	1885 mm
Bruto / neto prostornina	572 / 408 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1885 / 680 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1760 / 535 / 490
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	1,03
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	1205 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Priključna moč	2,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	statičen / ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	8
Maksimalno število košar (glej sliko)	8
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Izolacija	60 mm
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	90,7 / 80,9 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111009
Košara 210 mm	7111039
Ločilna rešetka 270 mm / Visoka rešetka	7111031
Ločilna rešetka 210 mm / Visoka rešetka	7111784
Ločilna rešetka 270 mm / Nizka rešetka	7111033
Ločilna rešetka 210 mm / Nizka rešetka	7111787
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Steklen pokrov	
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652174

¹ Izmerjeno v skladu s standardom EN 16901.
² V skladu z Uredbo EU 2019/2018.



EFI 4853

Širina	1675 mm
Bruto / neto prostornina	499 / 355 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1675 / 680 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1550 / 535 / 490
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,91
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	990 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Priključna moč	2,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	statičen / ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	7
Maksimalno število košar (glej sliko)	7
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Izolacija	60 mm
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	89,5 / 79,9 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111009
Košara 210 mm	7111039
Ločilna rešetka 270 mm / Visoka rešetka	7111031
Ločilna rešetka 210 mm / Visoka rešetka	7111784
Ločilna rešetka 270 mm / Nizka rešetka	7111033
Ločilna rešetka 210 mm / Nizka rešetka	7111787
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Steklen pokrov	
Posode za sladoled	9809162
Košare za posode za sladoled	7741721
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	na zahtevo
	7652066

³ Izmerjeno pri izključeni osvetlitvi.
⁴ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



EFI 4453

Širina	1465 mm
Bruto / neto prostornina	426 / 302 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1465 / 680 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1340 / 535 / 490
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,79
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	764 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Priključna moč	2,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 – 240V~
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	statičen / ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	6
Maksimalno število košar (glej sliko)	6
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Izolacija	60 mm
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	76,4 / 67,4 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111009
Košara 210 mm	7111039
Ločilna rešetka 270 mm / Visoka rešetka	7111031
Ločilna rešetka 210 mm / Visoka rešetka	7111784
Ločilna rešetka 270 mm / Nizka rešetka	7111033
Ločilna rešetka 210 mm / Nizka rešetka	7111787
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Steklen pokrov	
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	na zahtevo
	7652065

³ Izmerjeno pri izključeni osvetlitvi.
⁴ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



EFI 3553

EFI 2853

Širina	1255 mm
Bruto / neto prostornina	355 / 249 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1255 / 680 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1130 / 535 / 490
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,67
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	726 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	statičen / ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	5
Maksimalno število košar (glej sliko)	5
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Izolacija	60 mm
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	68,5 / 60,4 kg
Pribor	
Košara 270 mm / Košara 210 mm	7111009 / 7111039
Ločilna rešetka 270 mm / Visoka rešetka	7111031
Ločilna rešetka 210 mm / Visoka rešetka	7111784
Ločilna rešetka 270 mm / Nizka rešetka	7111033
Ločilna rešetka 210 mm / Nizka rešetka	7111787
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Steklen pokrov	9809160
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652064
Stojalo Action-Area-Rack, belo	

Širina	1045 mm
Bruto / neto prostornina	282 / 196 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1045 / 680 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	920 / 535 / 490
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,54
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	593 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	statičen / ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	4
Maksimalno število košar (glej sliko)	4
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Izolacija	60 mm
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	60,5 / 56,6 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111009 / 7111039
Košara 210 mm	7111031
Ločilna rešetka 270 mm / Visoka rešetka	7111784
Ločilna rešetka 210 mm / Visoka rešetka	7111033
Ločilna rešetka 270 mm / Nizka rešetka	7111787
Ločilna rešetka 210 mm / Nizka rešetka	7266707
Zadnji odbijači, črni	7043660
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7741721
Posode za sladoled	na zahtevo
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652063
Stojalo Action-Area-Rack, belo	9031196

¹ Izmerjeno v skladu s standardom EN 16901.
² V skladu z Uredbo EU 2019/2018.



EFI 2153

EFI 1453

Širina	835 mm
Bruto / neto prostornina	211 / 143 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	835 / 680 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	710 / 535 / 490
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,42
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	470 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	statičen / ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	3
Maksimalno število košar (glej sliko)	3
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Izolacija	60 mm
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	56,3 / 49,6 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111009
Košara 210 mm	7111039
Ločilna rešetka 270 mm / Visoka rešetka	7111031
Ločilna rešetka 210 mm / Visoka rešetka	7111784
Ločilna rešetka 270 mm / Nizka rešetka	7111033
Ločilna rešetka 210 mm / Nizka rešetka	7111787
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652062

Širina	625 mm
Bruto / neto prostornina	138 / 90 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	625 / 680 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	500 / 535 / 490
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,30
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	402 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V~
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	statičen / ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	2
Maksimalno število košar (glej sliko)	2
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Izolacija	60 mm
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	45 / 41,9 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111009
Košara 210 mm	7111039
Ločilna rešetka 270 mm / Visoka rešetka	7111031
Ločilna rešetka 210 mm / Visoka rešetka	7111784
Ločilna rešetka 270 mm / Nizka rešetka	7111033
Ločilna rešetka 210 mm / Nizka rešetka	7111787
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652061

³ Izmerjeno pri izključeni osvetlitvi.
⁴ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



EFE 6052

EFE 5152

Širina	1885 mm
Bruto / neto prostornina	595 / 457 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1885 / 680 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1760 / 535 / 523
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	1,03
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	1111 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Priključna moč	2,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	0
Maksimalno število košar	8
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Izolacija	60 mm
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	92,1 / 81,9 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652174

Širina	1675 mm
Bruto / neto prostornina	520 / 398 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1675 / 680 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1555 / 535 / 523
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,91
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	1044 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Priključna moč	2,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	0
Maksimalno število košar	7
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Izolacija	60 mm
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	79,5 / 74,2 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652066



EFE 4652

EFE 3852

Širina	1465 mm
Bruto / neto prostornina	444 / 339 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1465 / 680 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1340 / 535 / 523
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,78
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	750 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Priključna moč	2,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	0
Maksimalno število košar	6
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Izolacija	60 mm
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	76,9 / 70,1 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652065

Širina	1255 mm
Bruto / neto prostornina	369 / 280 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1255 / 680 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1130 / 535 / 523
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,66
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	601 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	0
Maksimalno število košar	5
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Izolacija	60 mm
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	69,3 / 61,2 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652064

1 Izmerjeno v skladu s standardom EN 16901.

2 V skladu z Uredbo EU 2019/2018.

3 Izmerjeno pri izključeni osvetlitvi.

4 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



EFE 3052

Širina	1045 mm
Bruto / neto prostornina	294 / 222 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1045 / 680 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	920 / 535 / 523
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,54
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	528 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	0
Maksimalno število košar	4
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Izolacija	60 mm
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	61,8 / 54,4 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652063
Stojalo Action-Area-Rack, belo	9031196



EFE 2252

Širina	835 mm
Bruto / neto prostornina	219 / 163 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	835 / 680 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	710 / 535 / 523
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,42
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	422 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	0
Maksimalno število košar	3
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Izolacija	60 mm
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	50,5 / 47 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652062



EFE 1552

Širina	625 mm
Bruto / neto prostornina	144 / 104 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	625 / 680 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	500 / 535 / 523
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,30
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	369 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	0
Maksimalno število košar	2
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Izolacija	60 mm
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	44 / 40,9 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Košara 195 mm	
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Ločilna rešetka 195 mm	
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652061

³ Izmerjeno pri izključeni osvetlitvi.
⁴ Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



EFE 1152

Širina	751 mm
Bruto / neto prostornina	107 / 80 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	751 / 481 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	605 / 315 / 657
Površina za predstavitev blaga (TDA) ¹	0,16
Energijska učinkovitost ²	
Poraba energije v 365 dneh ³	323 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ⁴	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	42 dB(A)
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	stekleni drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	0
Maksimalno število košar	3
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Izolacija	60 mm
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	42,7 / 39 kg
Pribor	
Košara 270 mm	
Košara 210 mm	
Košara 195 mm	7112788
Ločilna rešetka 270 mm	
Ločilna rešetka 210 mm	
Ločilna rešetka 195 mm	7111712
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove	7043660
Posode za sladoled	
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652176

¹ Izmerjeno v skladu s standardom EN 16901.
² V skladu z Uredbo EU 2019/2018.



EFE 5100

EFE 4600

Širina	1675 mm
Bruto / neto prostornina	503 / 449 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1675 / 680 / 840
Notranje mere v mm (š / g / v)	1550 / 535 / 585
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh	694 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7
Temperature okolice ²	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)
Priključna moč	2,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	aluminijast drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno
Število košar	0
Maksimalno število košar	7
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema
Izolacija	60 mm
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	72,5 / 67,2 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111011
Košara 210 mm	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707
Vtična ključavnica za pokrove iz pene	7042835
Posode za sladoled	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652066
Stojalo Action-Area-Rack, belo	



EFE 3800

EFE 3000

EFE 2200

EFE 1500

Širina	1255 mm	1045 mm	835 mm	625 mm
Bruto / neto prostornina	361 / 318 l	287 / 252 l	213 / 186 l	142 / 121 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1255 / 680 / 840	1045 / 680 / 840	835 / 680 / 840	625 / 680 / 840
Notranje mere v mm (š / g / v)	1130 / 535 / 585	920 / 535 / 585	710 / 535 / 585	500 / 535 / 585
Energijska učinkovitost ¹				
Poraba energije v 365 dneh	633 kWh	546 kWh	413 kWh	365 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	B	B	B	B
Temperaturni razred (Energetska smernica)	C1	C1	C1	C1
Klimatski razred (varnostni standard)	7	7	7	7
Temperature okolice ²	+10 °C do +35 °C	+10 °C do +35 °C	+10 °C do +35 °C	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 290	R 290	R 600a	R 600a
Moč zvoka hrupa	52 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)
Priključna moč	1,5 A	1,5 A	1,5 A	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-	50 Hz / 220 - 240V-	50 Hz / 220 - 240V-	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	statičen	statičen	statičen	statičen
Postopek odtajanja	ročno	ročno	ročno	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -24 °C	-10 °C do -24 °C	-10 °C do -24 °C	-10 °C do -24 °C
Material pokrova	aluminijast drsni pokrov	aluminijast drsni pokrov	aluminijast drsni pokrov	aluminijast drsni pokrov
Material / barva ohišja	jeklo / belo	jeklo / belo	jeklo / belo	jeklo / belo
Material notranje posode	jeklo	jeklo	jeklo	jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva	siva	siva	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb	Vrtljivi gumb	Vrtljivi gumb	Vrtljivi gumb
Prikaz temperature	znotraj analogno	znotraj analogno	znotraj analogno	znotraj analogno
Število košar	0	0	0	0
Maksimalno število košar	5	4	3	2
Kolesa	vodljiva kolesa	vodljiva kolesa	vodljiva kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska, možna kot dodatna oprema	mehanska, možna kot dodatna oprema	mehanska, možna kot dodatna oprema	mehanska, možna kot dodatna oprema
Izolacija	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Odtok odtajane vode	da	da	da	da
Bruto / neto teža	59,5 / 55 kg	58,5 / 51 kg	52,2 / 47,5 kg	47,8 / 42 kg
Pribor				
Košara 270 mm	7111011	7111011	7111011	7111011
Košara 210 mm	7111041	7111041	7111041	7111041
Ločilna rešetka 270 mm	7111029	7111029	7111029	7111029
Ločilna rešetka 210 mm	7111784	7111784	7111784	7111784
Zadnji odbijači, črni	7266707	7266707	7266707	7266707
Vtična ključavnica za pokrove iz pene	7042835	7042835	7042835	7042835
Posode za sladoled	7741721	7741721	7741721	7741721
Košare za posode za sladoled	na zahtevo	na zahtevo	na zahtevo	na zahtevo
Zunanji regulator termostata	na zahtevo	na zahtevo	na zahtevo	na zahtevo
Letvica za odčitavanje cen	7652064	7652063	7652062	7652061
Stojalo Action-Area-Rack, belo		9031196		

Pregled prednosti

Zamenljivo tesnilo

Preprosto zamenljivo tesnilo v pokrovu skrinje omogoča optimalno higieno, tesno zapiranje in podaljša življenjsko dobo skrinje.

Notranja posoda

Notranje posode iz robustne, prevlečene pločevine za daljšo življenjsko dobo in preprosto čiščenje.

Brez kondenzata

Brez kondenzata na ohišju in zunanji stoj z enostavnim čiščenjem za popolno higieno.

Uparjalnik v ohišju iz pene

Uparjalnik v zunanjem ohišju iz pene za proizvodnjo hladu, za tiho delovanje brez tresljajev.

Izjemno učinkovita izolacija

Brez izgube energije in optimalna energijska učinkovitost z izjemno zmogljivo izolacijo.



Ergonomski ročaj

Neprekinjen ergonomski ročaj za priročno odpiranje in zapiranje.

LED-osvetlitev

Optimalna preglednost z LED osvetlitvijo notranjosti.

Izjemno robustno ohišje skrinje

Izjemno robustno, stabilno ohišje skrinje brez torzijske napetosti, tudi pri intenzivnih obremenitvah.



Robustna vtična ključavnica

Zavarovano pred nepooblaščenim dostopom z robustno ključavnico.

Naravno hladilno sredstvo R 600a brez CFC

Večja energijska učinkovitost in trajnost z naravnim hladilnim sredstvom brez FKW R 600a v povezavi z zmogljivimi kompresorji.


Stabilna kolesa

Stabilna kolesa olajšajo prevoz in omogočajo priročno čiščenje pod skrinjo.



Stabilen pokrov skrinje

Stabilen pokrov skrinje (nerjavno jeklo ali v beli barvi) lahko uporabljate tudi kot dodatno delovno površino.

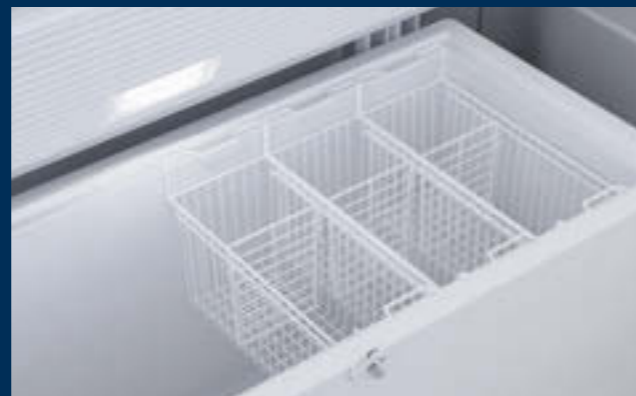

Stabilne mrežaste košare za obešanje

Večja preglednost in prilagodljivost pri porazdelitvi blaga s stabilnimi visečimi mrežastimi košarami.



Analogni prikaz temperature

Večja varnost shranjevanja zahvaljujoč analognemu prikazovalniku temperature z natančnim prikazom notranje temperature, nastavljive od -14 °C do -24 °C.

Frost
Protect

Največja prilagodljivost pri izbiri mesta postavitve z razširjenim razponom zunanje temperature od -15 °C do +43 °C.

Stop
Frost

Redkejša odmrzovanje zahvaljujoč notranjosti zamrzovalnika brez ledu, zahvaljujoč sistemu StopFrost in lahkem večkratnemu odpiranju, tako da se izognete negativnemu tlaku.



EFL 6056

EFL 6055

Širina	1885 mm
Prostornina	542 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1885 / 702 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1760 / 535 / 610
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	385 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	SN-T
Temperature okolice ³	-15 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	33 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-14 °C do -24 °C
Material pokrova	nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	premazano jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	15 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	42 h
Prikaz temperature	zunaj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	3
Maksimalno število košar	8
Ročaj	prijemna vdolbina
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska
Izolacija	60 mm
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	99 / 89 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111045
Košara 210 mm	7111047
Komplet kolesc ⁴	9882600

Širina	1885 mm
Prostornina	542 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1885 / 702 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1760 / 535 / 610
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	385 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	SN-T
Temperature okolice ³	-15 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	33 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-14 °C do -24 °C
Material pokrova	jeklo
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	premazano jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	15 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	48 h
Prikaz temperature	zunaj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	3
Maksimalno število košar	8
Ročaj	prijemna vdolbina
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska
Izolacija	60 mm
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	99 / 89 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111045
Košara 210 mm	7111047
Komplet kolesc ⁴	9882600



EFL 4656

EFL 4655

EFL 3056

EFL 3055

Širina	1465 mm
Prostornina	404 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1465 / 702 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1340 / 535 / 610
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	331 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	SN-T
Temperature okolice ³	-15 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	33 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-14 °C do -24 °C
Material pokrova	nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	premazano jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	13 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	46 h
Prikaz temperature	zunaj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	2
Maksimalno število košar	6
Ročaj	prijemna vdolbina
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska
Izolacija	60 mm
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	90 / 81 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111045
Košara 210 mm	7111047
Komplet kolesc ⁴	9882600

Širina	1465 mm
Prostornina	404 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1465 / 702 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	1340 / 535 / 610
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	331 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	SN-T
Temperature okolice ³	-15 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	33 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-14 °C do -24 °C
Material pokrova	jeklo
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	premazano jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	13 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	46 h
Prikaz temperature	zunaj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	2
Maksimalno število košar	6
Ročaj	prijemna vdolbina
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska
Izolacija	60 mm
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	90 / 81 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111045
Košara 210 mm	7111047
Komplet kolesc ⁴	9882600

Širina	1045 mm
Prostornina	266 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1045 / 702 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	920 / 535 / 610
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	272 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	SN-T
Temperature okolice ³	-15 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	33 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-14 °C do -24 °C
Material pokrova	nerjavno jeklo
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	premazano jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	10 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	38 h
Prikaz temperature	zunaj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	2
Maksimalno število košar	4
Ročaj	prijemna vdolbina
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska
Izolacija	60 mm
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	75 / 68 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111045
Košara 210 mm	7111047
Komplet kolesc ⁴	9882600

Širina	1045 mm
Prostornina	266 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1045 / 702 / 825
Notranje mere v mm (š / g / v)	920 / 535 / 610
Energijska učinkovitost ¹	
Poraba energije v 365 dneh ²	272 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	SN-T
Temperature okolice ³	-15 °C do +43 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Emisije zvoka v zraku	33 dB(A)
Razred emisij zvoka v zraku	B
Priključna moč	1,5 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220 - 240V-
Hladilni sistem	statičen
Postopek odtajanja	ročno
Temperaturno območje	-14 °C do -24 °C
Material pokrova	jeklo
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material notranje posode	premazano jeklo
Barva prekrivnega okvirja	siva
Vrsta krmiljenja	Vrtljivi gumb
Kapaciteta zamrzovanja v 24 h	10 kg
Čas shranjevanja v primeru motenj	38 h
Prikaz temperature	zunaj analogno
Notranja osvetlitev	LED
Število košar	2
Maksimalno število košar	4
Ročaj	prijemna vdolbina
Kolesa	vodljiva kolesa
Vrsta ključavnice	mehanska
Izolacija	60 mm
Odtok odtajane vode	da
Bruto / neto teža	75 / 68 kg
Pribor	
Košara 270 mm	7111045
Košara 210 mm	7111047
Komplet kolesc ⁴	9882600

1 V skladu z Uredbo EU 2019/2018.
 2 Izmerjeno pri izključeni osvetlitvi.
 3 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je naprava mogoče varno upravljati.
 4 sestavljen iz 2 kolesi z zavorami, 2 kolesi brez zavor, montažni material.

Pregled prednosti

Možnosti blagovne znamke

Individualne možnosti predstavitve blagovne znamke na prikazovalniku, na ohišju in okvirju vrat povečajo prepoznavnost izdelkov ali podjetja in podpirajo pospeševanje prodaje.

Energijsko učinkovit zaslon

Z energijsko učinkovitimi LED osvetljeno ozadje prikazovalnika poveča pozornost na aparat in njegovo vsebino. Polje prikazovalnika je mogoče individualno prilagoditi in preklopiti vzporedno z notranjo osvetlitvijo. Obstajajo različne barvne možnosti za ohišje in okvir vrat.



Dinamični sistem hlajenja

Zmogljiv dinamični hladilni sistem zagotavlja hitro hlajenje sveže vstavljenega blaga in enakomerno temperaturo hlajenja v celotni notranjosti.

Izolirana steklena vrata preprečujejo izgubo hladu

Izolacijska steklena vrata s trojno zasteklitvijo preprečujejo izgubo hladnega zraka in kondenzacijo.

Stabilen nosilni okvir

Robustne podporne rešetke so plastificirane in izjemno vzdržljive do 50 kg. Priročno odstranjevanje blaga pri kotu odpiranja vrat 90°.

Globoko notranja posoda

Globoka notranja posoda iz polistirena, varnega za hrano, so brez vonja, zelo robustne in imajo dolgo življenjsko dobo. Zahvaljujoč velikim kotnim polmerom, ki omogočajo preprosto čiščenje, zagotavljajo popolno higieno.

Okolju prijazno hlad. sredstvo

Naravno in okolju prijazno hladilno sredstvo R 290 je brez CFC in v povezavi z visoko učinkovitimi kompresorji zelo energijsko učinkovito.



FDv 4643

No Frost

Modul NoFrost

Modul NoFrost je vgrajen za prikazovalnikom in dovoli največjo uporabnost notranjosti.



Vertikalna LED osvetlitev

Obojestransko nameščena vertikalna LED osvetlitev zagotavlja dobro osvetlitev notranjosti in z optimalno predstavitvijo blaga prispeva k pospeševanju prodaje.

Robusten paličasti ročaj

Robustni paličasti ročaj je ergonomično oblikovan, preprost za prijem in ga je enostavno očistiti.

Folija proti rosenju

Posebna folija proti rosenju bistveno podaljša zamegljevanje vrat po odpiranju in zapiranju in tako vedno zagotavlja optimalen pogled na shranjene izdelke.

Robustna vtična ključavnica

Robustna ključavnica preprečuje nepooblaščen dostop.

Digitalni prikaz temperature

Digitalni prikaz temperature do stopinje natančno navaja nastavljeno temperaturo v notranjosti. Z natančno elektroniko lahko območje temperature nastavite od -10 °C do -25 °C.

Optimalna predstavitev izdelka za zamrznjena živila

Privlačna predstavitev blaga je ključni pogoj za opozarjanje kupcev na izdelke. Sodobni in energetsko učinkoviti zamrzovalniki s steklenimi vrati v privlačni antracitno-aluminijasti izvedbi ponujajo dodatne točke za izboljšanje prodaje: Navpična LED osvetlitev na obeh straneh zagotavlja odlično osvetlitev notranjosti. Zahvaljujoč posebni foliji proti rosenju se ob odpiranju steklenih vrat bistveno podaljša zamegljevanje vrat po odpiranju, kar omogoča dober in jasen pregled blaga. Novo integrirana plošča za preusmerjanje zraka Air-Stream-Breaker, v kombinaciji z izboljšano izolacijo steklenih vrat preprečuje kondenzacijo vode na vratih, kar vedno zagotavlja najboljši možen pogled na blago.

Odtaljevanje z vročim plinom

Izjemno učinkovito odtajanje z vročim plinom skrajša čas odtajanja na približno 10 minut, s čemer se bistveno zmanjša dvig temperature v aparatu. Kakovost živil se ohrani dlje, ker jih v fazi odtajanja ni treba odstranjevati in niso izpostavljeni nepotrebnim temperaturnim nihanjem.



Aluminijast okvir

Za priročno uporabo aparata ostanejo steklena vrata z aluminijastimi okvirji odprta pri kotu odpiranja 90°. To pomeni, da je večje količine blaga mogoče priročno naložiti ali odstraniti. Zahvaljujoč magnetnemu tesnilu se vrata samodejno zaprejo pod kotom odpiranja 60°, da preprečijo nepotrebno izgubo mraza.



Air-Stream-Breaker

Air-Stream Breaker, ki se nahaja v spodnjem delu notranje posode, prekine pretok zraka iz notranjosti v stekleno ploščo in tako prepreči kondenzacijo vode na vratih. Tudi izboljšana izolacija steklenih vrat pripomore k zmanjšanju nastajanja kondenzata na vratih in tako omogoča optimalno predstavitev blaga.



FDv 4643

461 / 307 l

670 / 730 / 1999

532 / 568 / 1275

0,73



1453 kWh

4

L1

4

+10 °C do +30 °C

R 290

62 dB(A)

4,4 A

50 Hz / 220 - 240V-

dinamičen

avtomatsko

-10 °C do -25 °C

jeklo / belo

steklo

umetna snov, bela

7-segmentni LED prikaz s tipkami

zunaj digitalno

optični in zvočni

LED

4

rešetke z oblogo iz umetne snovi

50 kg

ergonomičen paličasti ročaj

2 kolesa in 2 fiksni kolesi

mehanska

da

desno zamenljivo

67 mm

154 / 141 kg

Pribor

Košara

Ločilna rešetka za košaro z 30 litri

Letvica za odčitavanje cen

Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi

Rešetka siva / črna / bela

Povezovalni element levo belo / siv

Povezovalni element desno belo / siv

Stojalo Action-Area-Rack, belo

7111758

7111759

7443779

7438722

1 Izmerjeno v skladu s standardom EN 23953.

2 V skladu z Uredbo EU 2019/2018.

3 Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.



Fv 913

93 / 66 l

497 / 548 / 816

377 / 391 / 609

0,25



1007 kWh

4

L1

4

+10 °C do +30 °C

R 290

60 dB(A)

1,5 A

50 Hz / 220 - 240V-

dinamičen

avtomatsko

-10 °C do -25 °C

jeklo / srebrno

izolirna steklena vrata

jeklo

7-segmentni LED prikaz s tipkami

zunaj digitalno

optični in zvočni

Vzdolžna LED osvetlitev, desno z ločenim preklopom in zatemnitvijo

2

rešetke z oblogo iz umetne snovi

30 kg

prijemna vdolbina

mehanska

da

desno zamenljivo

60 mm

48,9 / 46,4 kg

7444123

7113296 / 7113294 / 7113290

9875023 / 9875167

9875025 / 9875197

9031196



F 913

93 / 77 l

497 / 558 / 816

377 / 430 / 609

0,25



842 kWh

4

L1

4

+10 °C do +30 °C

R 290

50 dB(A)

1,5 A

50 Hz / 200 - 240V-

statičen

ročno

-10 °C do -25 °C

jeklo / srebrno

izolirna steklena vrata

jeklo

Vrtljivi gumb

znotraj analogno

Vzdolžna LED osvetlitev, desno, z zatemnitvijo

2

rešetke z oblogo iz umetne snovi

30 kg

prijemna vdolbina

mehanska

da

desno zamenljivo

60 mm

47,8 / 45,3 kg

7444123

7113350 / 7113348 / 7113298

9875023 / 9875167

9875025 / 9875197

9031196

Zamrzovalne skrinje



Banjice za sladoled

Te banjice za sladoled iz nerjavnega jekla imajo prostornino 5 litrov, so robustne in še posebej enostavne za čiščenje. Zagotavljajo popolno higieno in se z lahkoto prilegajo v žične košare zamrzovalnih skrinj za sladoled Liebherr.



Žična košara za banjice za sladoled

Trdne žične košare za banjice za sladoled so posebej zasnovane za EFI/EFE zamrzovalne skrinje. Banjice je mogoče optimalno razporediti v žičnih košarah, tako da je sladoled odlično predstavljen in prikladno nameščen za prodajo z zajemanjem kepice.



Predelna mreža

Predelne mreže za košare so v pomoč pri predstavitvi izdelkov in omogočajo prilagodljivost razporeditve v notranjosti.



Viseče košare

Izdelke lahko s pomočjo visečih košar predstavite jasno urejene in ustrezno razvrščene.



Vtična ključavnica za pokrove iz pene

Za zavarovanje vsebine v skrinji lahko na vse modele namestite vtične ključavnice. Vtična ključavnica za pokrove iz pene primerna za vse modele EFE.



Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove

Za zavarovanje vsebine v skrinji lahko na vse modele namestite vtične ključavnice. Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove je primerna za vse modele EFI in EFE.



Zunanji regulacijski gumb za termostat

Zunanji regulacijski gumb na skrinji olajša dostop do termostata za preprostejšo nastavljanje temperature. Na voljo je v šestih barvnih različicah.



Letvica za odčitavanje cen

Na praktični letvici za odčitavanje cen lahko stranke optimalno namestijo cene, črtne kode ali individualna oglasna sporočila. Tako lahko hitro in pregledno pregledajo cene.



Steklena oprema

Robustna steklena oprema, izdelana iz kaljenega zaščitnega stekla, preprečuje kontaminacijo sladoleda pri prodaji in pripomore, da je sladoled predstavljen na privlačen način. Posebej globok sprednji del steklene opreme zagotavlja odlično vidljivost izdelkov, zato imajo kupci vedno dober pogled na razstavljeno blago z vseh zornih kotov. LED notranja luč v aparatih EFI 4853 in EFI 3553 prav tako pripomore k temu. Za posode za vodo, prtičke in drug običajen pribor za uporabo s sladoledom je na voljo prikladen raven predel police.

Zamrzovalne skrinje



Action-Area-Rack

Liebherrjevo stojalo Action-Area-Rack je dodatek, s katerim lahko hladilnike in zamrzovalnike ter skrinje za led in hladilnike pijač iz Liebherra prilagodljivo in modularno razporedite enega na drugega.

Zamrzovalniki za spodbujanje prodaje



Košara

Te izredno vzdržljive košare imajo prostornino 30 litrov.



Predelna mreža za košare

Predelne mreže za košare omogočajo optimalno predstavitev izdelkov in prilagodljivost njihove razporeditve v notranjosti.



Letvica za odčitavanje cen

Branje listkov s cenami in kod za skeniranje je enostavno s pomočjo praktične letvice za odčitavanje cen, ki je pritrjeno na sprednjo stran polic. Letvico za odčitavanje cen preprosto namestite na sprednjo stran rešetk!



Rešetka

Mrežne police s plastičnim premazom so nastavljive po višini in omogočajo uporabo notranjosti za različne vrste zamrznjenih živil. Police z gosto mrežo imajo izredno visoko zmogljivost obremenitve in zagotavljajo varno postavitev živil.



Komplet povezovalnih elementov

Da bi optimalno izkoristili razpoložljivi prostor za postavitev, lahko hladilnike ali zamrzovalnike Countertop s povezovalnimi elementi postavite enega na drugega.



Naš kataloški program

Aparate Liebherr za poslovno rabo najdete povsod tam, kjer pripisujejo storitvam in svetovanju zelo velik pomen: v specializiranih prodajalnah!

Pregled vseh aparatov Liebherr najdete v naših katalogih. Na voljo so v specializiranih prodajalnah ali na home.liebherr.com.



BIM podatki so takoj na voljo

Sodelovanje med podjetjema Liebherr-Hausgeräte in Specifi® omogoča projektantom in prodajalcem po vsem svetu dostop do digitalne knjižnice podjetja Liebherr-Hausgeräte z modeli BIM za področje živilskih storitev in znanosti. Združljivo z AutoCAD® in Revit. home.liebherr.com/bimdata



Več informacij o naših tehničnih podatkih najdete tukaj: home.liebherr.com/foodservice

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napak in odstopanj slik ter besedilne vsebine.
Barvna odstopanja, ki jih povzroča tiskanje.
Najnovejša informacije so na voljo na spletni strani home.liebherr.com.
Printed in Germany by Holzer. 7943 029-04/03.2023



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH · home.liebherr.com
Tel.: +386 1 8889392
e-mail: sales.si@liebherr.com · service.si@liebherr.com

